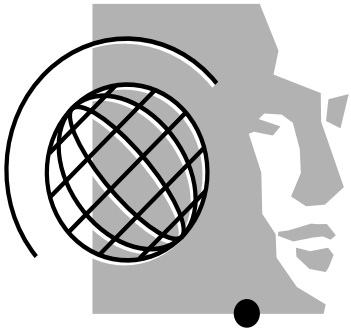

CRIN

Centre
de Recherche
en Informatique
de Nancy

C.N.R.S.
U.R.A. 262
Université Henri
Poincaré Nancy I
Institut National
Polytechnique
de Lorraine
Université
de Nancy II

Guide local (LA)TEX du site LORIA Millésime 1996

J.-M. Antoine, J.-M. Hufflen, D. Roegel, K. Tombre

CRIN 96-Q-176

DÉCEMBRE 1996

Bâtiment LORIA, Campus Scientifique, B.P. 239, F-54506 Vandœuvre-lès-Nancy CEDEX

Table des matières

Avant-propos **1**

1 LaTeX **3**
1.1 Comment lancer LaTeX . . . 3
1.2 Le mode de compatibilité . . . 3
1.2.1 Incompatibilité dans la sélection des polices . . . 3
1.2.2 Incompatibilité avec de vieux styles . . . 3
1.2.3 Incompatibilité liée à l'utilisation de TeX sur des fichiers MlTeX . . . 4
1.2.4 Incompatibilité avec les anciennes erreurs . . . 4
1.3 Comment convertir un fichier LaTeX 2.09 en LaTeX 2ε . . . 4
1.4 Principales commandes propres à LaTeX 2ε . . . 5
1.4.1 Commandes du préambule . . . 5
1.4.2 Définitions de commandes et d'environnements . . . 6
1.4.3 Les boîtes . . . 6
1.4.4 Mesurer des objets . . . 7
1.4.5 Contrôle des sauts de page . . . 7
1.4.6 Flottants . . . 7
1.4.7 Gestion des polices . . . 7
1.4.8 Forcer le mode mathématique . . . 7
1.4.9 Logos . . . 7
1.5 Faire des transparents avec LaTeX 2ε . . . 8
1.6 NFSS . . . 8
1.6.1 Exemples . . . 8
1.6.2 Le codage . . . 9
1.6.3 Les tables de correspondances . . . 10
1.6.4 Les fontes «texte» . . . 11
1.6.5 Les caractères mathématiques . . . 12
1.6.6 Polices *PostScript* . . . 13
1.6.7 Tests de fontes . . . 13
1.7 Documentation sur LaTeX 2ε et NFSS . . . 13
1.8 Divers . . . 13
1.9 LaTeX3 . . . 13

2 Les *packages* de LaTeX **15**
2.1 *Packages* généraux . . . 15
2.2 $\mathcal{A}\mathcal{M}\mathcal{S}$-LaTeX . . . 17
2.3 Nouveautés 1996 . . . 19

3 TeX et MlTeX **21**
3.1 Les anciens fichiers LaTeX . . . 21
3.2 Les nouveaux fichiers LaTeX 2ε . . . 22

4 Les polices **23**
4.1 Généralités . . . 23
4.1.1 Caractères utilisables dans TEX — METAFONT . . . 23
4.1.2 Quelles sont les informations nécessaires à TEX pour utiliser une fonte? . . . 23
4.1.3 Hiérarchie des fichiers . . . 24
4.1.4 Commandes tournant autour de METAFONT . . . 25
4.2 Comment changer de fonte en TEX ou en LATEX . . . 25
4.2.1 Changement du style . . . 25
4.2.2 Modification de la fonte à l'intérieur du document . . . 25
4.2.3 Déclaration d'une nouvelle fonte . . . 26
4.3 Polices METAFONT disponibles . . . 26
4.3.1 Tailles . . . 26
4.3.2 Familles de fontes . . . 27
4.4 Comment créer et utiliser une nouvelle fonte avec METAFONT . . . 32
4.4.1 Un exemple . . . 32
4.4.2 Variables d'environnement . . . 32
4.4.3 Documentation . . . 33
4.5 Fontes *PostScript* . . . 33
4.5.1 Fontes disponibles . . . 33
4.5.2 Utilisation des polices *PostScript* . . . 33
4.5.3 Documentation . . . 34
4.6 Comment trouver un caractère particulier? . . . 34
4.6.1 Création de tables . . . 34
4.6.2 Accès individuel à un caractère . . . 35
4.7 Outils divers . . . 35
4.8 Polices et divisions des mots . . . 36

5 BIBTEX et les références bibliographiques **37**
5.1 Quelques rappels . . . 37
5.2 Compléments d'information sur BIBTEX . . . 39
5.3 Liste des styles bibliographiques disponibles . . . 40
5.3.1 Famille *plain* . . . 41
5.3.2 Famille *alpha* . . . 41
5.3.3 Famille *long* . . . 42
5.3.4 Divers . . . 43
5.4 Quelques options ou *packages* LATEX utiles pour les citations . . . 43
5.5 Manipuler un fichier BIBTEX . . . 44
5.6 L'avenir . . . 45

6 L'insertion des figures et des dessins **47**
6.1 Écrire du graphique en LATEX pur . . . 47
6.1.1 L'environnement picture . . . 47
6.1.2 XY-pic . . . 49
6.1.3 Les diagrammes . . . 49
6.2 Inclure du graphique dans un document . . . 50
6.2.1 *BoundingBox* . . . 50
6.2.2 Les packages graphics et graphicx . . . 51
6.2.3 Un cas particulier : la classe seminar . . . 53
6.2.4 Le package color . . . 53
6.2.5 *PSTricks* : les astuces *PostScript* . . . 54
6.2.6 PSfrag : remettre du LATEX dans du *PostScript* inclus . . . 54
6.2.7 Le *PostScript* littéral . . . 54
6.3 Figures englobées et sous-figures . . . 56
6.4 Quelques utilitaires associés . . . 56

7 Les transparents avec LaTeX **59**
7.1 La classe slides . . . 59
7.1.1 Transparents colorés . . . 59
7.1.2 Exemple d'*overlay* . . . 60
7.2 La classe seminar . . . 60
7.3 FoilTeX . . . 61

8 Principales règles typographiques **63**
8.1 Typographie française . . . 63
8.1.1 Espacement et coupure de lignes . . . 63
8.1.2 Ponctuation et emploi des polices . . . 65
8.1.3 Emploi des lettres capitales . . . 68
8.2 Typographie anglaise . . . 68
8.2.1 Espacement et coupure de lignes . . . 68
8.2.2 Ponctuation et emploi des polices . . . 69
8.2.3 Emploi des lettres capitales . . . 70
8.3 Écriture des abréviations et principaux signes usuels . . . 71
8.4 Être polyglotte... . . . 75
8.4.1 ... avec le *package* french . . . 75
8.4.2 ... avec le *package* babel . . . 76
8.4.3 *Package* german . . . 76
8.5 Compléments . . . 77

9 Personnalisation d'une classe **79**

10 La classe TheseCRIN **85**
10.1 Exemple introductif . . . 85
10.2 Avertissement : le «prêt-à-porter» et le «sur mesure» . . . 87
10.3 Fonctionnalités offertes par cette classe . . . 87
10.3.1 Options de la classe . . . 87
10.3.2 Généralités sur la mise en page . . . 88
10.3.3 Page de titre . . . 91
10.3.4 Remerciements . . . 92
10.3.5 Résumés . . . 93
10.3.6 Dédicace . . . 94
10.3.7 Table des matières . . . 94
10.3.8 Têtes de parties, etc. . . . 97
10.3.9 Index . . . 98
10.3.10 Glossaire . . . 98
10.3.11 Bibliographie . . . 99
10.3.12 Liste des figures et des tables . . . 100
10.3.13 Notes de bas de page . . . 100
10.3.14 Divers . . . 101
10.4 Comment étendre TheseCRIN? . . . 101
10.5 Différences avec des versions antérieures . . . 101
10.6 Incompatibilités avec d'autres *packages* . . . 101
10.7 En cas de problème . . . 102
10.8 Historique . . . 102
10.9 Index des commandes de TheseCRIN . . . 103

11 L'environnement de travail LaTeX **105**
11.1 TDS (*TeX Directory Structure*) . . . 105
11.2 Chemins d'accès et variables d'environnement . . . 105
11.3 Recherches récursives : pour experts . . . 106
11.4 Où se trouve un fichier? . . . 107
11.5 La bibliothèque `kpathsea` . . . 107

11.6 Les commandes de base . . . 108
11.7 Programmation littéraire . . . 108
11.8 Créer, éditer, corriger un fichier en TEX ou LATEX . . . 108
11.9 Manipulation des fichiers DVI . . . 109
11.9.1 Pour utilisateurs de base . . . 109
11.9.2 Pour utilisateurs avertis . . . 110
11.9.3 Pour experts . . . 111
11.10 Polices de caractères . . . 111
11.10.1 Pour utilisateurs avertis . . . 111
11.10.2 Pour experts . . . 112
11.11 Programmes de manipulation de fichiers *PostScript* . . . 112
11.11.1 Pour utilisateurs de base . . . 112
11.11.2 Pour utilisateurs avertis . . . 112
11.11.3 Pour experts . . . 113
11.12 HTML, HyperTEX, Java, ... 113
11.13 Divers . . . 114

12 Pour en savoir plus **115**
12.1 La documentation écrite . . . 115
12.2 Les «FAQ» . . . 115
12.3 Les *News* . . . 115
12.4 Sites `ftp` classiques . . . 116
12.5 Exemple de recherche sur un site CTAN . . . 116
12.6 Les *mailing lists* . . . 117
12.7 WWW : le *(LA)TEX navigator* . . . 117
12.8 Archie . . . 117
12.9 Installer TEX, LATEX, etc. . . . 118

Bibliographie **119**

Index **122**

Avant-propos

> For each computer system, there is a short companion to this book entitled something like *Local Guide to LaTeX for the Kludge-499 Computer* containing information specific to that system. This companion will be called the *Local Guide*. It is distributed with the LaTeX software.
>
> [Lamport, 1985, page 2]

LaTeX a été installé sur notre site il y a environ 10 ans, mais pendant longtemps ses utilisateurs étaient régulièrement bloqués dans leurs recherches de solutions par des phrases de ce genre, les renvoyant à un guide local, inexistant sur le site, pour des détails d'implantation souvent fondamentaux pour bien maîtriser un logiciel aussi complet. Il y avait bien en ligne des documentations diverses et variées, des livres compléments du manuel de référence ont fait leur apparition au fil des ans, et depuis quelque temps nous avons même une archive assez exhaustive du monde (La)TeX, puisque notre site `ftp` est un miroir du réseau CTAN (cf. § 12.4). Cette archive comprend plusieurs manuels et guides locaux mis au point sur différents sites. Mais même si beaucoup d'environnements se ressemblent, cela ne peut pas complètement remplacer une description précise de l'état des lieux local.

Partant de cette constatation, nous avions donc décidé en 1993 de former un petit groupe chargé de rédiger enfin une première version de ce fameux guide local. Après moult pérégrinations, la première version de ce guide sortait en décembre 1994, suivie rapidement du *(La)TeX navigator* sur WWW (cf. § 12.7).

Le succès de ces deux initiatives, tant localement qu'ailleurs[1], ainsi que notre légendaire conscience professionnelle (sic), nous ont incités à réactualiser ce guide local à un rythme annuel. Vous avez donc en mains le millésime 1996, sorti presque en même temps que le Beaujolais nouveau. Nous avons cherché à rester à jour en incluant des notes sur les dernières évolutions, et nous avons aussi ajouté un nouveau chapitre qui fait l'inventaire des principaux *packages* disponibles.

Nous devons avouer que nous sommes plutôt contents du résultat, mais notre vraie satisfaction sera de voir que ce guide continue à être utilisé dans la vie de tous les jours de nos collègues. Malheureusement, malgré tous nos efforts, nous n'avons pas vraiment réussi à nous limiter à un guide qu'on puisse qualifier de «*short companion*», puisque nous en sommes à bien plus de 100 pages. Mais nous espérons que ces pages n'auront pas été rédigées en vain...

Il y a cependant un point qui nous chagrine un peu. Ce guide reflète le fait que l'environnement UNIX reste prépondérant sur notre site, et que presque tous les documents LaTeX qui y sont produits le sont dans cet environnement. Or des environnements (La)TeX sont aussi disponibles sur PC et Macintosh, et nous constatons ces derniers temps un intérêt croissant à leur égard. Nous sommes donc très intéressés par les contributions d'utilisateurs de (La)TeX sur PC ou Macintosh pour les prochains millésimes.

Autant que faire se peut, nous souhaitons bien sûr continuer à maintenir ce guide, probablement au rythme maximal d'une nouvelle édition par an, en fonction des besoins des utilisateurs et de l'évolution de notre installation. C'est pourquoi nous rappelons la possibilité offerte de faire mail latex@loria.fr (cf. § 11.2) pour vous permettre de nous faire parvenir toutes suggestions d'amélioration de cet ouvrage. Par ailleurs, si nous trouvons des erreurs ou que certaines informations changent, nous vous les signalons dans un *errata* disponible en ligne[2].

Bon LaTeX, ou plutôt bon LaTeX 2_ε, bien que ce soit devenu équivalent[3]...

Les auteurs

1. Profitons de l'occasion pour remercier les lecteurs des guides précédents qui ont fait des critiques et propositions très constructives, et en particulier Bernard Gaulle.

2. `http ://www.loria.fr/tex/guide.html`.

3. Ce guide local a été totalement rédigé et compilé en LaTeX 2_ε. Nous devons avouer que nous sommes de moins en moins enclins à dépanner des collègues qui persistent à utiliser des versions ou commandes obsolètes de LaTeX.

Chapitre 1

LaTeX

La version standard de LaTeX est, depuis juin 1994, la version dite « LaTeX 2_ε ». Elle intègre entre autres NFSS (interface pour la gestion des polices), et réunit sous un format unique les fonctionnalités des anciens formats LaTeX 2.09, SliTeX et $\mathcal{AMS}$-LaTeX. **LaTeX 2_ε est compatible avec LaTeX 2.09** (et SliTeX). Plus précisément, LaTeX 2_ε adhère autant que possible aux principes suivants :

1. **Les fichiers compilant sous la version 2.09 produiront la même sortie avec LaTeX 2_ε qu'avec la version 2.09**.
2. Toutes les nouvelles caractéristiques de LaTeX 2_ε se conforment aux conventions de la version 2.09, facilitant ainsi leur apprentissage aux utilisateurs actuels.

1.1 Comment lancer LaTeX

LaTeX est lancé par l'appel de '`latex`'. Il est important de noter que les divers fichiers utilisés par LaTeX ne se trouvent pas dans le même répertoire que ceux utilisés par LaTeX2.09, ou TeX. L'organisation de ces «répertoires standard» est susceptible d'évoluer de temps à autres et on évitera donc dans la mesure du possible de mentionner explicitement un des répertoires standard dans une variable d'environnement. Pour plus de détails sur l'organisation des fichiers et répertoires, on se reportera au chapitre 11.

1.2 Le mode de compatibilité

Le mode de compatibilité est le mode particulier dans lequel se trouve LaTeX au moment où on l'applique à un ancien fichier LaTeX 2.09. Normalement, ces fichiers compilent sous LaTeX. Voici les principales (et rares) exceptions.

1.2.1 Incompatibilité dans la sélection des polices

Ceci peut se produire si l'ancien fichier (en-tête `\documentstyle`) accède à des commandes internes de gestion des polices. Dans ce cas, les macros correspondantes ou les styles utilisés doivent être modifiés ou mis à jour.

Un cas particulier est celui de l'accès à des commandes comme `\sevit`, `\tenbf`, `\elvtt`, `\twfvrm`, etc. C'est par exemple le cas avec les macros de PiCTeX. Dans ce cas, il suffit d'ajouter le style mineur `rawfonts`. Si l'on choisit de convertir le fichier en LaTeX 2_ε (c'est-à-dire en commençant par `\documentclass`), et que ce type d'erreur persiste, on chargera le *package* rawfonts, éventuellement en ne demandant de charger que certaines définitions, comme dans l'exemple suivant où seul `\fivrm` est défini :

```
\usepackage[only,fivrm]{rawfonts}
```

1.2.2 Incompatibilité avec de vieux styles

Certaines erreurs sont dues à l'emploi de styles obsolètes. On essaiera alors de trouver des versions plus récentes de ces styles.

1.2.3 Incompatibilité liée à l'utilisation de TeX sur des fichiers MlTeX

En utilisant un format LaTeX construit sur TeX, il est nécessaire[4] de modifier les polices utilisées dans les vieux documents[5] écrits en français. Ceci est heureusement fait automatiquement pour les polices qui ne sont pas déclarées explicitement, c'est-à-dire pas avec `\font` ou `\newfont`.

Note pour les experts : *par défaut, le codage utilisé par LaTeX est le codage OT1 ; cependant, lorsque LaTeX est appliqué à un document LaTeX 2.09, on force le codage T1.*

Il se peut cependant que des polices soient déclarées explicitement, avec `\newfont` ou `\font`. Si c'est le cas, et que *ces polices sont utilisées pour des caractères accentués*, il faut – si l'on souhaite avoir des divisions de mots optimales – remplacer ces polices par d'autres. Les substitutions à effectuer sont données dans le chapitre consacré à MlTeX. Une solution préférable consiste à convertir le document en un vrai document LaTeX 2$_\varepsilon$. Dans ce cas, des commandes comme

```
\newfont{\one}{cmbxti10}
\newfont{\two}{cmssi10 scaled 1440}
```

pourront être remplacées par

```
\DeclareFixedFont{\one}{\encodingdefault}{cmr}{bx}{it}{10}
\DeclareFixedFont{\two}{\encodingdefault}{cmss}{m}{it}{14.4}
```

On se renseignera, par exemple dans les *news* locales, pour savoir quels sont les paramètres à donner à `\DeclareFixedFont` dans d'autres cas.

1.2.4 Incompatibilité avec les anciennes erreurs

LaTeX s'efforce d'être compatible avec LaTeX 2.09, mais cette compatibilité évite de s'appliquer aux erreurs. En effet, LaTeX 2.09 acceptait un certain nombre de constructions que le manuel prohibait. La commande `\verb` était parfois tolérée dans une note de bas de page, alors que le manuel dit explicitement de ne pas utiliser `\verb` en argument d'une autre commande [Lamport, 1985, p. 66]. Un autre exemple est le chargement de styles mineurs *avant* la commande `\documentstyle`. Ce genre de construction n'est plus accepté avec LaTeX. Il ne s'agit pas d'une incompatibilité, mais de la correction d'anomalies.

1.3 Comment convertir un fichier LaTeX 2.09 en LaTeX 2$_\varepsilon$

Si l'on souhaite tirer profit des caractéristiques et nouvelles fonctionnalités de LaTeX 2$_\varepsilon$, il peut être intéressant de convertir certains fichiers LaTeX 2.09 en LaTeX 2$_\varepsilon$. Cette opération dépend de la complexité du document. Nous supposerons que le document ne fait appel qu'à des fonctionnalités usuelles de LaTeX 2.09. Dans ce cas, il faut procéder de la manière suivante :

1. Si le style majeur utilisé est un style standard (`article`, `book`, `letter`, `proc`, `report`, `slides`,...), il faut remplacer `\documentstyle[...]{`⟨*style*⟩`}` par `\documentclass[...]{`⟨*style*⟩`}`.

2. Les styles mineurs utilisés doivent tous être sortis du `\documentclass` *sauf ceux qui sont des options du style majeur.* On trouvera plus loin (§ 1.4.1) les options autorisées par les classes standard. Les autres styles mineurs doivent être chargés par la commande `\usepackage`, après le `\documentclass`.

   Par exemple :

   ```
   \documentstyle[12pt,array,french]{report}
   ```

4. *stricto sensu*, ce n'est nécessaire que pour les documents tirant profit de MlTeX, donc ceux qui utilisent des caractères accentués.
5. c'est-à-dire, commençant avec `\documentstyle`.

devient

```
\documentclass[12pt]{report}
   \usepackage[T1]{fontenc}
   \usepackage[latin1]{inputenc}
   \usepackage{array}
   \usepackage{french}
```

On peut aussi écrire :

```
\documentclass[12pt]{report}
   \usepackage[T1]{fontenc}
   \usepackage[latin1]{inputenc}
   \usepackage{array,french}
```

Les *packages* fontenc et inputenc sont introduits en raison de l'emploi de french. Le reste du document peut *normalement* rester inchangé.

3. Si le style majeur n'est pas un style standard, on peut essayer de rechercher une version plus récente sur le réseau et dans la négative, se résoudre à modifier le style pour en faire une classe.

Il est conseillé à chacun de convertir les anciens fichiers LaTeX 2.09 qui sont susceptibles d'être modifiés par la suite et en particulier les documents en français, pour lesquels le mode de compatibilité de LaTeX 2ε est plus aléatoire.

1.4 Principales commandes propres à LaTeX 2ε

Nous passons ici en revue quelques commandes qui sont soit complètement nouvelles, soit ont été modifiées par rapport à la version 2.09. Cette énumération se base sur le document `usrguide.dvi` [6] et **n'est nullement exhaustive**.

1.4.1 Commandes du préambule

Afin de distinguer les anciens (2.09) documents de ceux qui utilisent des fonctions de la nouvelle version, les documents LaTeX 2ε utilisent une commande différente sur la première ligne.

`\documentclass [`⟨*liste d'options*⟩`] {`⟨*nom de la classe*⟩`} [`⟨*date de la version*⟩`]`

Cette commande remplace `\documentstyle` ; il est possible de spécifier une date requise pour la classe demandée. La classe est le type de document, par exemple, article, book, letter, proc, report, slides, ...

Les options disponibles avec les classes standard sont les suivantes :

- Classe article : options a4paper, a5paper, b5paper, letterpaper, legalpaper, executivepaper, landscape, 10pt, 11pt, 12pt, oneside, twoside, draft, final, titlepage, notitlepage, onecolumn, twocolumn, leqno, fleqn, openbib.
- Classes book et report : les mêmes options que la classe article plus openright et openany.
- Classe letter : options a4paper, a5paper, b5paper, letterpaper, legalpaper, executivepaper, 10pt, 11pt, 12pt, draft, final, oneside, twoside, leqno, fleqn.
- Classe proc (pour les articles destinés à des actes de conférences) : les mêmes options que la classe article, mais sans les options a5paper, b5paper, titlepage et onecolumn.

6. Source sur CTAN dans `macros/latex/base` ; une version formatée est disponible sur le *(LA)TeX navigator*.

– Classe slides : options a4paper, a5paper, b5paper, letterpaper, legalpaper, executivepaper, landscape, clock, titlepage, notitlepage, draft, final, leqno.

D'autres classes sont disponibles. Parmi elles, signalons :

– acmconf : classe pour les conférences de l'ACM (*Association of Computing Machinery*).

– cweb : classe correspondant au style de « programmation littéraire» CWEB (cf. § 11.7 et les informations données sur le *(LA)TeX navigator*).

– seminar : classe correspondant à l'ancien style majeur `seminar` (cf. chapitre 7).

– TheseCRIN : classe de thèse locale (cf. chapitre 10).

`\documentstyle [`⟨*liste d'options*⟩`] {`⟨*nom de la classe*⟩`} [`⟨*date de la version*⟩`]`

Cette commande sélectionne le *mode de compatibilité* avec LaTeX 2.09. Notons que LaTeX2$_\varepsilon$ est plus lent en mode de compatibilité.

`\usepackage [`⟨*liste d'options*⟩`] {`⟨*liste de packages*⟩`} [`⟨*date de la version*⟩`]`

Chargement d'un ou plusieurs *package(s)* (anciennement styles mineurs) et de leurs options (notion non présente dans LaTeX 2.09). L'inclusion d'un *package*[7] ajoute de nouvelles commandes ou redéfinit des commandes existantes afin de procurer des fonctionnalités complémentaires.

1.4.2 Définitions de commandes et d'environnements

`\newcommand {`⟨*commande*⟩`} [`⟨*nombre*⟩`] [`⟨*défaut*⟩`] {`⟨*définition*⟩`}`
`\renewcommand {`⟨*commande*⟩`} [`⟨*nombre*⟩`] [`⟨*défaut*⟩`] {`⟨*définition*⟩`}`
`\newenvironment {`⟨*commande*⟩`} [`⟨*nombre*⟩`] [`⟨*défaut*⟩`] {`⟨*déf-ini*⟩`} {`⟨*déf-fin*⟩`}`
`\renewenvironment {`⟨*commande*⟩`} [`⟨*nombre*⟩`] [`⟨*défaut*⟩`] {`⟨*déf-ini*⟩`} {`⟨*déf-fin*⟩`}`

Ces commandes admettent désormais un paramètre optionnel.

1.4.3 Les boîtes

`\makebox [`⟨*largeur*⟩`] [`⟨*position*⟩`] {`⟨*texte*⟩`}`
`\framebox [`⟨*largeur*⟩`] [`⟨*position*⟩`] {`⟨*texte*⟩`}`
`\savebox {`⟨*commande*⟩`} [`⟨*largeur*⟩`] [`⟨*position*⟩`] {`⟨*texte*⟩`}`

Ces commandes existaient déjà en LaTeX 2.09 mais il est désormais possible d'utiliser l'une des dimensions suivantes dans l'argument ⟨*largeur*⟩ :

`\height` la hauteur de ⟨*texte*⟩ ;

`\depth` la profondeur de ⟨*texte*⟩ ;

`\totalheight` la somme de `\height` et `\depth` ;

`\width` la largeur de ⟨*texte*⟩.

Ainsi, pour écrire « hello» au centre d'une boîte ayant deux fois sa largeur naturelle, on utilise :

```
\makebox[2\width]{hello}
```

7. La traduction actuellement employée par l'association GUTenberg semble être « extension», mais nous avons choisi pour l'instant de parler de « *package* », « extension» n'étant pas encore entré dans les mœurs.

```
\begin{lrbox} {⟨commande⟩}
⟨texte⟩
\end{lrbox}
```

Ce nouvel environnement permet en particulier de créer facilement un environnement «encadré».

1.4.4 Mesurer des objets

```
\settowidth {⟨variable de dimension⟩} {⟨texte⟩}
\settoheight {⟨variable de dimension⟩} {⟨texte⟩}
\settodepth {⟨variable de dimension⟩} {⟨texte⟩}
```

La première de ces commandes était présente dans LaTeX 2.09. Les deux autres en sont les analogues pour la hauteur et la profondeur.

1.4.5 Contrôle des sauts de page

```
\enlargethispage {⟨dimension⟩}
\enlargethispage* {⟨dimension⟩}
```

Ces deux commandes permettent d'accroître la taille de la page courante de ⟨*dimension*⟩, qui peut être négatif. Ceci permet d'ajouter une ligne ou au contraire d'en retirer une si nécessaire.

1.4.6 Flottants

La commande `\suppressfloats` et le paramètre ' ! ' (qui s'utilise en conjonction avec `h`, `t` ou `b`) permettent de mieux contrôler le positionnement des figures et autres objets flottants (cf. [Goossens *et al.*, 1994, p. 144–145]).

1.4.7 Gestion des polices

Toutes les commandes de NFSS sont disponibles. On se reportera donc à la partie correspondante (§ 1.6).

1.4.8 Forcer le mode mathématique

```
\ensuremath {⟨commandes mathématiques⟩}
```

Avec LaTeX 2.09, on devait écrire `\newcommand{\Gp}{\mbox{$G_p$}}`. Maintenant, on peut employer `\newcommand{\Gp}{\ensuremath{G_p}}`, ce qui a entre autres l'avantage de fournir des symboles dont la taille varie correctement dans une formule mathématique, car la définition ne clôt pas le mode mathématique prématurément.

1.4.9 Logos

```
\LaTeX
\LaTeXe
```

`\LaTeX` (produisant 'LaTeX') est toujours la «principale» commande de logo mais si vous avez besoin de faire référence aux nouvelles fonctions, vous pouvez dire `\LaTeXe` (produisant 'LaTeX 2ε').

1.5 Faire des transparents avec LaTeX 2ε

La classe slides rend désormais le format SliTeX superflu. Grâce à l'option de compatibilité, LaTeX 2ε peut être appliqué aux anciens fichiers SliTeX 2.09. On se référera au chapitre 7 pour plus de détails.

1.6 NFSS

NFSS (**N**ew **F**ont **S**election **S**cheme) est l'ensemble des commandes gérant l'accès aux fontes dans LaTeX. Grâce à cette interface, $\mathcal{AMS}$-LaTeX et SliTeX sont des options de LaTeX et ne sont plus des formats distincts comme c'était le cas avant 1994.

Les commandes de modification de fonte comportent maintenant un mécanisme d'*héritage*. Plus précisément, une fonte est définie par des attributs et ce sont les caractéristiques non explicitement modifiées parmi le *type de codage*, la *famille*, la *série*, l'*aspect*, et la *taille* qui restent identiques lorsque la fonte est changée. D'autre part, il est désormais possible de substituer une fonte à une fonte demandée, mais non existante.

Grâce à NFSS, il est possible de définir facilement des symboles mathématiques dont la taille varie en fonction du texte. Ceci était particulièrement lourd avec LaTeX 2.09 sans NFSS. Les fontes utilisables sont très facilement extensibles.

Au début d'une exécution LaTeX typique, les cinq attributs ont les valeurs :

encoding	`OT1`	Normal TeX encoding
family	`cmr`	Computer Modern Roman
shape	`n`	Normal (upright roman)
series	`m`	Medium weight
size	`10pt`	

1.6.1 Exemples

1. `\fontfamily{ccr}\fontencoding{OT1}\fontseries{c}\fontshape{sl}\selectfont`

   sélectionne la famille *Concrete*, codage OT1, série *condensed*, aspect *slanted*. La taille n'est pas modifiée. Les commandes utilisées ici sont des commandes de bas niveau, normalement non utilisées directement.

2. `\fontfamily{ccr}\fontencoding{OT1}\fontseries{c}\fontshape{sl}\fontsize{9}{11pt}%`

   `\selectfont`, même effet mais en plus, la fonte demandée est de 9 points et l'interligne (défini par `\baselineskip`) est de 11 points. Notons qu'en général, `\fontsize` sélectionne la taille la plus proche disponible, sauf dans le cas des polices *PostScript*, où la taille exacte est sélectionnée (parce que ce sont des polices « vectorielles »).

3. Écriture cyrillique :

   on utilisera le *package* crin-cyr pour accéder aux polices cyrilliques de l'$\mathcal{AMS}$ en attendant qu'elle sorte son propre *package* [8].

```
...
\usepackage{crin-cyr}
...

\newcommand{\tcyrm}{\fontencoding{OT2}\fontfamily{cmr}%
        \fontseries{m}\fontshape{n}\selectfont}
...
```

8. On notera cependant que ce codage cyrillique ne convient en pratique que pour de courtes citations ; des solutions plus appropriées existent pour les autochtones (voir par exemple `http ://sunsite.oit.unc.edu/sergei/cysoft.html`). Ces solutions sont compliquées par une pléthore de codages employés en ex-Union Soviétique (cf. [Burbank et Thiele, 1996]). Il semblerait que le système le plus adapté pour LaTeX et son *package* multi-lingue babel emploie les polices LH. La situation devrait s'éclaircir prochainement.

Ceci a pour effet de charger les déclarations figurant dans `ot2cmr.fd`.

puis `{\tcyrm Mikhail Gorbach\"ev}` pour obtenir Михаил Горбачёв.

Un exemple minimal de fichier est :

```
\documentclass{article}
\usepackage{crin-cyr}
\newcommand{\tcyrm}{\usefont{OT2}{cmr}{m}{n}}
\begin{document}
{\tcyrm Mikhail Gorbach\"ev} Mikhail Gorbach\"ev
\end{document}
```

4. Création d'un nouvel alphabet mathématique :

```
\documentclass{article}
\DeclareMathAlphabet{\eusm}{U}{}{}{}  % Euler script math
\SetMathAlphabet\eusm{normal}{U}{eus}{m}{n}
\SetMathAlphabet\eusm{bold}{U}{eus}{b}{n}
\begin{document}
$\mathcal{ABCDEF}$

$\eusm{ABCDEF}$
\end{document}
```

donne :

$$\mathcal{ABCDEF}$$
$$\mathcal{ABCDEF}$$

`\eusm` peut maintenant être utilisé en mode mathématique, tout comme `\mathcal` (remarquons qu'en LaTeX 2.09, `\cal` n'a pas d'argument).

5. `\sf\bf` conduit à l'utilisation de la fonte `cmbx` (« **police** », `\bf` écrase `\sf`, pas d'héritage). En revanche, on obtient la police `cmssbx` (« **police** », héritage) avec `\sffamily\bfseries`.

1.6.2 Le codage

Le codage d'une fonte indique la position des caractères. Lorsqu'on passe d'un codage à l'autre, certaines commandes doivent être modifiées. C'est en particulier le cas des commandes d'accentuation. Par exemple, avec les fontes classiques de TeX (codage dit OT1), la commande `\'` *superpose* un accent aigu au caractère qui suit. Dans les nouvelles fontes DC (codage dit T1 ou de Cork), les caractères accentués usuels sont présents. Par conséquent, on ne fait plus correspondre à `\'e` la *superposition* de « ´ » et «e», mais la *sélection* du caractère «é». On pourra examiner avec profit les fichiers `ot1enc.def` et `t1enc.def`[9] qui montrent les commandes modifiées dans les deux codages OT1 et T1.

En résumé, les commandes d'accès aux caractères accentués ou utilisés dans d'autres langues (comme 'æ') sont toujours les mêmes, mais leur définition est fonction du codage.

9. Tous deux dans les répertoires standard ; voir en § 11.4 comment chercher un fichier dans les répertoires standard.

1.6.2.1 Codages possibles

Les codages actuellement reconnus sont les suivants :

OT1	Codage des polices texte CM
OT2	Codage des vieilles polices texte cyrilliques
OT3	Codage des vieilles polices texte IPA
T1	Codage des polices texte DC
T2	Codage cyrillique standard (pas encore arrêté)
T3	Codage des polices phonétiques TIPA
T4	Codage des polices africaines fc
T5	Codage des polices vietnamiennes
OML	ancien codage des lettres mathématiques
OMS	ancien codage des symboles mathématiques
OMX	ancien codage des symboles mathématiques extensibles
U	codage inconnu

À l'avenir ils seront complétés pour différentes classes d'alphabets, en particulier pour des extensions des fontes mathématiques.

1.6.2.2 Choix du codage : OT1 ou T1 (Cork)

En général, le codage est imposé par la langue que l'on utilise. Pour écrire en anglais, une police au codage OT1 convient. En revanche, pour écrire en français, il est préférable d'utiliser une police au codage T1, donc de charger le *package* fontenc avec l'option T1 : `\usepackage[T1]{fontenc}`.

Il arrive aussi que la police impose le codage à employer. Les polices Pandora n'existent par exemple qu'en OT1. Mais le *package* pandora sélectionne automatiquement le codage approprié.

Le codage par défaut de LaTeX est le codage OT1. Il peut être changé en redéfinissant la commande `\encodingdefault`. Par exemple : `\renewcommand{\encodingdefault}{T1}`.

1.6.3 Les tables de correspondances

Pour que les exemples donnés en introduction fonctionnent, il faut d'une part que les fontes nécessaires existent, d'autre part fournir à LaTeX 2$_\varepsilon$ une *table de correspondance* entre les attributs des fontes et les fontes elles-mêmes. Ces tables viennent en général avec les *packages* qui les nécessitent. Exemple : `ot1ccr.fd` pour les fontes de la famille `ccr`.

Les correspondances usuelles sont connues de LaTeX 2$_\varepsilon$ et se trouvent dans des fichiers .fd (*font definitions*). Pour en ajouter d'autres, on s'inspirera d'un fichier comme `ot1ccr.fd`.

Montrons sur un exemple comment ceci peut être utilisé. Imaginons qu'une fonte de petites capitales grasses ait été créée avec METAFONT, et que son nom soit `mycmbxcsc10` (cf. § 4.4.1). On veut faire en sorte que `\bfseries\scshape` soit équivalent à `\fontencoding{OT1} \fontfamily{cmr} \fontseries{bx} \fontshape{sc} \selectfont` et que ceci sélectionne la fonte `mycmbxcsc`. Il suffit alors de créer un fichier `boldsc.sty` dans lequel on écrira par exemple :

```
\DeclareFontShape{OT1}{cmr}{bx}{sc}{
   <5> <6> <7> <8> <9> <10> <10.95> <12> <14.4> <17.28> <20.74> <24.88>mycmbxcsc10
   }{}
```

Ensuite, on ajoutera `boldsc` à la liste des *packages* du document.

Cet exemple conduit à formuler quelques remarques :

- La série donnée est `bx` (*bold extended*) car c'est celle que sélectionne `\bfseries` (`\bfdefault`).
- Dans cet exemple, il n'y a qu'un seul fichier source (à savoir `mycmbxcsc10`), mais on pourrait très bien faire appel à des fichiers différents lorsqu'on est au-dessous d'une certaine taille par exemple.

– Il faut déclarer avec `\DeclareFontFamily` une famille de fontes avant de donner une table de correspondances. Un exemple de telle commande (tiré de `t1cmss.fd`) est `\DeclareFontFamily{T1}{cmss}{}`.

– Pour les fontes *PostScript*, c'est beaucoup plus simple. Par exemple, pour définir les petites capitales Bookman (Bookman Small Caps), et sachant que `pbklc8t` est le nom de la fonte virtuelle correspondante, il suffit d'écrire :

```
\DeclareFontShape{T1}{pbk}{m}{sc}{<->pbklc8t}{}
```

1.6.3.1 Substitution de fontes

– `\DeclareFontShape{OT1}{panr}{m}{it}{ sub * panr/m/sl }{}` : cette commande fait correspondre l'italique à l'oblique (*slanted*).

– `\DeclareFontSubstitution{OT1}{panr}{m}{n}` : cette commande déclare une fonte par défaut à utiliser si une autre fonte n'est pas trouvée. Si on demande une fonte avec les attributs `panr/bx/it` et que ce n'est pas une combinaison connue, la définition `\DeclareFontSubstitution` conduit à remplacer la fonte demandée par `panr/m/n` si le codage OT1 est employé. Ce genre de substitution est intéressant pour la portabilité du fichier source.

– `\DeclareErrorFont` : si une fonte n'a pas pu être trouvée, ni aucune déclaration de substitution, on prend la fonte déclarée par `\DeclareErrorFont`.

1.6.3.2 Utilisation d'une fonte définie par ses attributs

Outre la sélection «cumulative» des attributs d'une fonte au moyen de `\fontfamily`, `\fontencoding`, `\fontseries`, `\fontshape` et `\selectfont`, on peut sélectionner la fonte en donnant la liste des attributs à la commande `\usefont` et écrire par exemple : `\newcommand\goth{\usefont{U}{ygoth}{m}{n}}`.

1.6.4 Les fontes «texte»

Les commandes classiques `\rm`, `\tt`, etc., sont toujours disponibles dans LaTeX 2ε, mais on dispose des nouvelles commandes suivantes, chacune s'appliquant à un argument : `\textrm`, `\textsf`, `\texttt`, `\textbf`, `\textit`, `\textsl`, `\textsc`, etc. On dispose aussi de `\emph`, analogue de `\em`. Ces commandes peuvent être composées[10]. Le gras italique s'obtient par exemple avec `\textit{\textbf{...}}`. D'autre part, ces commandes ont l'avantage d'intégrer la *correction italique*. Toutefois, elles sont réservées à de courts passages ne s'étendant pas sur plus d'un paragraphe. Si l'on veut mettre une grande partie du texte en `Computer Modern Typewriter Type`, on emploiera `\ttfamily` en écrivant :

```
{\ttfamily ....
    ...
}
```

Ce qui précède concerne aussi les commandes `\textrm` (`\rmfamily`), `\textsf` (`\sffamily`), `\textbf` (`\bfseries`), `\textit` (`\itshape`), `\textsl` (`\slshape`), `\textsc` (`\scshape`), etc.

On peut aussi utiliser les environnements correspondant à ces commandes et écrire ainsi :

```
\begin{bfseries}
   ...
\end{bfseries}
```

Les noms des environnements sont ceux des *commandes sans arguments* (i.e. `\bfseries` et non `\textbf`).

10. Comme ces commandes sont cumulatives, il pourra être nécessaire — dans de rares cas — de «réinitialiser» la police courante avec `\normalfont`.

1.6.5 Les caractères mathématiques

Maintenant, en mode mathématique, on dispose des commandes suivantes, dont l'effet se limite au texte, c'est-à-dire ne s'applique pas aux symboles :

Exemple	*Effet*
`\mathnormal`	*style italique mathématique*
`\mathcal`	$\mathcal{STYLE\ CALLIGRAPHIQUE}$
`\mathrm`	style droit
`\mathbf`	**style gras**
`\mathsf`	style sans empattements
`\mathit`	*style italique*
`\mathtt`	`style machine à écrire`

Ces commandes ont toutes un argument (à la différence de l'ancien `\cal` par exemple). Il ne faut donc plus écrire `${\bf F}(x)$` mais `$\mathbf{F}(x)$` pour obtenir $\mathbf{F}(x)$. `\mathnormal` correspond à l'ancien `\mit`.

De nombreuses autres commandes sont disponibles. En voici quelques exemples :

- Déclaration d'un nouvel alphabet mathématique et de ses variétés :

  ```
  \DeclareMathAlphabet{\newmathtt}{OT1}{cmtt}{m}{n}
  \SetMathAlphabet\mnewathtt{bold}{OT1}{cmr}{bx}{n},
  ```

  Pour ces commandes et les suivantes, les associations du type `OT1/cmtt/m/n` doivent déjà être connues.

- Déclaration d'une nouvelle série de symboles mathématiques :

  ```
  \DeclareSymbolFont{AMSa}{U}{msa}{m}{n}
  ```

  (comme précédemment, on peut définir des variantes avec `\SetSymbolFont` :

  ```
  \DeclareSymbolFont{letters}{OML}{cmm}{b}{it},
  \SetSymbolFont{letters}{bold}{OML}{ccm}{m}{it}).
  ```

  Une fois ces déclarations faites, `$\int_{a}^{b}x^2\,dx=\frac{1}{3}(b^3-a^3)$` donne

$$\int_{\boldsymbol{a}}^{\boldsymbol{b}} \boldsymbol{x}^2\,\boldsymbol{dx} = \frac{1}{3}(\boldsymbol{b}^3 - \boldsymbol{a}^3)$$

  et `{\boldmath$\int_{a}^{b}x^2\,dx=\frac{1}{3}(b^3-a^3)$}` donne

$$\int_{a}^{b} x^2\,dx = \frac{1}{3}(b^3 - a^3).$$

  L'exemple précédent illustre l'emploi de l'une des catégories mathématiques standard. Outre la famille « `letters` », on dispose aussi des familles « `operators` », « `symbols` » et « `largesymbols` ».

- Utilisation de ces familles de symboles :
  - déclaration d'un symbole particulier : `\DeclareMathSymbol\lozenge{\mathord}{AMSa}{"06}`
  - utilisation de ces symboles comme un alphabet mathématique :
    `\DeclareSymbolFontAlphabet{\bbold}{AMSb}`.

- Version mathématique : généralement, une police mathématique existe en deux versions : `normal` et `bold`. L'exemple suivant montre comment définir une nouvelle version, appelée `euler` et la sélectionner :

```
\DeclareMathVersion{euler}
\SetSymbolFont{operators}{euler}{OT1}{ccr}{m}{n}
\SetSymbolFont{letters}{euler}{OML}{ccm}{m}{it}
\SetSymbolFont{symbols}{euler}{OMS}{cmsy}{m}{n}
\mathversion{euler}
```

1.6.6 Polices *PostScript*

Ces polices sont disponibles dans les codages OT1 et T1.

Pour mettre l'écriture *romaine* (`\rmfamily`) d'un document en Times Roman, l'écriture *linéale* (`\sffamily`) en Helvetica et l'écriture *mécane* (`\ttfamily`) en `Courier`, on peut mettre dans le préambule :

```
\renewcommand{\rmdefault}{ptm}
\renewcommand{\sfdefault}{phv}
\renewcommand{\ttdefault}{pcr}
```

Comme le codage par défaut est OT1, ceci conduit à utiliser la fonte *PostScript* Times Roman en codage OT1.

Plus simplement, on peut utiliser l'un des *packages* suivants : avant (AvantGarde), bookman (Bookman), courier (Courier), helvet (Helvetica), newcent ou ncs (New Century Schoolbook), palatino (Palatino) ou times (Times) (cf. § 4.5.2).

À ces *packages* «classiques», il faut ajouter le *package* pifont pour les fontes *PostScript* «symboles» ; ce *package* définit en particulier les commandes `\Pisymbol`, `\Pifont`, `\ding`, etc., ainsi que les environnements `dinglist`, `dingautolist`, qui permettent d'utiliser les symboles des polices `Zapf Dingbats` ou `Symbol` (cf. [Goossens *et al.*, 1994, p. 335–338]).

1.6.7 Tests de fontes

Pour effectuer des tests de fontes, c'est-à-dire pour examiner le «contenu» d'une fonte, on pourra utiliser le fichier `nfssfont.tex`, analogue de `testfont.tex` (cf. § 4.6).

1.7 Documentation sur LaTeX 2ε et NFSS

Les principales nouvelles caractéristiques de LaTeX2ε sont décrites sommairement dans `usrguide.dvi`, `clsguide.dvi` et `fntguide.dvi`, `cfgguide.dvi`, tous dans `macros/latex/base` sur CTAN. Ces fichiers sont mis à jour tous les six mois.

Les classes et *packages* de LaTeX2ε sont documentés dans la distribution et on trouvera de nombreux pointeurs sur le *(La)TeX navigator*[11].

LaTeX est décrit dans une nouvelle édition de *LaTeX : A Document Preparation System* [Lamport, 1994] et dans *The LaTeX Companion* [Goossens *et al.*, 1994]. Ce dernier ouvrage contient en particulier une description complète de NFSS, interface pour laquelle il sera aussi profitable de lire l'article de Sebastian Rahtz, paru dans TUGboat (cf. *(La)TeX navigator*).

1.8 Divers

Nous mentionnons ici un utilitaire lié à LaTeX et n'entrant pas dans les catégories précédentes :

– Le fichier `lablst.tex` permet d'imprimer une synthèse de toutes les étiquettes d'un document, c'est-à-dire leur liste et leur localisation. Il s'utilise interactivement après avoir écrit : `latex lablst`.

1.9 LaTeX3

Pour avoir une idée de ce que sera LaTeX3, on lira avec profit *The LaTeX3 Project* de Frank Mittelbach et Chris Rowley (fichier `l3d001.dvi`[12]). On trouvera aussi au même endroit, de nombreux documents émanant des groupes de travail consacrés à LaTeX3. Quelques documents sont aussi disponibles sur le *(La)TeX navigator*.

11. `http://www.loria.fr/tex`.
12. Source sur CTAN dans `info/ltx3pub` ; une version formatée est disponible sur le *(La)TeX navigator*.

Chapitre 2

Les *packages* de LaTeX

Les *packages* pouvant être utilisés avec LaTeX sont très nombreux et ne peuvent pas tous être détaillés ici. Cent cinquante d'entre-eux sont décrits dans *The LaTeX Companion* [Goossens *et al.*, 1994]. Nous ne citons pas ici un certain nombre de *packages* spécifiques à la gestion des polices, de la bibliographie, de l'inclusion de figures, etc., qui sont décrits dans les chapitres correspondants.

2.1 *Packages* généraux

Voici quelques *packages* généraux qu'il nous paraît utile de mentionner. On les chargera avec `\usepackage`. On pourra trouver des documentations complètes pour la plupart de ces *packages* sur le *(La)TeX navigator*.

- alltt : définition de l'environnement `alltt`, similaire à l'environnement `verbatim`, mais où l'on peut insérer des commandes au moyen de «`\`» et où «`{`» et «`}`» conservent les fonctions de groupe.
- array : ce *package* améliore les environnements `tabular` et `array`. Il permet par exemple de formater une seule colonne d'un tableau en italiques, sans avoir à répéter `\textit`.
- babel : permet d'adapter un document aux règles propres à un certain nombre de langues (cf. § 8.4).
- caption (et sa version LaTeX 2$_\varepsilon$ caption2) : permet de personnaliser ses légendes de figures et autres environnements flottants.
- calc : permet l'écriture de certaines expressions arithmétiques dans des commandes comme `\setlength`, etc.
- changebar : ce *package* permet de placer des barres de modification en marge de certains passages d'un document. Ce *package* a été utilisé dans le chapitre 8 de ce document.
- comment : permet de mettre «en commentaires» certaines parties du texte. Documenté dans le code même du *package*.
- draftcopy : permet d'imprimer le mot `DRAFT` ou un autre mot de ce genre en arrière-plan sur une, plusieurs ou toutes les pages d'un document.
- enumerate : ajoute un paramètre optionnel à l'environnement `enumerate` pour modifier le «style» du compteur.
- fancybox : ce *package* fournit de nombreuses commandes pour faire des encadrements (en particulier de texte `verbatim`), des ombrages, etc.
- flafter : ce *package* permet de forcer un objet «flottant» (figure ou table) à ne jamais apparaître dans le texte avant sa référence.
- float : permet de personnaliser la présentation des environnements flottants (encadrés, ou délimités par des traits horizontaux).

- fontenc : ce *package* permet de sélectionner un codage particulier pour les polices. Par exemple, si l'on écrit `\usepackage[T1]{fontenc}`, le codage `T1` est sélectionné pour les polices du document. (Il définit le codage T1 (Cork) comme étant le codage par défaut. En l'absence d'autres directives, ceci sélectionne les polices DC. Ce *package* est quasi indispensable si l'on écrit en français.)

  Le codage peut être modifié localement au sein du document, avec la commande `\fontencoding`.

- french : typographie française (cf. chapitre 8).

- html : permet d'insérer dans le source LaTeX des commandes traitées de manière spéciale par le convertisseur `latex2html` (cf. § 11.12).

- ifthen : implantation de structures de contrôle comme `\ifthenelse` ou `\whiledo`.

- inputenc : ce *package* permet de spécifier le codage des caractères en entrée. Si l'on souhaite utiliser le codage ISO Latin-1, on indiquera `\usepackage[latin1]{inputenc}`. Les autres options disponibles sont `ascii`, `latin2`, `cp850`, `cp437` et `applemac`.

- latexsym : définition de quelques caractères de la fonte `lasy` (LaTeX Symbols), comme `\Box` (□), `\Diamond` (◇) ou `\rhd` (▷).

- longtable, supertabular : ces deux *packages* permettent de créer des tableaux s'étendant sur plusieurs pages.

- minitoc : mini-tables des matières par chapitres, par parties, etc.

- multicol : permet d'écrire du texte sur plusieurs colonnes, et en particulier de changer de nombre de colonnes au milieu d'une page.

- portland : définit les environnements `portrait` et `landscape`.

- rotating : fournit en particulier l'environnement `rotate` permettant de tourner un objet d'un angle donné, ainsi que des environnements de rotation de tables et de figures.

- setspace : permet de varier l'interligne et en particulier d'écrire un document en « double interligne » ; ce *package* améliore le *package* doublespace.

- syntonly : Pour utiliser cette option, il faut mettre `\syntaxonly` dans le préambule. LaTeX 2_ε ne teste que la syntaxe, imprimant tout « *warning* » ou message d'erreur pouvant se produire. Il n'y a pas de formatage ni de sortie .dvi. L'exécution est évidemment plus rapide.

- tracefnt : rend compte du chargement des fontes et de leur changement. Ce *package* admet plusieurs options :

  - infoshow donne de nombreuses informations sur le chargement des polices.

    ```
    Font Info: Font shape `U/lasy/b/n' in size <7> not available.
    Font       Font shape `U/lasy/m/n' tried instead on input line 47.
    ```

  - errorshow : seules les erreurs sont affichées. En l'absence d'erreurs, cette option peut être utilisée pour supprimer les divers messages d'information.
  - warningshow : les « warnings » sont transformés en condition d'erreur ; par exemple, un `\include` sur un fichier inexistant et non demandé par `\includeonly` donne :

    ```
    ! No such counter.
    \@latexerr ...rcontextlines \m@ne \errmessage {#1}
                                                    \endgroup
    l.539 \include{essai}
    ```

  - loading permet de suivre le chargement des polices. Il en résulte des messages comme :

    ```
    Font Info: Loading external cmr7 at7.0pt as OT1/cmr/m/n/7
    Font        on input line 515.
    ```

– debugshow inclut l'option infoshow et donne des informations plus complètes sur les changements de police. Par exemple :

```
Font Note: Switching to \T1/cmr/m/sc/10  on input line 43.
Font Note: Changing size to 10/12.0pt on input line 43.
```

– vmargin : ce *package* fournit des commandes pour redéfinir aisément les marges d'un document.

– wrapfig, picinpar, floatfig : ces *packages* permettent d'« encastrer » une figure dans un paragraphe, sous certaines conditions (cf. § 6.3).

– xspace : définit une commande \xspace supprimant l'absorption des espaces après une commande.

D'autre part, tous les *packages* de police *PostScript* de NFSS sont utilisables avec LaTeX 2$_\varepsilon$ (cf. § 1.6.6).

2.2 $\mathcal{AMS}$-LaTeX

$\mathcal{AMS}$-LaTeX est un ensemble de *packages* conférant à LaTeX les caractéristiques d'$\mathcal{AMS}$-TeX. Il y a plusieurs classes principales de documents et leurs options :

– la classe « Article $\mathcal{AMS}$ » amsart.

– la classe « Livre $\mathcal{AMS}$ » amsbook.

– la classe « Actes de conférence $\mathcal{AMS}$ » amsproc.

Ces trois classes admettent un certain nombre d'options décrites dans la documentation. On dispose en particulier des options 8pt, 9pt, 11pt, et 12pt, la taille par défaut étant de 10pt.

Le *package* amsmath [13] adapte la majeure partie des commandes mathématiques d'$\mathcal{AMS}$-TeX afin de les rendre disponibles dans LaTeX 2$_\varepsilon$. Cette « option » diffère néanmoins un peu d'$\mathcal{AMS}$-TeX 2.1 (cf. par exemple amsldoc.dvi [14], appendice C). Ce *package* est automatiquement chargé par les classes de document amsart, amsbook et amsproc. Mais avec la classe article, on écrira

```
\documentclass{article}
\usepackage{amsmath}
```

Le *package* amsmath admet en outre des options complémentaires [15] :

– noamsfonts : cette option permet de ne pas déclarer les polices $\mathcal{AMS}$;

– intlimits : cette option déplace les limites des intégrales depuis la droite vers « au-dessus et au-dessous » ;

– nointlimits* : cette option a l'effet inverse de la précédente ;

– nosumlimits : cette option déplace vers le côté la position des limites des sommes et autres opérateurs cumulatifs ;

– sumlimits* : cette option a l'effet inverse de la précédente ;

– namelimits* : cette option définit un *switch* de telle sorte que les indices inférieurs et supérieurs des noms d'opérateurs seront du côté droit plutôt qu'au-dessus et au-dessous, dans une *displayed equation* ;

– nonamelimits : cette option a l'effet inverse de la précédente ;

– leqno, reqno : ces options permettent de placer les numéros des équations à leur gauche ou à leur droite ;

13. Une ancienne version — figée — de ce *package* existe sous le nom de amstex. Elle ne doit plus être utilisée et ne reste disponible que pour des raisons de compatibilité.
14. Source sur CTAN dans `macros/latex/packages/amslatex` ; une version formatée est disponible sur le *(La)TeX navigator*.
15. Les options marquées '*' sont les options par défaut.

– tbtags : cette option s'applique aux environnements `split` ; elle déplace le numéro de l'équation verticalement (*top-bottom tags*) par rapport à sa position par défaut ;

– centertags : cette option centre verticalement le numéro d'une équation dans l'environnement `split` ;

– fleqn : cette option place les équations à une distance constante de la marge et ne les centre donc pas.

Le *package* amsmath charge[16] aussi les *packages* amstext, amsopn et amsbsy.

On trouve aussi des *packages* plus spécialisés, pouvant tous être utilisés indépendamment du *package* amsmath :

– amscd : ce *package* adapte à LaTeX les commandes d'$\mathcal{AMS}$-TeX pour les diagrammes commutatifs.

– amsbsy : ce *package* définit d'une part la commande `\boldsymbol` qui produit des symboles mathématiques gras lorsque les fontes adéquates existent, d'autre part une commande `\pmb` ('*poor man's bold*') pouvant être employée lorsqu'une fonte grasse mathématique n'existe pas. Ce *package* est automatiquement chargé par le *package* amsmath.

– amsfonts : ce *package* fournit la commande `\newsymbol` pour définir des symboles mathématiques à partir des deux fontes mathématiques de la collection $\mathcal{AMS}$fonts. On trouvera plus d'informations dans le manuel d'$\mathcal{AMS}$fonts (`userdoc.tex`[17]) ; ce *package* définit aussi la commande `\mathbb` pour produire l'alphabet majuscule *blackboard bold*.

– amsintx : ce *package* fournira quelques variantes pour l'impression des sommes et des intégrales, mais n'est pas encore disponible au moment où nous écrivons ces lignes.

– amsopn : ce *package* fournit les noms des opérateurs usuels comme `\log`, `\max`, etc. ; ce *package* est automatiquement chargé par le *package* amsmath.

– amssymb : ce *package* définit des noms pour tous les symboles des fontes `msam` et `msbm` du paquetage $\mathcal{AMS}$fonts.

– amstext : ce *package* définit la commande `\text` qui facilite l'incorporation de fragments de texte dans une équation ou des indices. Les tailles sont automatiquement agrandies ou diminuées dans les indices. Ce *package* est automatiquement chargé par le *package* amsmath.

– amsthm : ce *package* est inspiré du *package* theorem et permet d'étendre les possibilités de l'environnement `theorem`.

– amsxtra : ce *package* définit quelques commandes utilisateurs très rarement utilisées.

– upref : ce *package* a pour effet de mettre les références dans une police romaine, même si le contexte est italique.

On consultera le guide d'$\mathcal{AMS}$-LaTeX (*$\mathcal{AMS}$-LaTeX User's Guide, version 1.2*, fichier `amsldoc.dvi`[18]) et les deux fichiers d'exemple `testart.dvi` et `testbook.dvi` dans le même répertoire. Ce document donne en particulier des indications pour la compilation d'anciens fichiers $\mathcal{AMS}$-LaTeX. Pour $\mathcal{AMS}$-TeX, on se reportera à *The Joy of TeX* [Spivak, 1990]. On pourra aussi se reporter au livre *Math into LaTeX : A short course*, de George Grätzer [Grätzer, 1996], dont un extrait sous forme de cours est disponible — au format PDF[19] — sur le *(La)TeX navigator*.

16. L'ancien *package* amstex chargeait aussi le *package* amsfonts.
17. Source sur CTAN dans `fonts/amsfonts/doc` ; une version formatée est disponible sur le *(La)TeX navigator*.
18. Source sur CTAN dans `macros/latex/packages/amslatex` ; une version formatée est disponible sur le *(La)TeX navigator*.
19. **P**ortable **D**ocument **F**ormat, lisible par Adobe Acrobat (cf. § 11.12).

2.3 Nouveautés 1996

À l'intention des «anciens», qui n'en sont pas à leur premier guide local, nous avons regroupé ici les principaux nouveaux *packages* installés depuis la parution du guide précédent. Sauf exceptions signalées, les documentations sont sur le *(LA)TEX navigator*.

- at : pour utiliser le caractère `@` comme premier caractère de commandes définies par l'utilisateur.
- `boxproof` : permet d'encadrer des preuves.
- doafter : définit la commande `\doafter` qui permet d'exécuter des commandes après un `\aftergroup`.
- styles ENTCS des *Electronic Notes in Theoretical Computer Science, Elsevier Science*.
- DraTeX : fournit un langage de programmation de bas niveau pour créer des figures en (LA)TEX. AlDraTeX définit un langage de plus haut niveau à partir de DraTeX.
- fancyhdr : permet de paramétrer facilement les en-têtes d'un document. Remplace l'ancien *package* fancyheadings en l'adaptant à LATEX 2ε.
- floatflt : pour englober des figures dans le texte (cf. § 6.3).
- footnote : personnalisation des notes de bas de page.
- geometry : personnalisation de la mise en page.
- german : pour écrire en allemand (cf. § 8.4.3).
- indxcite : pour indexer automatiquement les noms des auteurs à chaque fois qu'ils apparaissent dans une référence bibliographique.
- lgrind : associé à l'outil de formatage de code source `lgrind` (cf. § 11.13).
- mapleenv et maplems : *packages* permettant d'inclure des données exportées par Maple ; voir les sources de ces fichiers pour les détails.
- mathenv : fournit une collection d'environnement mathématiques pour aligner des entités en colonnes ; en particulier, redéfinition des environnements `eqnarray` et `eqnalign` de $\mathcal{AMS}$-LATEX.
- mdwlist : personnalisation de listes.
- mdwmath : quelques (re)définitions pour les expressions mathématiques, principalement une amélioration de la commande `\sqrt`.
- mdwtab : redéfinition (avec améliorations) des environnements `tabular` et `array`.
- pictex : support pour PICTEX.
- poster : pour faire des *posters* et des *banners*.
- `prooftree` : permet d'écrire des preuves arborescentes (par exemple en logique).
- ProTeX : système de programmation littéraire, avec sa bibliothèque associée AlProTeX.
- QED : permet de placer un petit carré à la fin d'une preuve (documentation dans le source).
- qsymbols : fournit des abréviations mnémoniques pour un ensemble de symboles et de flèches des *packages* amssymb (cf. § 4.3.2.6) et stmaryrd (cf. § 4.3.2.9). De manière optionnelle, les flèches peuvent être construites avec XY-pic.
- relsize : permet de définir des tailles de police *relatives* à la taille courante. Les commandes définies sont :
  - `\relsize` : `\relsize{n}` change la taille de n pas ;
  - `\smaller` : équivaut à `\relsize{-1}` ;

  - `\larger` : équivait à `\relsize{1}` ;
  - `\textsmaller` et `\textlarger` sont des versions de ces commandes qui prennent un argument ;
  - `\mathsmaller` et `\mathlarger` sont les variantes des précédentes à utiliser en mode mathématique.
- semantic : fournit des commandes pour décrire la sémantique des langages de programmation.
- sverb : ensemble de macros fournissant une alternative au *package* verbatim.
- syntax : fournit des commandes pour décrire des règles syntaxiques (grammaires BNF, diagrammes syntaxiques. . .).
- typehtml : permet de placer des fragments de source HTML dans un document LaTeX.

Chapitre 3

TEX et MlTEX

Lorsque TEX a été conçu, l'anglais était sa langue privilégiée. Les polices étaient adaptées à l'anglais. Même s'il était possible d'écrire du texte dans une autre langue, les polices disponibles n'étaient pas dédiées à cette tâche. La principale limitation était l'incapacité de TEX à couper un mot comportant un ou plusieurs caractères accentués. Cette limitation n'en était pas réellement une car il «suffisait» de créer des polices spéciales. Malheureusement, avant 1991, ces polices n'existaient pas et une autre solution a été proposée : la variante MlTEX (Multi-Lingual TEX). MlTEX diffère de TEX par le fait qu'il est possible de couper des mots accentués, écrits avec les polices classiques de TEX.

Depuis l'avènement des polices dites DC (et bientôt EC), MlTEX n'a plus de raison d'être. Il était en fait souhaitable de passer de MlTEX à TEX. C'était d'autant plus souhaitable qu'il existe des incompatibilités entre MlTEX et certains *packages* de LATEX 2ε, incompatibilités qui nécessitent une modification de MlTEX et/ou de certaines polices.

Nous avons profité de l'installation de LATEX 2ε en 1995 pour faire tourner ce format exclusivement sous le *moteur* TEX et non MlTEX. Comme il est possible de tomber sur de vieux fichiers destinés à être compilés avec MlTEX, ces fichiers pourront nécessiter quelques rares modifications de la part de l'utilisateur. Examinons les différents cas susceptibles de se produire. Nous avons affaire soit à des fichiers LATEX classiques, soit à de nouveaux fichiers LATEX 2ε.

3.1 Les anciens fichiers LATEX

Ces fichiers ne nécessiteront aucune modification, sauf dans l'unique (et rare) cas où un paragraphe utilise une police classique (par exemple `cm...`) définie par `\font` ou `\newfont`. Dans ce cas, le paragraphe n'aura plus de divisions dans les mots accentués et les caractères accentués sortiront mal. Si les déclarations `\font` ou `\newfont` ne sont utilisées que pour quelques mots, sans accents, et où la division importe peu, la conversion n'est pas nécessaire. Si au contraire, une conversion est nécessaire, deux solutions peuvent être envisagées :

Première solution Pour rétablir les divisions et l'accentuation, une solution est de remplacer les déclarations `\font` ou `\newfont` par des déclarations similaires plus appropriées. Ainsi, à chaque police Computer Modern, il correspond une police DC où la division est possible. Par exemple, si on a écrit

```
\newfont{\GrasIt}{cmbxti10}
{\GrasIt Du texte en gras italique ...}
```

on peut remplacer ce passage par

```
\newfont{\GrasIt}{dcbi1000}
{\GrasIt Du texte en gras italique ...}
```

où *seule la déclaration a changé.*

Voici de manière détaillée les substitutions à réaliser, si ces polices sont utilisées *explicitement* pour des paragraphes français. On a encadré la substitution faite dans l'exemple précédent.

La correspondance est donnée entre les polices *Computer Modern* et les polices DC 1.3 actuellement installées, sachant que les polices de la version stable des polices DC (polices EC) auront une correspondance *proche* de celle qui est exposée ici[20]. Nous prenons pour exemple la taille 10 pt (sauf dans deux cas).

cmb10	⟶	dcb1000			
cmbx10	⟶	dcbx1000	cmssbx10	⟶	dcsx1000
cmbxsl10	⟶	dcbl1000	cmssdc10	⟶	dcssdc10
cmbxti10	⟶	dcbi1000	cmssi10	⟶	dcsi1000
cmcsc10	⟶	dccc1000	cmssq8	⟶	dcsq8
cmdunh10	⟶	dcdh1000	cmssqi8	⟶	dcqi8
cmitt10	⟶	dcit1000	cmtcsc10	⟶	dctc1000
cmr10	⟶	dcr1000	cmti10	⟶	dcti1000
cmsl10	⟶	dcsl1000	cmtt10	⟶	dctt1000
cmsltt10	⟶	dcst1000	cmu10	⟶	dcu1000
cmss10	⟶	dcss1000	cmvtt10	⟶	dcvt1000

Les correspondances pour `cmssq8`, `cmssqi8` et `cmssdc10` sont visiblement provisoires et seront certainement modifiées dans une prochaine version des polices DC.

Comme on peut s'en rendre compte, la taille de conception de la police est désormais indiquée en suffixe en centièmes de points. Ceci est tout à fait homogène avec le paramètre `scaled` de TEX. `1200` correspondra à 12 pt, etc.

On trouvera plus de détails sur la nouvelle organisation des polices dans le paragraphe 4.3.2.2, en particulier la liste de tous les suffixes existants.

Les polices SLITEX ont aussi un équivalent DC :

lcmss8	⟶	dclq8
lcmssb8	⟶	dclb8
lcmssi8	⟶	dcli8
ilcmss8	⟶	idclq8
ilcmssb8	⟶	idclb8
ilcmssi8	⟶	idcli8

Deuxième solution Une autre solution, qui permet de bénéficier de tous les avantages de LATEX 2_ε, est de convertir complètement le fichier, en le faisant commencer par `\documentclass`. Dans ce cas, il faut — comme on l'a dit — ajouter `\usepackage[T1]{fontenc}`. On se reportera au chapitre 1 pour plus de détails.

3.2 Les nouveaux fichiers LATEX 2_ε

Les nouveaux fichiers LATEX 2_ε sont ceux commençant par `\documentclass` et n'utilisant pas les commandes `\font` ou `\newfont` pour définir une police qui sera utilisée pour un paragraphe.

Si le document comporte des passages en français, ces passages devant être justifiés avec des divisions correctes, on chargera le *package* `fontenc` avec l'option `T1` au début du document, après `\documentclass`. Si seule une partie du texte est en français, on pourra mettre ces parties entre `\begin{french}` et `\end{french}`, après avoir chargé le *package* `french` et sélectionné `\english` pour commencer.

20. Vraisemblablement, `ecr1000` correspondra à `dcr1000`, etc.

Chapitre 4

Les polices

Ce chapitre s'efforce de décrire l'environnement TEX du site LORIA en matière de polices, à savoir celles qui sont installées et comment s'en servir. Nous y donnons de nombreux exemples, ainsi que des pointeurs pour approfondir chaque question[21].

4.1 Généralités

4.1.1 Caractères utilisables dans TEX — METAFONT

À l'origine, les caractères utilisables étaient ceux décrits par un programme METAFONT, le langage de description de fontes associé à TEX. Voici, pour fixer les idées, un extrait de source METAFONT (tracé d'un guillemet français ouvrant (≪), tiré du fichier `guill.mf`)[22] :

```
beginchar("A", .7em#, .7ht#, 0);
pickup pencircle;
penpos1(.75,0);penpos2(4,0);penpos3(.75,0);
penpos4(.75,0);penpos5(4,0);penpos6(.75,0);
rt x1 = rt x3 = .5w;rt x4 = rt x6 = w;
top y1 = top y4 = h-u;bot y3 = bot y6 = u;
lft x2= 0; y2 = y5 = .5h; lft x5= .5w;
filldraw z1l--z2l--z3l--z3r--z2r--z1r--cycle;
filldraw z4l--z5l--z6l--z6r--z5r--z4r--cycle;
endchar;
```

METAFONT est un programme qui engendre des *bitmaps* pouvant être utilisés par TEX, les visionneuses, les *drivers* d'imprimantes, etc. METAFONT, tout comme TEX, est un logiciel pouvant être utilisé soit interactivement, soit à partir d'un fichier. Depuis la version 3.0 de TEX, il est possible d'utiliser les fontes *PostScript* de manière très souple grâce au mécanisme des fontes virtuelles[23].

4.1.2 Quelles sont les informations nécessaires à TEX pour utiliser une fonte?

Dans la mesure où TEX ne gère que le positionnement des caractères, il lui faut uniquement les informations de taille, les ligatures, le crénage (*pair kerning*) et les corrections italiques. Ces renseignements figurent dans

21. Dans ce document, nous nous efforçons d'employer les mots «police» et «fonte» dans le sens que leur attribue le dictionnaire «le Petit Robert» (1993), à savoir :

- En typographie, une «fonte» est un «ensemble de caractères d'un même type (fondus ensemble)».
- Une «police» est «dans un corps déterminé, [un] assortiment complet [de] caractères de même graisse et de même famille».

22. D'autres polices ont des guillemets différents, bien sûr.
23. Il est toutefois inutile de connaître le principe de ces dernières pour utiliser des fontes *PostScript*.

le fichier de métriques ⟨*nom*⟩.tfm où ⟨*nom*⟩ est le nom de la fonte, par exemple, `cmr10.tfm` pour la fonte par défaut de (LA)TEX. TEX ne manipule que des boîtes et ne sait pas où ira l'encre.

Rappelons les notions de hauteur, profondeur, largeur et ligne de base pour un caractère :

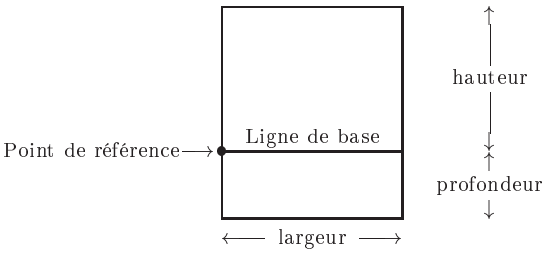

(pour plus de détails, cf. The TEXbook [Knuth, 1984, p. 63])

– Les fichiers .tfm (TEX Font Metrics) standard se trouvent dans des sous-répertoires de `/usr/local/lib/texmf/fonts/tfm` (cf. chapitre 11).

– On peut en placer ailleurs, mais il faut dans ce cas positionner la variable `TFMFONTS` (cf. § 4.4.2).

– L'une des erreurs pouvant se produire est que TEX ne trouve pas un fichier .tfm. Le message d'erreur est similaire à :

```
! Font \titi=gogo not loadable: Metric (TFM) file not found.
```

Il y a essentiellement deux causes possibles :

– la variable `TFMFONTS` est mal positionnée (cf. § 4.4.2),

– le fichier .tfm n'existe pas : il faut alors l'engendrer à partir du source .mf, comme indiqué au § 4.4.1.

▷ Pour obtenir une description plus détaillée des fichiers .tfm, on se reportera à l'appendice F du METAFONTbook [Knuth, 1986b].

4.1.3 Hiérarchie des fichiers

Le schéma suivant montre les principales interactions entre les fichiers. Certains de ces fichiers seront décrits ultérieurement. Les fontes virtuelles ne sont pas décrites ici.

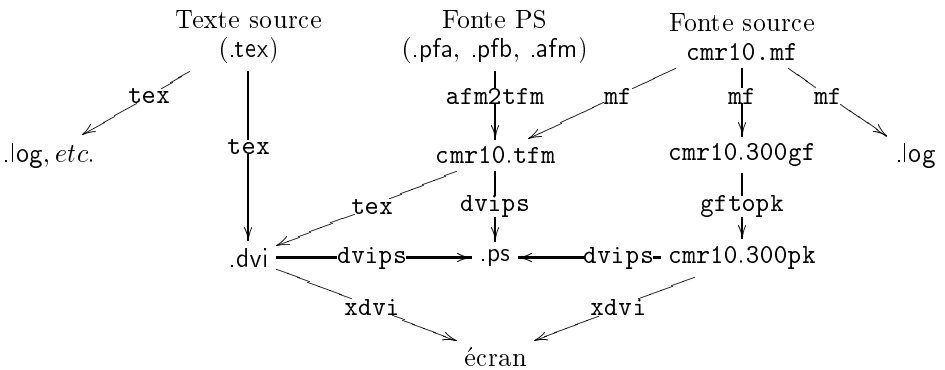

Description des types de fichiers :

Extension	Description
.afm	Fichier de métrique des fontes *PostScript* (*Adobe Font Metric*)
.dvi	Description *Device Independent*
.⟨*x*⟩gf	*Generic Font file* (*bitmaps* des caractères) (ici, créés pour la résolution de 300 points par pouce)
.mf	Fichier source d'une fonte METAFONT
.pfa	Adobe Type 1 Format Ascii
.pfb	Adobe Type 1 Format Binaire
.⟨*x*⟩pk	*Packed bitmaps* (.⟨*x*⟩gf compressés)
.ps	*PostScript*
.tex	Source TEX, LATEX, etc.
.tfm	Fichier de métrique TEX contenant les tailles des caractères (*TEX Font Metric*)

4.1.4 Commandes tournant autour de METAFONT

Voici quelques pages de `man` qui comportent d'utiles renseignements : `mf`, `gftopk`, `dvips`, `xdvi`, `gftodvi`. Citons de manière plus générale les utilitaires `gftype`, `pktype`, `pktogf`, `tftopl`, `pltotf`. En particulier, les deux derniers permettent d'aller et venir entre un fichier .tfm et son contenu «en clair».

4.2 Comment changer de fonte en TEX ou en LATEX

Il y a plusieurs solutions pour changer de fonte. On peut changer le «style» du document, appliquer une commande particulière, déclarer une nouvelle fonte, éventuellement en en modifiant la taille, etc.

4.2.1 Changement du style

Chaque association d'une classe, d'options et de *packages* LATEX détermine une «fonte standard». Voici quelques associations typiques :

`\documentclass{article}` ⟹ `cmr10` (Computer Modern Roman 10pt)

`\documentclass[12pt]{article}` ⟹ `cmr12` (Computer Modern Roman 12pt)

```
\documentclass{article}
\usepackage{times}
```
⟹ `Times Roman 10pt` (fonte *PostScript*)

Comme les «styles» et options disponibles sont en nombre limité, on ne peut pas — à moins de créer un nouveau style — utiliser de cette manière une police *Computer Modern Roman 13pt* par exemple.

4.2.2 Modification de la fonte à l'intérieur du document

– taille (LATEX) : `\large`, `\Large`, `\Huge`, etc.

– taille relative (LATEX) : *package* relsize (cf. chapitre 2).

– taille, série, aspect (Plain TEX, PICTEX) : `\tenrm`, `\tenbf`, `\sevenrm`, etc.

– style : `\bf`, `\tt`, `\sc`, `\sl`, `\it`, etc. (commandes conservées pour la compatibilité avec LATEX 2.09)

– famille, série, aspect : `\rmfamily`, `\sffamily`, ..., `\bfseries`, ..., `\scshape`, ...

Attention : certaines combinaisons sont impossibles en standard (voir en § 1.6.3 et § 1.6.4 comment y remédier) ; par exemple `\bf\it` donne de l'italique sans conserver le gras.

Certains *packages* fournissent des commandes supplémentaires pour passer d'une fonte à l'autre.

4.2.3 Déclaration d'une nouvelle fonte

4.2.3.1 Commandes de bas niveau

Une nouvelle fonte est généralement déclarée lorsque la fonte en question n'est pas accessible par une commande prédéfinie. Par exemple, pour accéder à la fonte *Computer Modern Sans Serif 12pt*, on peut faire :

– en LaTeX : `\newfont{\toto}{cmss12}`.

– en TeX et LaTeX : `\font\toto=cmss12`

puis `{\toto un texte sans empattements}` qui donne un texte sans empattements en utilisant la fonte `cmss12`. NFSS fournit des commandes plus élaborées comme `\DeclareFixedFont` (cf. § 1.2.3) ou `\usefont` (cf. § 1.6.3.2).
Il est possible d'agrandir ou de réduire des fontes lors de la déclaration[24]. Voici quelques exemples :

`\font\toto=cmss12 scaled \magstep1` multiplie la taille de `cmss12` par 1,2
`\font\toto=cmss12 scaled 3141` multiplie la taille de `cmss12` par 3,141
`\font\titi=cmss12 scaled 900` multiplie la taille de `cmss12` par 0,9
`\font\lolita=cmr10 at 12pt` permet de spécifier la taille finale, plutôt que le facteur à appliquer.

Cette utilisation « brute » d'une fonte présente un inconvénient : la fonte ne s'adapte pas à la taille environnante. Par exemple, `{\Huge\lolita Nabokov}` et `{\small\lolita Nabokov}` donnent exactement le même résultat. Pour remédier à cela de manière simple, on peut faire appel à la nouvelle gestion des polices de LaTeX 2_ε (cf. § 1.6.3.2).

Un certain nombre de tailles de fontes sont disponibles en standard, c'est-à-dire qu'il leur correspond un fichier. Pour les autres, c'est au moment de la génération du *PostScript* par `dvips` que METAFONT est activé pour créer les fichiers manquants. Il faut bien sûr que la fonte que l'on veut agrandir ou diminuer existe (cf. § 4.3 pour les fontes disponibles et § 4.4 pour en générer d'autres) !

4.2.3.2 Utilisation de *packages*

De nombreuses fontes viennent avec des *packages* effectuant toutes les déclarations nécessaires. Par exemple, pour pouvoir écrire 'METAFONT', il nous a suffi de charger le *package* mflogo et d'écrire `\MF`. On trouvera plus loin une liste des fontes disponibles et les *packages* correspondants, le cas échéant.

4.3 Polices METAFONT disponibles

Les fichiers sources se trouvent dans des sous-répertoires de `/usr/local/lib/texmf/fonts` (cf. chapitre 11). Leurs noms sont ici donnés sans extension. Il est sous-entendu que .mf est l'extension du fichier source et .tfm l'extension du fichier de métrique utilisé par TeX.

4.3.1 Tailles

Pour une fonte donnée, les corps disponibles forment en général un sous-ensemble de l'ensemble `5pt`, `6pt`, `7pt`, `8pt`, `9pt`, `10pt`, `12pt`, `14pt`, `17pt`. Mais rien n'empêche d'en créer de plus grandes ou de plus petites (cf. § 4.2.3.1).

24. Le nom des fontes ainsi déclarées ne doit comporter que des lettres. Pour plus de détails, cf. The TeXbook [Knuth, 1984, pp. 16–17].

4.3.2 Familles de fontes

Pour simplifier, on qualifiera une famille de fontes de «police». Pour chaque fonte, une seule taille est citée ici. Le nom des fontes est donné de telle sorte qu'on puisse en déclarer une par `\font\essai=`⟨*nom*⟩ (par exemple).

4.3.2.1 Polices Computer Modern

On se reportera au TEXbook [Knuth, 1984] et au volume E de *Computers & Typesetting* [Knuth, 1986a], pour plus de détails sur la conception et l'utilisation de cette famille. Le codage LaTeX correspondant à cette famille est OT1.
(fichiers `cmb10`, `cmbsy10`, `cmbx10`, `cmbxsl10`, `cmbxti10`, `cmcsc10`, `cmdunh10`, `cmex10`, `cmitt10`, `cmmi10`, `cmmib10`, `cmr10`, `cmsl10`, `cmsltt10`, `cmss10`, `cmssbx10`, `cmssdc10`, `cmssi10`, `cmssq8`, `cmssqi8`[25], `cmsy10`, `cmtcsc10`, `cmtex10`, `cmti10`, `cmtt10`, `cmu10`, `cmvtt10`, `cmff10`, `cmfi10`, `cminch`, `cmfib8`).

Nous disposons aussi de certaines fontes ne faisant pas partie de la «distribution standard *Computer Modern*». C'est le cas des petites capitales grasses `cmbcsc10`. En outre, la distribution $\mathcal{AMS}$fonts complète les séries de tailles pour quelques-unes de ces fontes (cf. § 4.3.2.6).

4.3.2.2 Polices DC

La famille Computer Modern et son codage n'ont jamais eu une prétention d'universalité. Ils étaient avant tout destinés à la langue anglaise. C'est pour cela que l'introduction des accents reste lourde. Suite à une réunion TEX à Cork en 1990, il a été décidé de concevoir un nouveau codage, plus adapté aux alphabets européens. C'est ce que l'on appelle actuellement les polices DC. Le standard futur devrait s'appeler EC (Extended Character Set). Les caractères accentués y correspondent à un code bien précis et ne sont pas formés comme jusqu'à présent de l'assemblage d'un caractère non-accentué et d'un accent. Ceci résout le problème des divisions dans les mots accentués, problème qui avait conduit Michael Ferguson à développer la variante MlTEX de TEX. Par conséquent, MlTEX n'a plus de raison d'être (cf. chapitres 1 et 3).

Les fontes DC sont des fontes 8 bits (au codage T1 de LaTeX). Elles reprennent presque toute la famille Computer Modern (sauf les fontes mathématiques) mais les caractères accentués ne sont pour la plupart plus des caractères composés. Les fontes *Concrete* — qui ont aussi une variante T1 — sont données plus loin.

Il y a une correspondance entre les noms des fontes CM et les versions DC : on doit cependant distinguer les différentes versions de ces polices. Dans la version 1.1 par exemple, à `cmbxsl10` correspondait `dcbxsl10`, etc.

Dans les versions 1.2 et 1.3 (actuellement installée), les suffixes sont différents. Un fichier dont le nom s'achève par `1000` correspondra à une police 10 pt, ce qui est plus cohérent avec le paramètre `scaled` de TEX. `1200` correspondra à 12 pt, etc. La plupart des nouvelles polices existent ainsi avec les suffixes suivants : `0500`, `0600`, `0700`, `0800`, `0900`, `1000`, `1095`, `1200`, `1440`, `1728`, `2074`, `2488`, `3583`. On aura par exemple `dcr1000`, `dcr1440`, etc.

Pour utiliser les polices DC, on se servira du *package* fontenc avec l'option T1.

4.3.2.3 Polices Concrete

Cette famille est une variante de Computer Modern introduite par Knuth pour l'ouvrage *Concrete Mathematics* [Graham *et al.*, 1989]. Le codage LaTeX de cette famille est OT1. Elle existe aussi en 8 bits (codage T1 pour LaTeX).

En voici un exemple : ceci est écrit en Concrete.

- Fichiers 7 bits : `cccsc10`, `ccmi10`, `ccr5`, `ccr6`, `ccr7`, `ccr8`, `ccr9`, `ccr10`, `ccsl10`, `ccslc9`, `ccti10`.
- Fichiers 8 bits : `dccr5`, `dccr6`, `dccr7`, `dccr8`, `dccr9`, `dccr10`, `dccr11`, `dccr12`, `dccr14`, `dccr17`, `dccsc10`, `dccsc12`, `dccsc17`.

Le *package* beton de LaTeX 2ε permet d'accéder facilement à ces fontes.

25. Pour accéder aux polices `cmssq`, c'est-à-dire les polices *Computer Modern Sans Serif Quotation*, on peut utiliser le *package* `ssqquote` de LaTeX 2ε. On trouvera plus de détails dans `ssqquote.dvi` (le source se trouve sur CTAN dans le répertoire `macros/latex/contrib/supported/ssqquote` et une version formatée est disponible sur le *(La)TeX navigator*).

4.3.2.4 Polices Pandora

Exemple : La boîte de Pandore.
(fichiers `pnb10`, `pnr10`, `pnsl10`, `pnsltt9`, `pnss10`, `pnssb10`, `pnssi10`, `pntt9`)
Le *package* pandora de LaTeX 2$_\varepsilon$ permet d'accéder facilement à ces fontes.

4.3.2.5 Polices gothiques

Ces fontes sont destinées à représenter les différentes variantes de l'ancienne écriture allemande.

- `yfrak` Fraktur Die Niebelungen
- `ygoth` Gotisch Siegfrieds Tod
- `yswab` Schwabacher Kriemhilds Rache
- `yinit` Grandes initiales gothiques :

Le *package* oldgerm de LaTeX 2$_\varepsilon$ permet d'accéder facilement à ces fontes.

4.3.2.6 Polices $\mathcal{AMS}$

La collection $\mathcal{AMS}$fonts est un ensemble de polices réalisées par la société mathématique américaine (*American Mathematical Society*) pour ses publications.

Description :

Ces polices se subdivisent en quatre catégories :

- Famille Euler (gothique, script, etc.) : fichiers `euex10`, `eufb10`, `eufm10`, `eurb10`, `eurm10`, `eusb10`, `eusm10`. Cette famille a été dessinée par Hermann Zapf.
- Symboles mathématiques supplémentaires, y compris l'alphabet « Blackboard bold » pour les nombres réels ($\mathbb{R}$), naturels ($\mathbb{N}$), etc. : fichiers `msam10`, `msbm10`.
- Alphabet cyrillique : fichiers `wncyr10`, `wncyb10`, `wncyi10`, `wncysc10`, `wncyss10`.
- Autres tailles que celles dessinées par Knuth pour `cmmib`, `cmbsy`, `cmex`, `cmcsc`.

On pourra examiner plus précisément ces fontes en appliquant `tex` au fichier `userdoc.fnt` [26].

Utilisation :

- Si on sait dans quel fichier se trouve un caractère recherché, on peut écrire `\font\...` et y accéder par son code.
- On peut aussi écrire au début du fichier : `\input amssym.def` (en TeX ou LaTeX)
  `\input amssym.tex`
- Une autre solution est d'utiliser le *package* amssymb avec LaTeX 2$_\varepsilon$ (cf. § 2.2). De plus, les *packages* euscript (ou eucal) et eufrak permettent d'accéder aux familles Euler script et fraktur.

  Cette solution présente un avantage important : la taille des caractères *suit* la taille englobante, ce qui n'est pas le cas avec les deux autres solutions.

26. Source sur CTAN dans `fonts/amsfonts/doc` ; une version formatée est disponible sur le *(LA)TeX navigator*.

Les deux dernières possibilités définissent des commandes pour accéder aux caractères des polices `msam`, `msbm` et `eufm`. Par exemple, en écrivant `$\varnothing$`, on obtient '$\varnothing$'. Et `$\mathbb{Z}$` (`${\Bbb Z}$` avec l'ancienne syntaxe de LaTeX 2.09) donne '$\mathbb{Z}$'.

Installation d'une police mathématique :

Pour installer « proprement » une police mathématique comme `eufm` en TeX, on écrira par exemple :

```
\font\teneufm=eufm10
\font\seveneufm=eufm7
\font\fiveeufm=eufm5
\newfam\eufmfam
\textfont\eufmfam=\teneufm
\scriptfont\eufmfam=\seveneufm
\scriptscriptfont\eufmfam=\fiveeufm
\def\eufm#1{{\fam\eufmfam\relax#1}}
```

puis `\eufm{Texte en eufm}`.

L'installation d'une autre famille mathématique en TeX est similaire. L'installation d'une telle police en LaTeX est encore plus simple (cf. chapitre 4).

Documentation :

▷ Le fichier `userdoc.tex`[27] décrit de manière détaillée cette collection. Il comporte en particulier la liste de tous les symboles définis dans `amssym.tex` et précise les conventions à observer pour l'écriture cyrillique.

4.3.2.7 Polices de symboles

1. **La police St Mary's Road.**

   (fichiers `stmary5`, `stmary6`, `stmary7`, `stmary8`, `stmary9`, `stmary10`)

   Cette police comporte de nombreux symboles intéressants comme : $\bindnasrepma$ (`\bindnasrepma`), $\ogreaterthan$ (`\ogreaterthan`), $\Rbag$ (`\Rbag`), $\rightarrowtriangle$ (`\rightarrowtriangle`), $\lightning$ (`\lightning`), $\bigcurlyvee$ (`\bigcurlyvee`), etc. Elle est documentée dans `stmaryrd.dvi`[28].

   Le *package* `stmaryrd` définit des commandes pour accéder à ces symboles.

2. **Police Wasy**

   (fichiers `wasy5`, `wasy6`, `wasy7`, `wasy8`, `wasy9`, `wasy10`, `wasyb10`)

   Cette police contient de nombreux symboles comme : $\clock$ (`\clock`), $\phone$ (`\phone`), $\octagon$ (`\octagon`), $\davidsstar$ (`\davidsstar`), $\eighthnote$ (`\eighthnote`), $\wasylozenge$ (`\wasylozenge`), $\frownie$ (`\frownie`), $\cancer$ (`\cancer`), etc.

   Elle est documentée dans `wasydoc.ps`[29].

   Le *package* `wasysym` de LaTeX 2_ε permet d'accéder facilement à ces caractères. Les noms des symboles peuvent être trouvés dans `wasysym.ps`[30].

3. **Police TC : Text Companion Font**

   Ces polices accompagnent les polices DC. Elles sont accessibles via le *package* `textcomp` qui définit diverses commandes. Voici quelques exemples de symboles et les commandes correspondantes :

   $\textparagraph$ (`\textparagraph`), $\textpertenthousand$ (`\textpertenthousand`), $\textdollaroldstyle$ (`\textdollaroldstyle`), $\textbrokenbar$ (`\textbrokenbar`), $\textyen$ (`\textyen`), $\textmusicalnote$ (`\textmusicalnote`), $\textcenteredstar$ (`\textcenteredstar`).

   Une table de toutes les commandes est disponible sur le *(La)TeX navigator*.

27. Source sur CTAN dans `fonts/amsfonts/doc` ; une version formatée est disponible sur le *(La)TeX navigator*.
28. Source sur CTAN dans `macros/latex/contrib/supported/stmaryrd` ; une version formatée est disponible sur le *(La)TeX navigator*.
29. Source sur CTAN dans `fonts/wasy2` ; une version formatée est disponible sur le *(La)TeX navigator*.
30. Source sur CTAN dans `macros/latex/contrib/supported/wasysym` ; une version formatée est disponible sur le *(La)TeX navigator*.

4. ***Ralph Smith's formal script*** (RSFS)

   Cette police fournit une alternative à la police calligraphique usuelle donnée par `\mathcal`. On l'utilisera en général par l'entremise du *package* calrsfs qui redéfinit `\mathcal`. Par conséquent, `$\mathcal{F}$` ne donnera plus « $\mathcal{F}$ », mais « $\mathscr{F}$ ».

   (fichiers `rsfs*`)

5. **Bbold**

   Cette police est une alternative à l'utilisation des polices $\mathcal{AMS}$ pour représenter les ensembles de naturels, de réels, etc. En voici quelques exemples : $\mathbb{N}$, $\mathbb{R}$, $\mathbb{Z}$ (comparez la position des doubles barres avec les polices de l'$\mathcal{AMS}$).

   (fichiers `bbold*`)

   Cette police peut naturellement être utilisée avec LaTeX 2ε et le *package* bbold. Celui-ci fournit les commandes `\textbb` et `\mathbb`. Ceci s'inscrit dans la lignée des commandes standard (cf. § 1.6.4 et § 1.6.5).

6. **Quelques caractères spéciaux utilisés dans le TeXbook et le METAFONTbook**

   (, , , , , , , etc.)

   Tous ces caractères font partie de la police `manfnt` (cf. [Knuth, 1984; Knuth, 1986b]).

4.3.2.8 Polices phonétiques

Deux ensembles de polices correspondant à l'alphabet phonétique international (IPA) sont installées sur le site. Le premier est celui de l'Université de Washington et est désormais osbolète.

1. Polices IPA de l'Université de Washington :

   (fichiers `wbxipa8`, `wbxipa9`, `wbxipa10`, `wbxipa11`, `wbxipa12`, `wbxipa17`,

   `wslipa8`, `wslipa9`, `wslipa10`, `wslipa11`, `wslipa12`, `wslipa17`,

   `wsuipa8`, `wsuipa9`, `wsuipa10`, `wsuipa11`, `wsuipa12`, `wsuipa17`)

   Pour utiliser ces fontes, on chargera les macros de `ipamacs.tex` par `\input ipamacs`, ou bien on utilisera LaTeX 2ε avec le package ipa (`\usepackage{ipa}`), ce qui a l'avantage de fournir des symboles variant en taille et en style.

   Exemple : la prononciation de « shampooing » est transcrite par [ʃɑ̃pwɛ̃]

   On trouvera de la documentation dans `lipaman.ps` [31] et `ipaman.dvi` [32].

2. Polices TIPA :

   (fichiers `tipa8`, `tipa9`, `tipa10`, `tipa12`, `tipa17`, `tipab10`, `tipabx8`, `tipabx9`, `tipabx10`, `tipabx12`, `tipasl8`, `tipasl9`, `tipasl10`, `tipasl12`, `tipass8`, `tipass9`, `tipass10`, `tipass12`, `tipass17`, `xipa10`, `xipab10`, `xipabx10`, `xipasl10`, `xipass10`)

   Ces polices correspondent au codage T3 de LaTeX.

   Pour les utiliser, on emploiera le *package* tipa. Celui-ci peut être chargé de plusieurs manières différentes. L'exemple ci-dessous montre comment il peut être utilisé conjointement avec un texte employant le codage T1.

```
\documentclass{article}
\usepackage[T3,T1]{fontenc}
\usepackage[noenc]{tipa}
\begin{document}
\textipa{[""Ekslp@"neIS@n]}
\end{document}
```

31. Source sur CTAN dans `fonts/wsuipa` ; une version formatée est disponible sur le *(LA)TeX navigator*.
32. Source sur CTAN dans `macros/latex/contrib/other/ipa` ; une version formatée est disponible sur le *(LA)TeX navigator*.

donne :

[ˌɛksplə'neɪʃən]

D'autres options sont disponibles et nous renvoyons le lecteur au fichier `tipaman.ps`[33].

4.3.2.9 Divers

1. **Polices de XY-pic**

   Celles-ci sont utilisées par le *package* xy (XY-pic) pour le tracé de diagrammes (cf. § 6.1.2)[34]

   (fichiers `xyatip10`, `xybsql10`, `xybtip10`, `xycirc10`, `xycmat10`, `xycmbt10`, `xydash10`)

2. **Logo METAFONT**

   Ce logo est disponible en graisse normale, en gras, en oblique et en demi-gras. Notons que les anciennes versions de ces polices n'avaient pas les lettres « P » et « S ».

   (fichiers `logo10`, `logobf10`, `logosl10`, `logod10`)

   Le *package* mflogo de LaTeX 2ε permet d'accéder de manière simple à cette police. En particulier, les commandes `\MF` et `\MP` y sont définies, pour respectivement METAFONT et METAPOST. Ce *package* est documenté dans `mflogo.ps`[35].

3. **Fichiers « propres » à METAFONT**

   Il s'agit des fichiers `slant`, `gray`, `black` qui sont utilisés par METAFONT pour certains modes particuliers (`proof mode`, `smoke mode`), ainsi que par `gftodvi`.

4. **Fontes LaTeX**

   (a) Fontes propres à LaTeX : ces fontes sont essentiellement utilisées dans l'environnement `picture` et par la classe slides.

   (fichiers `circle10`, `circlew10`, `lasy10`, `lasyb10`, `lcircle10`, `lcirclew10`,

   `lcmss8`, `lcmssb8`, `lcmssi8`, `line10`, `linew10`)

   Les polices texte `lcm...`, au codage OT1, ont aussi un équivalent T1 dans les polices DC.

   (b) Fontes invisibles utilisées par la classe slides : ces fontes servent à la classe slides pour établir des transparents couleurs ou des *overlays* (cf. chapitre 7). Elles interviennent en particulier dans la commande `\invisible` de LaTeX 2.09 (cf. « *LaTeX—A document preparation system* » [Lamport, 1985, pp. 136–137]).

   Dans LaTeX 2ε, ces polices sont encore utilisées, mais le texte est rendu invisible par le biais de `\textcolor{white}{...}` (*package* color) (cf. [Lamport, 1994, page 82]).

   Rappelons que la classe slides remplace l'obsolète format SliTeX.

   (fichiers `icmex10`, `icmmi8`, `icmsy8`, `icmtt8`, `ilasy8`, `ilcmss8`, `ilcmssb8`, `ilcmssi8`)

   Ici aussi, les polices texte `ilcm...` ont un équivalent DC sauf `icmtt8` (mais cela ne saurait tarder).

5. **Fonte *calligraphique***

   (fichier `callig15`)

De nombreux fichiers sources .mf existent de par le monde, en particulier pour les alphabets d'autres langues. Citons par exemple : caractères arabes, chinois, hébreux, japonais, sanskrits, pièces du jeu d'échecs, caractères pour écrire des partitions de musique, mains, etc. On en trouvera une liste très conséquente réalisée par Liam Quin sur le *(La)TeX navigator*. Les adresses des sites `ftp` correspondants pourront être trouvées dans les FAQ (*Frequently Asked/Answered Questions*) pour TeX (cf. §12.2).

33. Source sur CTAN dans `fonts/tipa` ; une version formatée est disponible sur le *(La)TeX navigator*.
34. Une ancienne version de ce *package*, encore présente à titre de compatibilité, était nommée xypic.
35. Source sur CTAN dans `macros/latex/contrib/supported/mflogo` ; une version formatée est disponible sur le *(La)TeX navigator*.

4.4 Comment créer et utiliser une nouvelle fonte avec METAFONT

La version 2.71 de METAFONT est installée. On y accède par la commande `mf`. Le principe d'utilisation est tout à fait similaire à TEX. Un fichier source METAFONT a normalement l'extension .mf. Tout comme un fichier source TEX, un fichier source METAFONT peut être découpé en plusieurs fichiers. Il y a un fichier *racine* et c'est à lui que l'on applique `mf`. C'est cette hiérarchie de fichiers et l'utilisation de descriptions paramétrées qui est à la base du concept de *méta-fonte*.

▷ Pour dessiner soi-même une police METAFONT, on se reportera au METAFONTbook [Knuth, 1986b].

4.4.1 Un exemple

On peut aussi utiliser une *méta-fonte* et la modifier. Donnons un exemple très simple. Supposons que l'on veuille engendrer du gras *oblique* (*bold slanted*). Le plus rapide est de reprendre le fichier source (racine) du gras standard (`\bf`), à savoir `cmbx10.mf`, et de modifier son *paramètre d'inclinaison*. Plus précisément, l'une des lignes du fichier `cmbx10.mf` est `"slant:=0;"`. On remplacera par exemple `0` par `0.25`.

En renommant [36] ce fichier en `mycmbxsl10.mf`, en ajoutant la ligne `"mode=localfont;"` au début et en le donnant en argument à `mf`, on obtient `mycmbxsl10.tfm` et `mycmbxsl10.300gf`. Puis l'application de `gftopk` à `mycmbxsl10.300gf` donne `mycmbxsl10.300pk`, utilisable par `dvips`.

Ces opérations peuvent aussi être réalisées en deux lignes de la manière suivante (sans inclusion de `"mode=localfont;"` dans `mycmbxsl10.mf`) :

```
mf '\mode=localfont; input mycmbxsl10.mf'
gftopk mycmbxsl10.300gf
```

Désormais, on peut écrire en gras *oblique* (ce n'est pas de l'italique) en écrivant `\font\bfsl=mycmbxsl10` au début du fichier TEX, puis `{\bfsl un texte gras oblique}`.

4.4.2 Variables d'environnement

Des variables d'environnement doivent être positionnées si on accède à des fichiers ne figurant pas dans les chemins de recherche standard. Par exemple, si l'on souhaite accéder à des fichiers .tfm situés dans le répertoire `~dek/tfm`, on écrira ceci :

```
setenv TFMFONTS ~dek/tfm:
```

Le « : » à la fin du `setenv` permet d'inclure les chemins standard, *sans les nommer explicitement*. Il s'agit d'une convention que partagent les programmes de la distribution de TEX.

Les différentes variables d'environnement intervenant dans les manipulation de polices sont :

- `TFMFONTS` (.tfm) (pour `tex` ou `latex`) ;
- `MFINPUTS` (.mf) (pour `mf`) ;
- `PKFONTS` (.gf ou .pk) (pour `xdvi` et `dvips`) ;
- `VFFONTS` (.vf) (pour `dvips`).

On se reportera au § 11.3 pour ce qui concerne les recherches récursives que les variables d'environnement rendent possibles.

Les valeurs actuelles des variables liées aux polices sont les suivantes (légèrement simplifié) :

```
TFMFONTS = .:/usr/local/lib/texmf/fonts//tfm//
MFINPUTS = .:/usr/local/lib/texmf/metafont//:/usr/local/lib/texmf/fonts/source//
PKFONTS.xdvi = .:/usr/local/lib/texmf/fonts//pk/$MAKETEX_MODE:
                 /usr/local/lib/texmf/fonts//pk/gsftopk:
```

36. Il est bon de prendre l'habitude de commenter le fichier modifié et d'en indiquer la provenance.

```
                    /tmp/pk/$MAKETEX_MODE
PKFONTS = .:/usr/local/lib/texmf/fonts//pk/$MAKETEX_MODE:
            /tmp/pk/$MAKETEX_MODE
VFFONTS = .:/usr/local/lib/texmf/fonts//vf//
```

Notes :

- `$MAKETEX_MODE` est une variable dont la valeur dépend de la résolution des polices. Chez nous, elle vaut `cx` pour 300 dpi et `ljfour` pour 600 dpi ;
- les variables `TEXFONTS` et `XDVIFONTS` ne doivent plus être utilisées ;
- les chemins de `PKFONTS` sont différents pour `xdvi` et `dvips` car dans ce dernier cas, on utilise les polices *PostScript* de l'imprimante, alors qu'avec `xdvi`, on utilise celles de `ghostscript` via le programme `gsftopk` ;
- l'utilisateur de ces variables doit à tout prix éviter de mentionner explicitement les valeurs par défaut, sous peine de déconvenues futures.

4.4.3 Documentation

▷ D'autres paramètres que l'inclinaison peuvent être modifiés. On en trouvera une description précise dans le volume E de la série *Computers & Typesetting* [Knuth, 1986a]. Des introductions élémentaires à METAFONT sont *«METAFONT for beginners »* et *«How to Create Your Own Symbols in METAFONT and for use in LaTeX documents »*. Ces documents sont tous les deux disponibles sur CTAN et le *(La)TeX navigator*.

4.5 Fontes *PostScript*

4.5.1 Fontes disponibles

Les fontes *PostScript* utilisables sont soit les 35 fontes *PostScript* résidentes, soit celles pour lesquelles on dispose d'un fichier de métrique .afm et d'un fichier .pfa (respectivement .pfb), c'est-à-dire d'un fichier ASCII (respectivement binaire) d'une fonte *PostScript* Type 1. LaTeX 2ε utilise deux séries de polices *PostScript*, pour chacun des codages OT1 et T1.

Au total, nous disposons actuellement des polices AvantGarde, Bookman, Courier, Helvetica, New Century Schoolbook, Palatino, Symbol, Times, Zapf Chancery et Zapf Dingbats.

4.5.2 Utilisation des polices *PostScript*

4.5.2.1 Commandes de bas niveau

On peut déclarer une telle fonte avec `\font` ou `\newfont`, par exemple `\newfont{\Courier}{pcrr}` puis l'utiliser simplement avec `{\Courier Le facteur}`. On peut aussi, de cette manière, modifier la taille des fontes *PostScript* avec `scaled` (cf. § 4.2.3.1).

Il faut noter que les polices *PostScript* pour TeX existent en plusieurs variétés. Il y a en particulier les polices «raw», auxquelles correspondaient des noms tels que `rpcrr`, `rptmr`, etc. Ces polices n'existent plus et ont été remplacées en 1995 par des polices dont les noms s'achèvent par `8r`, parce qu'il s'agit d'un codage particulier (*8 bits raw*). (La règle de renommage est `r`⟨*nom*⟩ → ⟨*nom*⟩`8r`[37]). Ces transformations n'affectent cependant pas l'interface, à savoir les accès par des noms tels que `ptmr` ou les divers *packages* de LaTeX.

37. En réalité, si l'on examine le passage des anciennes polices de `dvips` et des premières polices *PostScript* de LaTeX 2ε aux nouvelles, c'est un peu plus complexe, car d'une part la règle a une exception, d'autre part il y a plusieurs suffixes à considérer. Nous donnons ici l'ensemble des règles au cas où quelqu'un en aurait besoin. Si nous supposons que ⟨*nom*⟩ est un nom ne s'achevant pas par «`n`» (pour *narrow*), les règles sont : ⟨*nom*⟩`0` → ⟨*nom*⟩`8r`, `r`⟨*nom*⟩ → ⟨*nom*⟩`8r`, `r`⟨*nom*⟩`n` → ⟨*nom*⟩`8rn`, ⟨*nom*⟩`n0` → ⟨*nom*⟩`8rn`, ⟨*nom*⟩`nq` → ⟨*nom*⟩`8tn`, ⟨*nom*⟩`n7t` → ⟨*nom*⟩`7tn`. Nous ne détaillons pas plus ces suffixes.

4.5.2.2 Utilisation de *packages*

À la fois pour les problèmes d'existence de polices et pour ceux de rigidité, on évitera autant que possible les déclarations explicites de polices dans LaTeX. Une meilleure solution est d'utiliser un des *packages* suivants (cf. § 1.6.6) :

Packages	Effet
avant	Texte `sf` en AvantGarde.
bookman	Texte en **Bookman**.
chancery	Texte en *Zapf Chancery*.
courier	Texte `tt` en `Courier`.
helvet	Texte `sf` en Helvetica.
newcent ou ncs	Texte en New Century Schoolbook.
palatino	Texte en Palatino.
times	Texte en Times.
pifont	Symboles et *Zapf Dingbats*

Pour avoir un document en Times, on pourra écrire :

```
\documentclass[11pt]{article}
\usepackage{times}
...
```

Ces *packages* ne redéfinissent en fait que les familles `\rmfamily`, `\ttfamily` et `\sffamily`, et toutes les autres combinaisons s'en déduisent. En revanche le texte italique mathématique — c'est-à-dire ce que l'on obtient avec `\mathnormal` — reste en Computer Modern. En cas d'urgence, on peut utiliser la police `Times` pour des formules mathématiques grâce au *package* mathptm, mais le résultat est très moyen car cette police n'est pas conçue pour la typographie mathématique.

La commande `\fontsize` peut aussi être utilisée pour sélectionner une taille particulière. Comme les polices *PostScript* sont des polices « vectorielles », c'est exactement la taille demandée qui sera choisie et non plus la taille la plus proche sur une échelle particulière.

4.5.3 Documentation

▷ Pour plus de détails sur les fontes *PostScript*, cf. *« Métrique des fontes* PostScript *»* [André et Bur, 1991], et sur les fontes *PostScript* virtuelles, cf. *« Virtual Fonts : More Fun for Grand Wizards »* [Knuth, 1990]. On consultera aussi avec profit le manuel de `dvips` sur le *(La)TeX navigator*. Enfin, on pourra accéder à un fond très riche de polices *PostScript* du domaine public sur WWW[38].

4.6 Comment trouver un caractère particulier ?

▷ Bien souvent un caractère est accessible par une commande. On se réfèrera aux tables données dans « The TeXbook » [Knuth, 1984], « *LaTeX—A Document Preparation System* » [Lamport, 1994], ...

4.6.1 Création de tables

On peut aussi visualiser tous les caractères d'une fonte avec `testfont.tex`. Voici un exemple d'utilisation pour engendrer une table de la fonte `eurm10`, qui fait partie des polices $\mathcal{AMS}$:

```
tex testfont.tex
This is MLTeX (2.01), v3.1415 (C version 6.1)
(/usr/local/lib/texmf/tex/plain/standard/testfont.tex
Name of the font to test = eurm10
Now type a test command (\help for help):)
*\help
```

38. `http://jasper.ora.com/Internet-Font-Archive.html`.

```
\init switches to another font;
\end or \bye finishes the run;
\table prints the font layout in tabular format;
    ...
\help repeats this message;
and you can use ordinary TeX commands (e.g., to \input a file).
*\table

*\end
[1]
(see the transcript file for additional information)
Output written on testfont.dvi (1 page, 8316 bytes).
Transcript written on testfont.log.
```

Ce fichier de test n'est pas adapté à des fontes 8 bits comme les polices DC. On appliquera dans ce cas LaTeX 2$_\varepsilon$ à `nfssfont.tex`.

4.6.2 Accès individuel à un caractère

On peut aussi accéder à un caractère particulier en donnant simplement son code. Ainsi, pour avoir , on peut écrire `\font\manual=manfnt` puis `{\manual\char127}`, `{\manual\char'177}` ou `{\manual\char"7F}`, suivant que la position du caractère dans la fonte est donnée en décimal, octal ou hexadécimal. On peut aussi écrire `{\manual\symbol{127}}`.

4.7 Outils divers

Un certain nombre d'outils de conversion peuvent être utilisés :

- `bm2font` : il s'agit d'un programme permettant de convertir un certain nombre de formats *bitmap* (`PCX`, `GIF`, `BMP`, `IFF` ou `LBM`, `TIFF`, `IMG`, `CUT`, ...) en polices utilisables par TeX, ce qui a en particulier l'avantage de pouvoir les visualiser avec `xdvi`. Par exemple :

  ```
  bm2font -m30 duck.gif
  ```

  transforme `duck.gif` en caractères de police TeX de telle sorte que la largeur de l'image résultante soit 30mm. Cette opération génère `duck.tex` qui doit être inclus dans le fichier source avec `\input`. `\setduck` (formé de `\set` et du nom du fichier) sera utilisé pour placer l'image là où on souhaite la faire apparaître. Il existe de nombreux paramètres permettant d'agir sur les niveaux de gris, etc.

  Voici deux exemples :

  - `bm2font -h600 -v600 -m3 -g -fbart bart2.gif` génère `bart.tex`, `barta.600pk` et `barta.tfm`. Le premier fichier doit être chargé par `\input{bart}` et les deux autres doivent être accessibles par le *driver* (`xdvi`, `dvips`, etc.). L'image créée (`barta.600pk`) dépend de la résolution, et on a ici choisi une résolution horizontale et verticale de 600 dpi. L'image est obtenue avec `\setbart`. (notons que si l'on souhaite réutiliser une image, il faut remplacer `\box\bartbox` par `\copy\bartbox` dans le fichier `bart.tex`)

– `bm2font -h600 -v600 -m15 -fdr DR.gif` génère `dr.tex`, `dra.600pk` et `dra.tfm`. L'image obtenue (dessin original de T. Lambolais) est

Pour de plus amples informations, on se reportera au manuel (`bm2fmane.dvi`[39]).

– `fig2MF` : il s'agit d'un programme convertissant un fichier .fig en un fichier METAFONT utilisant les macros de `mfpic`. Exemple d'utilisation : si on a un fichier `avion.fig`, on écrit :

```
fig2MF avion.fig > avion.mf
mf '\mode=localfont;input avion'
```

ce qui donne un fichier `avion.tfm` directement utilisable par TEX. Si la position du caractère créé est 33, on pourra utiliser le fichier TEX suivant :

```
\font\test=avion
{\test\char33}
\bye
```

Pour de plus amples informations, on se reportera au manuel (`fig2MFman.dvi`[40]).

4.8 Polices et divisions des mots

Dans TEX, les mots comportant des caractères accentués *composés* ne peuvent pas être coupés. Cette limitation a été supprimée dans MlTEX. Toutefois, l'apparition de nouvelles polices où les caractères accentués sont monolithiques (les polices DC) permet enfin d'utiliser TEX pour le français. LATEX 2_ε tourne sur notre site sur un moteur TEX (cf. chapitres 1 et 3) et on doit donc presque obligatoirement utiliser les polices DC pour du français. Rappelons que ces polices peuvent être sélectionnées avec `\usepackage[T1]{fontenc}`.

39. Source sur CTAN dans `graphics/bm2font` ; une version formatée est disponible sur le *(LA)TEX navigator*.
40. Source sur CTAN dans `graphics/fig2mf` ; une version formatée est disponible sur le *(LA)TEX navigator*.

Chapitre 5

BibTeX et les références bibliographiques

Ce chapitre donne quelques conseils sur l'utilisation conjuguée de BibTeX et de LaTeX et sur la manière de créer, d'éditer et de gérer correctement des fichiers .bib.

5.1 Quelques rappels

Les utilisateurs novices sont souvent étonnés, voire irrités, par le nombre de passages nécessaires avec LaTeX avant et après un passage de BibTeX. Cela s'explique pourtant aisément par le fait que LaTeX travaille en une seule passe sur le texte. Prenons un exemple : voici quelques extraits d'un source LaTeX ; appelons-le toto.tex :

```
\documentclass[twocolumn]{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[latin1]{inputenc}
\usepackage{french}
...
\begin{document}
...
\bibliographystyle{plain}
...
... ce qui est encore un problème ouvert~\cite{joseph92a}.
...
\bibliography{image}
\end{document}
```

Le fichier image.bib correspondant contient quelque part l'enregistrement suivant :

```
@ARTICLE{joseph92a,
  AUTHOR = {S.~H. Joseph and T.~P. Pridmore},
  TITLE = {{Knowledge-Directed Interpretation of Mechanical Engineering Drawings}},
  YEAR = {1992},
  JOURNAL = {IEEE Transactions on PAMI},
  PAGES = {928--940},
  NUMBER = {9},
  VOLUME = {14},
  MONTH = sep
}
```

Au premier passage sur toto.tex, LaTeX note le style de présentation souhaité pour les références bibliographiques (plain) et le fait qu'il est fait appel à une référence de clé joseph92a. Celle-ci lui étant pour l'instant inconnue, vous avez un message d'erreur du genre :

```
LaTeX Warning: Citation 'joseph92a' on page 1 undefined on input line 138.
```

Les informations de ce type glanées au passage sont écrites dans le fichier `toto.aux`, où l'on retrouve donc entre autres les lignes suivantes :

```
\bibstyle{plain}
\citation{joseph92a}
...
\bibdata{image}
```

L'étape suivante est alors de lancer BIBTEX sur le fichier par la commande `bibtex toto`. BIBTEX va alors examiner le fichier `toto.aux` pour trouver les clés demandées, le nom du fichier bibliographique dans lequel on souhaite chercher les références correspondantes (en l'occurrence `image.bib`, qui doit se trouver dans un des chemins donné par la variable d'environnement `BIBINPUTS`) et le style de présentation choisi par l'auteur, qui lui permet de choisir le bon fichier de style bibliographique (qu'il recherche dans les répertoires indiqués par la variable d'environnement `BSTINPUTS`), en l'occurrence `plain.bst`, comme indiqué par la commande `\bibliographystyle`. Les variables `BIBINPUTS` et `BSTINPUTS` ont par défaut les valeurs suivantes :

```
BIBINPUTS = .:/usr/local/lib/texmf/bibtex/bib//
BSTINPUTS = .:/usr/local/lib/texmf/bibtex/bst//
```

Pour plus de détails sur le positionnement de ces variables, voir le chapitre 11.

À partir de toutes ces informations, BIBTEX construit le fichier `toto.bbl`, qui contiendra donc entre autres les lignes suivantes[41] :

```
\bibitem{joseph92a}
S.~H. Joseph and T.~P. Pridmore.
\newblock {Knowledge-Directed Interpretation of Mechanical Engineering
  Drawings}.
\newblock {\em IEEE Transactions on PAMI\/}, 14(9):928--940, September 1992.
```

C'est ce fichier qui est inclus lors d'un passage ultérieur de LATEX, au moment où celui-ci rencontre l'instruction `\bibliography{image}`. Or regardons de plus près ce qui se passe au deuxième passage de LATEX sur `toto.tex`. Au moment où la citation `\cite{joseph92a}` est analysée, le fichier `toto.bbl` n'a pas encore été inclus et le fichier `toto.aux` ne contient donc aucune information permettant de remplacer la citation par le bon numéro. Cette information n'est écrite dans `toto.aux` qu'à la lecture de `toto.bbl`, déclenchée par l'instruction `\bibliography` :

```
...
\bibcite{joseph92a}{5}
...
```

Maintenant le tour est joué[42], et au troisième passage de LATEX (le deuxième après le passage de BIBTEX), la citation peut être remplacée par une clé numérique, en l'occurrence `[5]`.

Pour résumer ce mécanisme, le schéma suivant montre quels fichiers sont créés ou changés à chaque étape :



41. Idéalement, on devrait trouver `\emph` au lieu de `\em` ici, mais malheureusement la plupart des styles bibliographiques n'ont pas encore été mis à jour pour LATEX 2ε.

42. Un bon indice du fait qu'on a fait assez de passages, c'est qu'on n'a plus des messages du genre *Rerun to get cross-references right* ou quelque chose de ce genre !

5.2 Compléments d'information sur BIBTEX

Pour l'utilisation de BIBTEX, nous renvoyons le lecteur en premier lieu au livre de Lamport [Lamport, 1994] et au *LATEX Companion* [Goossens *et al.*, 1994, chapitre 13]. Pour ceux qui ne connaissent de BIBTEX que ce qu'en dit la première édition de Lamport, il faut savoir que cet outil a évolué depuis ; par conséquent, il nous semble bon de donner ici quelques «trucs» sur BIBTEX, tirés de la documentation «*BIBTEXing*», de Oren Patashnik (fichier `btxdoc.tex`[43]), dont la lecture est vivement conseillée.

- Si vous voulez citer toutes les références d'un fichier (typiquement pour avoir une sortie papier propre de votre fichier favori `biblio.bib`), il suffit d'écrire `\nocite{*}`.
- Concaténation de chaînes :

```
@STRING{REC = "Le livre des records "}
...
@BOOK{records89,
  TITLE = REC # 1989,
  ...
@BOOK{records92,
  TITLE = REC # 1992,
  ...
```

- À l'heure actuelle, BIBTEX n'accepte pas encore les caractères 8-bits, et il faut donc les accentuer avec les moyens classiques. Les caractères accentués dans un champ (par exemple `AUTHOR`), pour être correctement pris en compte dans la construction d'étiquettes, doivent être mis comme suit :

```
AUTHOR = {F. L{\'e}otard}
```

- Les types `@PHDTHESIS` et `@MASTERSTHESIS` admettent maintenant un champ `TYPE`, ce qui permet d'enregistrer une thèse française sans utiliser `@TECHREPORT` ou `@MISC`. Il suffit de mettre «Thèse de doctorat» dans le champ `TYPE` :

```
TYPE = {Th{\`e}se de doctorat},
SCHOOL = {Universit{\'e} Henri Poincar{\'e} Nancy~1}
```

- S'il y a trop d'auteurs pour que l'on désire mettre la liste complète, on peut terminer une liste d'auteurs par «`and others`» ; les styles standard savent convertir ceci en «*et al.*» ou quelque chose de ce genre quand on cite une telle entrée.

  Rappelons par ailleurs que dans tous les cas les auteurs doivent être séparés par le mot clé '`and`' et non par des virgules, des '`et`' ou d'autres séparateurs.

- Les caractères de commentaires LATEX (%) ne sont **pas** des caractères de commentaires dans un fichier BIBTEX. Toutefois, tout ce qui est compris entre deux enregistrements (et qui ne contient pas le caractère `@`) n'est pas traité par BIBTEX.

- Cas des noms d'auteurs compliqués : les trois formes sous lesquelles on peut mettre un nom d'auteur sont :

  - Prénom particule Nom
  - particule Nom, Prénom
  - particule Nom, Jr, Prénom

  BIBTEX distingue une (ou des) particule(s) éventuelle(s) par le fait qu'elle(s) commence(nt) par une minuscule. La première forme convient en fait dans la grande majorité des cas. Par exemple, on pourra écrire «`Jean de Fresnes`», mais il faudra écrire «`Du Bois, Jacques`» si on ne veut pas que BIBTEX considère «Jacques» et «Du» comme les deux prénoms de la personne en question.

43. Source sur CTAN dans `biblio/bibtex/distribs/doc` ; une version formatée est disponible sur le *(LA)TEX navigator*.

Nous rencontrons tous régulièrement des cas d'entrées bibliographiques que nous avons du mal à décrire de manière satisfaisante avec un des types d'enregistrement standard. Voici quelques conseils :

- Les champs `PUBLISHER` et `EDITOR` désignent respectivement la maison d'édition et le(s) rédacteur(s) scientifique(s) d'une compilation d'articles ou d'un ouvrage collectif.
- Pour un article dans un journal, si vous n'avez qu'un numéro, choisissez prioritairement `VOLUME` plutôt que `NUMBER`.
- Si vous notez seulement les initiales des prénoms d'un auteur qui en a plusieurs, séparez de préférence ces initiales par un blanc (blanc insécable entre l'avant-dernière et la dernière initiale ; (exemple : `C. B. Jones`). Si le prénom est composé, indiquez le tiret (exemple : `J.-P. Jouannaud`).
- Le champ `ADDRESS` est utilisé pour noter l'adresse de la maison d'édition pour un livre ; pour des actes de conférence, il sert habituellement à noter le lieu de la conférence, bien que certains puristes préfèrent mettre celui-ci dans le champ `BOOKTITLE`, à la suite de l'intitulé de la conférence.
- Des séries comme les *Lecture Notes in Computer Science* posent problème parce qu'elles servent à la fois à publier des actes de conférences, des monographies et des ouvrages collectifs. Nous suggérons d'utiliser le champs `SERIES` pour indiquer l'appartenance à une telle série. Ainsi, un article dans les actes d'une conférence pourra être indiqué par :

```
@INPROCEEDINGS{jones93,
  AUTHOR = {C.~B. Jones},
  TITLE = {{Constraining Interference in an Object-Based Design Method}},
  BOOKTITLE = {TAPSOFT'93 (Theory and Practice of Software Development)},
  SERIES = {Lecture Notes in Computer Science},
  VOLUME = {668},
  PUBLISHER = {Springer Verlag},
  YEAR = {1993},
  EDITOR = {M.-C. Gaudel and J.-P. Jouannaud},
  PAGES = {136--150}
}
```

alors qu'une monographie dans cette même série sera décrite comme ceci :

```
@BOOK{lenz90,
  AUTHOR = {R. Lenz},
  TITLE = {{Group Theoretical Methods in Image Processing}},
  YEAR = {1990},
  ADDRESS = {Berlin},
  PUBLISHER = {Springer Verlag},
  VOLUME = {413},
  SERIES = {Lecture Notes in Computer Science}
}
```

5.3 Liste des styles bibliographiques disponibles

Tous les styles bibliographiques sont des fichiers `XXXX.bst`. Les styles standard se trouvent dans `/usr/-local/lib/texmf/bibtex/bst`. Pour chaque style, les version fXXXX correspondent à des versions francisées (« rédacteur » au lieu d'« *editor* », « et » au lieu de « and », etc.). Les styles sont écrits dans un langage à pile postfixé qui est documenté dans `btxhak.tex`[43], dont nous conseillons la lecture à ceux qui voudraient écrire leur propre style bibliographique ou même opérer des modifications non triviales à un style existant (voir aussi le *LaTeX Companion* [Goossens *et al.*, 1994, § 13.8 et 13.9]). Une autre possibilité est d'utiliser le programme TEX `makebst.tex`, qui est installé (il suffit de lancer la commande `tex makebst`) et dont la documentation se trouve sur le *(LA)TEX navigator*. Ce programme vous pose toute une série de questions et fabrique un style bibliographique sur mesure à partir de vos réponses à ces questions.

Nous passons en revue dans ce qui suit les principaux styles existant sur le site. Parfois, nous illustrons ce style en montrant le type de présentation qu'il produit sur un exemple. Il va sans dire qu'à moins d'allonger démesurément ce chapitre, nous ne pouvons pas illustrer toutes les particularités de chaque style et que les exemples choisis n'en couvrent donc qu'une partie. Nous invitons le lecteur à faire ses propres expériences pour compléter les «pointeurs» donnés ici.

5.3.1 Famille *plain*

Les clés engendrées sont des numéros, de la forme [3]. Variantes :

– plain et fplain : version de base :

> [5] S. H. Joseph and T. P. Pridmore. Knowledge-Directed Interpretation of Mechanical Engineering Drawings. *IEEE Transactions on PAMI*, 14(9) :928–940, September 1992.

– abbrv et fabbrv : version avec abréviations standard définies pour les journaux d'informatique. Un certain nombre d'abréviations sont prédéfinies ; on peut trouver lesquelles en cherchant les définitions commençant par `MACRO` dans le fichier .bst correspondant. Notons au passage que les abréviations des mois sont systématiquement définies dans tous les styles standard ; on n'a donc *a priori* jamais besoin de mettre le mois explicitement dans le champ `MONTH`, il vaut mieux utiliser les abréviations (`jan`, `feb`, `mar`, etc.), ce qui a l'avantage supplémentaire de donner les mois en français pour les styles francisés et en anglais pour les styles standard.

– acm : style *ACM Transactions*, proche de abbrv mais avec les noms en petites capitales et sous la forme «Nom, initiales», et certaines dates entre parenthèses :

> [5] Joseph, S., and Pridmore, T. Knowledge-Directed Interpretation of Mechanical Engineering Drawings. *IEEE Transactions on PAMI 14*, 9 (September 1992), 928–940.

– amsplain : une variante de plain par *American Mathematical Society* ; si plusieurs références qui se suivent ont les mêmes auteurs, ceux-ci ne sont pas répétés mais remplacés par un trait :

> [5] S. H. Joseph and T. P. Pridmore, *A System for the Interpretation of Images of Graphics*, Pre-proceedings of IAPR Workshop on Syntactic and Structural Pattern Recognition, Murray Hill, NJ (USA), 1990, pp. 154–164.
>
> [6] ———, *Knowledge-Directed Interpretation of Mechanical Engineering Drawings*, IEEE Transactions on PAMI **14** (1992), no. 9, 928–940.

– unsrt et funsrt : version de plain où les références ne sont pas triées par ordre alphabétique mais apparaissent dans l'ordre dans lequel elles sont citées.

– ieeetr : style correspondant aux *IEEE Transactions*, proche de unsrt :

> [1] S. Joseph and T. Pridmore, "Knowledge-Directed Interpretation of Mechanical Engineering Drawings," *IEEE Transactions on PAMI*, vol. 14, pp. 928–940, September 1992.

– siam : variante de plain, noms en petites capitales, titres en italiques :

> [5] S. Joseph and T. Pridmore, *Knowledge-Directed Interpretation of Mechanical Engineering Drawings*, IEEE Transactions on PAMI, 14 (1992), pp. 928–940.

5.3.2 Famille *alpha*

Les clés sont de la forme [ABC92]. Variantes :

– alpha et falpha : un auteur donne [Tom91], deux auteurs [VT90], trois auteurs [ACT90], etc.

> [JP92] S. H. Joseph and T. P. Pridmore. Knowledge-Directed Interpretation of Mechanical Engineering Drawings. *IEEE Transactions on PAMI*, 14(9) :928–940, September 1992.

– alpha3 et falpha3 : on prend les trois premières lettres du premier auteur quel que soit le nombre d'auteurs :

> [Jos 92] S. H. Joseph and T. P. Pridmore. Knowledge-Directed Interpretation of Mechanical Engineering Drawings. *IEEE Transactions on PAMI*, 14(9) : 928–940, September 1992.

– amsalpha : une variante de alpha par *American Mathematical Society* :

> [JP92] S. H. Joseph and T. P. Pridmore, *Knowledge-Directed Interpretation of Mechanical Engineering Drawings*, IEEE Transactions on PAMI **14** (1992), no. 9, 928–940.

– beta3, fbeta3 et apbeta3 : une variante de alpha3 sans blanc entre lettres et chiffres ([Jos92]) ; apbeta3 est une toute petite variante supplémentaire (une espace ajoutée avant les numéros de pages).

5.3.3 Famille *long*

Les clés sont formées par un ou des noms complets d'auteurs. Variantes :

– long et flong : nom complet du premier auteur :

> [Joseph 92] S. H. Joseph and T. P. Pridmore. Knowledge-Directed Interpretation of Mechanical Engineering Drawings. *IEEE Transactions on PAMI*, 14(9) :928–940, September 1992.

– realfullname et frealfullname : ajoutent **et al.** s'il y a deux auteurs ou plus. Présentent les auteurs et certains autres champs différemment de long :

> [Joseph et al.92] Joseph (S. H.) et Pridmore (T. P.). – Knowledge-Directed Interpretation of Mechanical Engineering Drawings. *IEEE Transactions on PAMI*, vol. 14 (9), September 1992, pp. 928–940.

– apalike[44] : pas d'étiquettes dans la bibliographie, mais une liste triée où chaque entrée apparaît de la manière suivante :

> Joseph, S. and Pridmore, T. (1992). Knowledge-Directed Interpretation of Mechanical Engineering Drawings. *IEEE Transactions on PAMI*, 14(9) :928–940.

À utiliser avec le *package* apalike pour que les commandes `\cite` engendrent des chaînes de la forme `(Joseph and Pridmore, 1992)`.

Un certain nombre d'autres styles existent dans cette même veine, avec plus ou moins de fonctionnalités suivant les cas, et des *packages* associés pour engendrer soit des citations du type précédent, soit des citations plus courtes, par exemple `(1992)`, `(Joseph)`, etc. grâce à des commandes telles que `\fullcite`, `\shortcite`, `\citeyear`, etc. Pour plus de précisions, nous vous conseillons de vous reporter au mode d'emploi de ces *packages*, qui est habituellement inclus en commentaires au début du fichier. Nous vous donnons ici les pointeurs uniquement :

- authordate{1,2,3,4}, quatre variantes mineures (voir commentaires dans les fichiers .bst correspondants) à accompagner du *package* authordate1-4.
- chicago et sa variante avec annotations chicagoa, à utiliser avec le *package* chicago.
- theapa et newapa avec les *packages* de même nom.

– named et fnamed : un peu comme long, avec des clés qui, suivant le nombre d'auteurs, prennent les formes : [Preiss, 1984], [Joseph and Pridmore, 1992] ou [Tsujio *et al.*, 1992] :

> [Joseph and Pridmore, 1992] S. H. Joseph and T. P. Pridmore. Knowledge-Directed Interpretation of Mechanical Engineering Drawings. *IEEE Transactions on PAMI*, 14(9) :928–940, September 1992.
>
> [Preiss, 1984] K. Preiss. Constructing the Solid Representation from Engineering Projections. *Computers and Graphics*, 8(4) :381–389, 1984.
>
> [Tsujio *et al.*, 1992] S. Tsujio, T. Ono, and S.S. Lee. Computer-Aided Drawing Check for CAD Systems — A Method for the Checking of Dimensions in Multiview Mechanical Drawings. In *Proceedings of IEEE International Conference on Systems Engineering, Kobe (Japan)*, pages 234–237, September 1992.

À utiliser avec le *package* named, qui permet de varier les types de citations (cf. § 5.4).

44. *Like the American Psychology Association.*

– La famille de styles bibliographiques Harvard a été récemment installée sur notre site. Elle comprend le *package* harvard, et six styles bibliographiques, qui peuvent soit être sélectionnés de manière classique par la commande `\bibliographystyle`, soit par passage d'option au chargement du *package* : agsm, dcu, jmr, jphysicsB, kluwer et nederlands. Les fonctionnalités offertes dans cette famille de styles sont particulièrement complètes : les commandes `\citeasnoun`, `\possessivecite` et `\citeaffixed` permettent des variantes de citation dans le texte, la commande `\citationmode` permet de choisir le degré d'emploi d'abréviations souhaité, les commandes `\citeyear` et `\citeyear` permettent les citations, etc. La présentation de la bibliographie est par défaut proche de celle d'apalike, mais on peut sélectionner des variantes de parenthésage par la commande `\harvardparenthesis`.

5.3.4 Divers

Voici des styles que nous n'avons pas testés (bogués ou non documentés), mais qui existent sur notre site : fullname, newalpha. Il existe aussi beaucoup d'autres styles récupérables par `ftp` sur des sites archives, en particulier pour répondre aux présentations exigées par un certain nombre de revues.

5.4 Quelques options ou *packages* LaTeX utiles pour les citations

Le choix d'un style bibliographique est bien entendu primordial pour la présentation des références bibliographiques. Mais vous pouvez aussi modifier les présentations de la bibliographie ou des références à celle-ci par un choix judicieux de *packages* ou d'options. En voici quelques-uns disponibles sur notre site ; comme d'habitude, nous ne donnons que quelques pointeurs, et une lecture attentive de la partie commentaire des fichiers correspondants est souvent conseillée pour une maîtrise complète de leur fonctionnement. Si nous ne donnons aucune précision, on a affaire par défaut à un *package* (c'est le cas le plus fréquent) :

breakcites permet la division d'une citation dans le texte, ce qui est très pratique, en particulier avec les styles engendrant des clés longues.

cite remplace une série de trois ou plus numéros consécutifs par l'intervalle correspondant (par exemple, `[4,5,6,7,9,8]` est remplacé par `[4-7,9,8]`).

citesort est une variante du précédent qui en plus trie les références (par conséquent, sur l'exemple précédent, le résultat serait `[4-9]`).

rangecite fait en gros la même chose que citesort.

overcite est une autre variante de cite qui remplace par des intervalles et met la citation en exposant, comme ici[4−7,8,9].

supercite met aussi les citations en exposant, mais sans créer d'intervalles.

draft est un *package* utile en cours de mise au point, et qui entre autres marque dans la marge les clés de citation utilisées par un `\cite`. Il ne sert d'ailleurs pas uniquement à la bibliographie et nous vous conseillons de lire son en-tête pour une documentation plus détaillée.

named s'utilise en conjonction avec le style bibliographique named ; il permet plusieurs types de citations dans le texte :

- `\cite{key}` a le comportement normal → `[Joseph and Pridmore, 1992]`,
- `\shortcite{key}` ne donne que l'année → `[1992]`,
- `\citeauthor{key}` donne seulement l(es) auteur(s), sans crochets → `Joseph and Pridmore`,
- `\citeyear{key}` ne donne que l'année → `1992`

Comme indiqué précédemment, le même type de fonctionnalités existe pour un certain nombre d'autres styles bibliographiques de la famille *APA* et les *packages* associés.

harvard a été décrit précédemment ; il offre les nombreuses fonctionnalités de la famille de styles `Harvard`.

spacecites ajoute des blancs entre les citations quand plusieurs d'entre elles sont incluses dans une même paire de crochets : `[Furu86,Furu87]` → `[Furu86, Furu87]`.

openbib est une option et non un *package* ; elle permet d'insérer un retour à la ligne après chaque bloc principal dans la bibliographie. Ainsi, avec le style bibliographique plain, l'exemple qui nous accompagne tout au long de ce chapitre donne avec l'option openbib :

> [5] S. H. Joseph and T. P. Pridmore.
> Knowledge-Directed Interpretation of Mechanical Engineering Drawings.
> *IEEE Transactions on PAMI*, 14(9) :928–940, September 1992.

Attention : pour que openbib fonctionne, il faut que le style bibliographique que vous utilisez sépare les différents blocs principaux, dans votre fichier `toto.bbl`, par l'instruction `\newblock`, ce qui n'est pas le cas de tous les styles mentionnés au § 5.3.

chapterbib permet de créer plusieurs bibliographies dans un même ouvrage. Pour cela, chaque partie de votre source qui doit avoir sa propre bibliographie doit être incluse par une commande `\include` (pas `\input` !) et les commandes `\bibliography` et `\bibliographystyle` doivent être données dans ces fichiers inclus et non dans le fichier maître.

bibunits permet aussi de créer plusieurs bibliographies séparées, une par *unité* de texte, l'étendue d'une unité pouvant soit être définie de manière globale par la commande `\bibliographyunit` (exemple : `\bibliographyunit{\chapter}` pour que chaque chapitre soit une unité) ou explicitement en ouvrant des environnements `bibunit`.

5.5 Manipuler un fichier BIBTEX

Pour manipuler un fichier BIBTEX, plusieurs outils sont disponibles sur notre site :

- Le *package* VORTEX sous *emacs* (cf. § 11.8) contient un utilitaire très puissant et convivial[45] pour manipuler des fichiers de références bibliographiques au format BIBTEX. De ce point de vue, AUC-TEX est moins perfectionné, bien qu'il offre également quelques fonctionnalités de bibliographie. L'adjonction du *package emacs cite-it* permet d'améliorer un peu les choses ; il pourrait être installé en standard dans une prochaine version de *XEmacs*.

- Il existe un certain nombre de logiciels du domaine public, sous X-Window, pour manipuler des fichiers BIBTEX. Citons notamment `bibcard` et `bibview`.

- L'utilitaire `bibtool` permet un certain nombre de manipulations utiles sur les fichiers BIBTEX, telles que le formatage (*pretty-printing*), la vérification d'erreurs de syntaxe, le tri, la génération automatique de clés, l'extraction de certaines entrées, etc.

  Par exemple, si un document `main.tex` puise des références dans le fichier `mabib.bib`, il est possible de ne garder que les références citées en écrivant :

  ```
  bibtool -x main.aux -o main.bib mabib.bib
  ```

  et `main.bib` sera un sous-ensemble de `mabib.bib`.

  La documentation est consultable sur le *(LA)TEX navigator*.

- L'utilitaire `xbibgest`[46] développé sur notre site, en s'inspirant fortement de `bibcard`, fournit un moyen de gérer un fichier bibliographique, y compris des outils pour imprimer proprement un fichier ou une partie de fichier, des moyens de consulter suivant différentes clés, etc. Cet outil peut travailler en deux modes : un mode de gestion bibliographique standard et un mode réservé à la gestion des publications du CRIN. Voir la documentation en ligne de ce logiciel pour plus d'information.

45. Pour ceux qui n'ont pas peur de mémoriser les séquences de caractères de contrôle *emacs*.
46. © CRIN/CNRS.

5.6 L'avenir

BibTeX rend indéniablement de grands services, mais possède quand même un certain nombre de limitations inhérentes à sa conception et à sa philosophie. On peut entre autres mentionner les points suivants :

- Il reste difficile de gérer plusieurs bibliographies pour un même ouvrage. Nous avons bien quelques adaptations locales (par exemple pour trier par catégories les publications du laboratoire dans le rapport scientifique), mais elles restent plutôt du domaine du *hack*.

- Il est presque impossible de garantir dans une même liste de références bibliographiques que les références à des ouvrages en français soient données en français («et» au lieu de «and», mois en français, etc.), les anglaises en anglais, les allemandes en allemand, etc. Il faut cependant noter que tout le monde n'est pas d'accord pour souhaiter ce genre de fonctionnalité...

- L'utilisation de plusieurs fichiers de références pose régulièrement le problème des clés non uniques : une même clé peut faire référence à des enregistrements différents dans deux fichiers.

- On aimerait parfois avoir un index inverse dans la liste des références bibliographiques, renvoyant par exemple au(x) numéro(s) de page où chaque entrée est référencée[47].

Dans un avenir proche, nous devrions avoir la version «définitive» (1.0) de BibTeX, décrite par son auteur Oren Patashnik dans une communication lors de la conférence annuelle du TUG (*TeX Users Group*) de 1994 [Patashnik, 1994]. Les améliorations prévues répondent à une partie de la liste précédente, et devraient en particulier porter sur la mise à disposition d'un programme `Bibsty` facilitant la création de styles bibliographiques personnalisés, la possibilité de gérer un index inverse des références, la prise en compte des caractères 8 bits, le support de bibliographies multiples dans un même document, quelques commandes supplémentaires, en particulier une commande de modification en cas de nouvelle édition d'un livre pointé par plusieurs références, la possibilité de spécifier le fichier source dans la commande `\cite`, en cas d'ambiguïté, un mode d'extraction de la bibliographie citée à partir d'un fichier plus gros, etc.

D'autres évolutions de BibTeX commencent aussi à voir le jour, proposant des solutions aux problèmes mentionnés et diverses extensions de fonctionnalités. Citons en particulier le *package* Camel [Bennett, 1995b; Bennett, 1996], qui n'a malheureusement servi pour l'instant qu'à l'écriture d'un module de citations spécialisé dans le domaine juridique [Bennett, 1995a][48].

47. Des solutions existent pour cette dernière fonctionnalité ; voir les styles de la famille `bib-xref`.
48. On trouvera plus d'informations sur Camel sur le *(LA)TeX navigator*.

Chapitre 6

L'insertion des figures et des dessins

Cette partie présente les moyens disponibles sur le site loria pour créer et insérer une figure ou un dessin dans un document LaTeX. Pour plus d'informations, le lecteur est fortement invité à consulter les chapitres 10 (*Portable Graphics in LaTeX*) et 11 (*Using PostScript*) du *LaTeX Companion* [Goossens *et al.*, 1994], le chapitre 7 (*Pictures and Colors*) du manuel de référence [Lamport, 1994], ou un article récent de Michel Goossens et Michèle Jouhet [Goossens et Jouhet, 1995].

Rappelons qu'un document (La)TeX est transformé en un fichier Dvi (*device independent*) par les commandes `tex` ou `latex`, par exemple. Ensuite, pour que ce fichier puisse être imprimé, il doit être converti dans le langage de l'imprimante, en l'occurrence *PostScript* pour toutes les imprimantes de notre site. C'est la commande `dvips` qui réalise cette opération (cf. § 11.9.1 et § 11.9.2).

Tout d'abord, LaTeX lui-même permet de créer des figures directement, par ses primitives ou par l'intermédiaire de *packages* disponibles sur notre site. Nous donnerons quelques pointeurs sur ces possibilités, qui ont l'avantage principal de donner du graphique complètement portable, c'est-à-dire indépendant des moyens d'impression.

Par ailleurs, la commande `dvips` permet également d'insérer simplement des figures créées à l'aide des outils disponibles sur le réseau loria, tels que `tgif`, `xfig` ou METAPOST, ou quelque autre graphique ou image que ce soit disponible sous forme *Encapsulated PostScript*, ou même *PostScript* tout court, mais dans ce dernier cas il faudra parfois préciser les dimensions du graphique. Ces figures sont positionnées dans le source LaTeX grâce à la commande `\special`, qui peut être employée directement mais qui est habituellement «encapsulée» dans un *package*.

6.1 Écrire du graphique en LaTeX pur

6.1.1 L'environnement picture

L'environnement `picture` est disponible en standard en LaTeX et permet de réaliser des dessins en traçant des traits, des flèches, des cercles et des boîtes. Voir le manuel de référence [Lamport, 1994, page 118] ou le paragraphe 10.2 de [Goossens *et al.*, 1994].

Les cercles ont un diamètre limité et les pentes des droites ne peuvent pas non plus avoir n'importe quelle pente (nombre rationnel dont le numérateur et le dénominateur sont en valeur absolue inférieurs ou égaux à 6, ou 4 pour les flèches). Il est bien sûr possible d'insérer librement du texte dans les dessins, ce texte utilisant par défaut la police courante. Cependant, les dessins sont limités (pas de courbes, pas de motifs complexes...) et assez fastidieux à définir.

La figure 6.1 donne un exemple de dessin et le code correspondant.

Un certain nombre de *packages* ont été développés au-dessus de `picture`. Citons :

- epic réduit le nombre de calculs nécessaires pour positionner correctement les objets graphiques qu'on définit, grâce à des commandes d'un peu plus haut niveau et à une syntaxe plus souple, pour tracer des traits de différents types. Son extension eepic ajoute des moyens de tracer des cercles, des ellipses et des *splines*, de donner des attributs d'épaisseur aux traits et de remplir des zones fermées, etc. Voir § 10.3 et § 10.4 de [Goossens *et al.*, 1994] pour plus de détails.

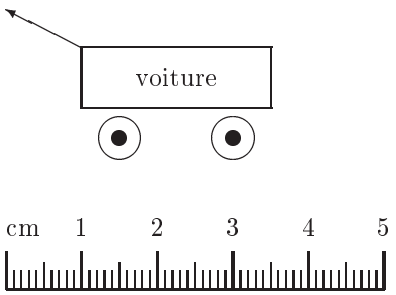


```
\newcounter{cms}
\setlength{\unitlength}{1mm}
\begin{picture}(50,39)
\put(15,20){\circle{6}}
\put(30,20){\circle{6}}
\put(15,20){\circle*{2}}
\put(30,20){\circle*{2}}
\put(10,24){\framebox(25,8){voiture}}
\put(10,32){\vector(-2,1){10}}
\multiput(10,7)(10,0){5}{\addtocounter{cms}{1}
\makebox(0,0)[b]{\arabic{cms}}}
\put(0,7){\makebox(0,0)[bl]{cm}}
\multiput(1,0)(1,0){49}{\line(0,1){2,5}}
\multiput(5,0)(10,0){5}{\line(0,1){3,5}}
\thicklines
\put(0,0){\line(1,0){50}}
\multiput(0,0)(10,0){6}{\line(0,1){5}}
\end{picture}
```

FIG. 6.1 – *Un exemple de dessin avec l'environnement* `picture` *et le code LaTeX correspondant.*

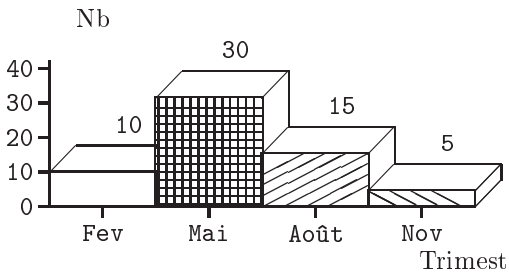


```
\begin{barenv}
\setdepth{10}         % effet 3-D
\setstretch{1.4}      % éch. verticale
\setnumberpos{up}     % valeur
\setxvaluetyp{month}  % mois en X
\setxaxis{2}{12}{3}\setxname{Trimestre}
\setyaxis{0}{40}{10}\setyname{Nb}
\bar{10}{1}   \bar{30}{4}
\bar{15}{6}   \bar{5}{7}
\end{barenv}
```

FIG. 6.2 – *Exemple d'histogramme réalisé avec le* package `bar`.

– bezier définit la commande `\bezier` pour tracer des courbes du même nom. Il faut noter que cette commande est incluse en standard dans LaTeX2$_\varepsilon$ et que ce *package* n'est plus présent que pour des besoins de compatibilité.

– trees permet de définir des arbres binaires et ternaires.

– bar permet de réaliser des histogrammes, à l'aide de l'environnement `barenv`. La figure 6.2 en donne un exemple. Voir § 10.2.4 de [Goossens *et al.*, 1994] pour une liste complète des nombreuses fonctionnalités de ce *package*.

– curves permet de tracer un certain nombre de courbes. Voir § 10.2.6 de [Goossens *et al.*, 1994] pour une description.

– graphpap propose la commande `\graphpaper`, qui permet de dessiner une grille, bien utile pour la détermination des coordonnées des objets. Exemple :

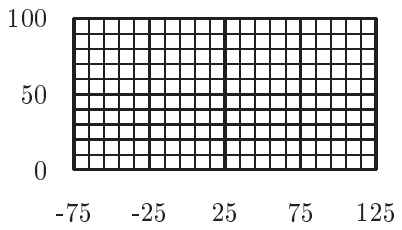


```
\setlength{\unitlength}{0.2mm}
\graphpaper(-75,0)(200,100)
```

Tous ces *packages* sont documentés sur le *(LA)TEX navigator*.

6.1.2 XY-pic

Le *package* xy permet de réaliser des schémas de toute sorte. Un exemple d'utilisation de XY-pic est visible au § 4.1.3. Plutôt qu'un long discours, mieux vaut se reporter au fichier `xyrefer.dvi` [49], qui propose le manuel de référence de XY-pic (et qui comporte de nombreux exemples et des exercices), et à `xyguide.dvi` [49], qui est un manuel utilisateur de XY-pic. Dans des versions antérieures, le nom du *package* était xypic. L'écriture de `\usepackage{xypic}` charge en fait XY-pic en mode de compatibilité avec sa version 2.

6.1.3 Les diagrammes

Le *package* diagrams permet de réaliser des diagrammes commutatifs. Voici un exemple réalisé à l'aide de ce *package* :

$$\begin{array}{ccccc} A*(B*(C*D)) & \xrightarrow{\text{assl}} & (A*B)*(C*D) & \xrightarrow{\text{assl}} & ((A*B)*C)*D \\ \Big\downarrow{\scriptstyle \text{id}*\text{assl}} & & = & & \Big\uparrow{\scriptstyle \text{assl}*\text{id}} \\ A*((B*C)*D) & & \xrightarrow{\qquad\qquad\text{assl}\qquad\qquad} & & (A*(B*C))*D \end{array}$$

qui correspond à :

```
\def\Id{{\rm id}}\def\Assl{{\rm assl}}%
\begin{diagram}[width=6em]
A*(B*(C*D))&\relax\rTo^\Assl&(A*B)*(C*D)&\relax\rTo^\Assl&((A*B)*C)*D\\
\dTo^{\Id*\Assl} &       &   =    &      &\relax\uTo_{\Assl*\Id}\\
  A*((B*C)*D)  &       &\relax\rTo^\Assl &      &  (A*(B*C))*D\\
\end{diagram}
```

49. Source sur CTAN dans `macros/generic/diagrams/xypic/doc` ; une version formatée est disponible sur le *(LA)TEX navigator*.

ou encore ce schéma :

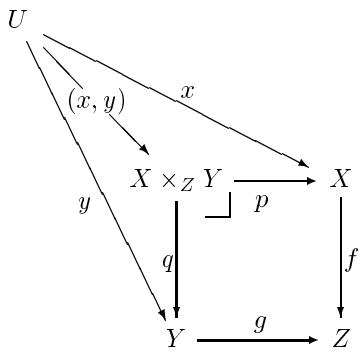

qui est réalisé par cette séquence de commandes :

```
\begin{diagram}
U \\
  &\relax\rdTo~{(x,y)}     \rdTo(4,2)^x
    \rdTo(2,4)_y  \\
  &         & X\times_Z \SEpbk Y & \rTo_p & X       \\
  &         & \dTo^q             &        & \dTo_f \\
  &         & Y                  & \rTo^g & Z       \\
\end{diagram}
```

Pour plus d'informations, on peut consulter le manuel `diagrams-manual.dvi` [50].

À noter une excellente étude comparative parue dans TUGboat [Feruglio, 1994] de 12 *packages* ou ensembles de macros ayant tous des fonctionnalités permettant de réaliser des diagrammes commutatifs.

6.2 Inclure du graphique dans un document

Nous allons maintenant traiter du cas de l'insertion dans un document LaTeX d'un graphique produit par d'autres moyens. Au fil des années, un certain nombre de méthodes plus ou moins perfectionnées ont été mises au point et diffusées pour inclure des graphiques (principalement du *PostScript*) dans un fichier LaTeX. La sortie de LaTeX 2ε a été l'occasion de «remettre à plat» ce problème et de proposer une solution générique, fournie par les *packages* graphics et graphicx [Reckdahl, 1996].

Le format graphique utilisé à 99% sur notre site étant *PostScript*, il nous semble utile, avant d'étudier ce *package*, de préciser la notion de *BoundingBox*.

6.2.1 *BoundingBox*

Pour faciliter l'inclusion de figures *PostScript* dans des documents composés par des formateurs de texte, Adobe a défini le format de fichier *Encapsulated PostScript* (Eps), ayant souvent une extension de fichier .eps. Ce format définit les règles standard d'importation de fichiers au format *PostScript* dans d'autres environnements.

Notre propos n'est pas de documenter complètement ce format Eps, mais d'en expliquer une caractéristique particulièrement utile pour l'inclusion de figures en LaTeX [51]. Le formatage d'une page par LaTeX consistant en un positionnement de boîtes les unes par rapport aux autres, il faut que LaTeX connaisse les dimensions de la boîte à réserver au graphique, pour que le texte englobant ne vienne pas se superposer à celui-ci au moment de la conversion de Dvi en *PostScript*. Les *packages* d'inclusion de graphique ont justement pour rôle de trouver les dimensions de cette boîte, pour réserver l'espace nécessaire, et d'engendrer des commandes de type `\special` pour l'inclusion proprement dite par le *driver*.

50. Source sur CTAN dans `macros/generic/diagrams/taylor` ; une version formatée est disponible sur le *(La)TeX navigator*.
51. Attention : nous ne prétendons **absolument pas** qu'il suffit d'ajouter une *BoundingBox* pour qu'un fichier *PostScript* devienne un fichier Eps !

Or, un fichier *PostScript* classique ne contient pas forcément les informations nécessaires au calcul de cette boîte. Le format EPS, en revanche, permet de définir les dimensions du graphique à inclure, grâce à la commande `BoundingBox`, que l'on utilise de la manière suivante :

```
%%BoundingBox: llx lly urx ury
```

Cette ligne indique la taille du document *PostScript* à inclure, l'unité étant le point *PostScript* ($1/72^{e}$ par pouce). Les coordonnées du coin inférieur gauche (respectivement du coin supérieur droit) de la figure sont `llx lly` (respectivement `urx ury`).

Par exemple, pour une figure qui commence en $(100, 200)$, qui est un carré de 4 pouces de côtés (288 points *PostScript*), nous aurons :

```
%%BoundingBox: 100 200 388 488
```

Il faut noter que deux utilitaires locaux, `alltops` et `bbps`, créent la *BoundingBox* automatiquement (cf. § 11.11).

6.2.2 Les packages graphics et graphicx

Ces deux *packages* sont en fait issus de la même souche, mais offrent deux interfaces différentes. Ils fournissent un moyen générique d'inclure du graphique, même non *PostScript*. L'adaptation à toutes sortes de formats graphiques se fait grâce à des commandes `\DeclareGraphicsRule` attachant à un suffixe des actions particulières. Par exemple :

```
\DeclareGraphicsRule{.ps}{eps}{.ps.bb}{`epsfig #1}
\DeclareGraphicsRule{.eps}{eps}{.eps.bb}{`epsfig #1}
\DeclareGraphicsRule{.ai}{eps}{.ai.bb}{`epsfig #1}
\DeclareGraphicsRule{.epsi}{eps}{.epsi.bb}{`epsfig #1}
\DeclareGraphicsRule{.psi}{eps}{.psi.bb}{`epsfig #1}
```

dit que les fichiers de suffixe .ps, .eps, .ai, .epsi et .psi sont tous en fait du *PostScript* encapsulé et que le *driver* devra lancer la commande `epsfig` ⟨*nom-du-fichier*⟩. Quand une extension n'est pas connue, le format pris par défaut est *PostScript*.

Au chargement de ces *packages*, on peut aussi spécifier en option quel *driver* est utilisé. Par exemple, avec `dvips`, on utilisera l'option dvips :

```
\usepackage[dvips]{graphics}
```

Voici un exemple d'inclusion de graphique :

```
\includegraphics{floriane.eps}
```

Dans cet exemple la taille de la boîte est spécifiée dans le fichier `floriane.eps` lui-même, par la *BoundingBox* `%%BoundingBox: -65 688 68 846`. Si le fichier n'avait pas contenu de *BoundingBox*, LaTeX aurait produit un message d'erreur, et il aurait fallu spécifier les dimensions dans les options de la commande `\includegraphics`.

Il est également possible de spécifier dans la commande `\includegraphics` les dimensions à réserver pour la figure. Si celle-ci est plus grande que l'espace réservé, elle va déborder sur le texte avoisinant. Si on veut au contraire qu'elle soit «découpée» pour tenir dans l'espace spécifié, il faut utiliser la commande `\includegraphics*`, comme dans cet exemple :

```
\includegraphics*[-40,785][40,810]{floriane.eps}
```

Le package graphics permet également de modifier l'échelle d'un texte grâce aux commandes `\scalebox` et `\resizebox`.

`\scalebox` permet d'élargir ou de rétrécir un texte par un facteur d'échelle constant :

– `\scalebox{2}{Ce guide...}` → Ce guide est très grand.

– Ce guide est normal.

– `\scalebox{.5}{Ce guide...}` → Ce guide est minable.

Un second argument, optionnel, permet d'appliquer un facteur particulier à l'échelle verticale.

`\scalebox{0.75}[2]{Ce guide...}` → Ce guide vise haut.

La commande `\resizebox` permet de fixer la taille d'un texte. Les deux arguments donnent la largeur et la hauteur du texte. L'utilisation de ! comme argument permet de ne pas modifier les proportions :

– `\resizebox{7cm}{.4cm}{Ce guide...}` → Ce guide est génial.

– `\resizebox{2cm}{!}{Ce guide...}` → Ce guide est génial.

Pour plus de précisions sur graphics et graphicx, en particulier sur leurs interfaces respectives, on se reportera à `grfguide.ps` [52].

Epsfig

Les utilisateurs locaux ont probablement été habitués dans le passé à utiliser des *packages* tels que psfig, epsf ou epsfig. Il n'y a plus de raison d'utiliser ces anciens *packages*, sauf dans le cas particulier de la classe seminar, qui est expliqué plus loin. Pour ceux qui ont pris l'habitude de l'interface conviviale des anciens *packages* psfig et de epsfig, un petit *package* appelé epsfig est disponible dans la nouvelle distribution ; il se contente d'ajouter à graphicx l'interface à laquelle vous êtes habitués, à savoir :

```
\begin{figure}
\epsfig{figure=dessin.ps}
\caption{Titre de la figure.}
\end{figure}
```

les commandes `\psfig` et `\epsfig` étant en l'occurrence équivalentes et correspondant à une simple redéfinition de la commande `\includegraphics`.

Par exemple, la séquence suivante :

```
\centerline{\hbox{
\epsfig{figure=rosette,height=2cm,width=4mm}
\epsfig{figure=rosette,height=2cm,width=9mm}
\epsfig{figure=rosette,height=2.5cm}
\epsfig{figure=rosette,height=2.5cm,angle=60}
}}
```

52. Source sur CTAN dans `macros/latex/packages/graphics` ; une version formatée est disponible sur le *(LA)TEX navigator*.

donne :

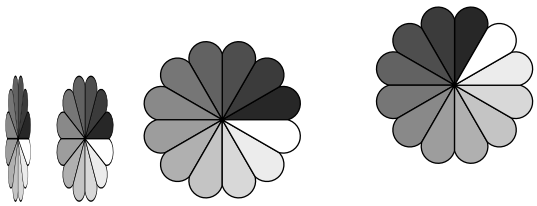

6.2.3 Un cas particulier : la classe seminar

La classe seminar (cf. § 7.2) permet de préparer à partir du même fichier source des transparents et un support de cours, l'ensemble des transparents étant dans ce dernier cas réduits d'une certaine échelle, qui peut être définie par l'utilisateur. Pour que les graphiques inclus suivent ces réductions, le *package* d'inclusion de figures doit gérer correctement le changement d'échelle (*scaling*). Au départ, epsf était préconisé par l'auteur de seminar. En fait, l'ancien style mineur de nom epsfig mariait l'interface de psfig avec les capacités de changement d'échelle de epsf.

C'est là qu'est le piège quand on passe à LaTeX2ε. Comme nous l'avons vu, le *package* nommé epsfig n'est plus maintenant qu'une redéfinition des commandes de graphicx, et celles-ci ne gèrent pas pour l'instant le changement d'échelle, du moins pas de la manière prévue par seminar[53].

Quand vous préparez des transparents avec seminar, vous pouvez donner les ordres suivants pour indiquer les différences d'échelle entre l'option article et l'option slidesonly de seminar :

```
\slidesmag{5}
\articlemag{1}
```

Si en plus vous écrivez :

```
\epsfslidesize
```

vous aurez un comportement convivial avec l'ancien epsfig ou avec epsf. En effet, il suffit alors d'écrire :

```
\centerline{\epsfig{figure=mafigure.eps,height=10cm}}
```

et les 10 centimètres sont la hauteur *sur le transparent* (en `\slidesmag{5}`). Quand on formate ensuite avec l'option article, les figures sont bien réduites pour rester à la bonne dimension... Cela donne donc une manière très naturelle de donner ses tailles de figure.

Cette réduction d'échelle ne fonctionnant plus avec le nouveau *package* epsfig, nous avons décidé de garder **pour cet usage** l'ancien *package*, sous le nom de oldepsfig. L'utilitaire local `skeltex` (cf. § 11.8) tient compte de cet état de fait et propose par défaut oldepsfig pour un document de classe seminar.

Ceci est bien sûr une solution transitoire, et nous passerons à une solution unique pour toutes classes dès que possible.

6.2.4 Le package color

Il est possible de réaliser des documents contenant du texte coloré à l'aide de commandes telles que `\color` et `\textcolor`, fournies par le *package* color. Exemples[54] :

- `... UNE \textcolor{red}{PIPE} ROUGE.` → CECI N'EST PAS UNE PIPE ROUGE.
- `{\color{red} CECI ... {\color{black}PIPE} NOIRE.}` → CECI N'EST PAS UNE PIPE NOIRE.

Il est également possible d'écrire un texte dans une boîte de couleur grâce à la commande `\colorbox` :

`\colorbox{red}{UNE PIPE ROUGE}` → UNE PIPE ROUGE

53. L'auteur de cet ensemble de *packages*, David P. Carlisle, et celui de seminar, Timothy Van Zandt, ont promis qu'ils allaient s'accorder sur une solution à ce problème, mais pour l'instant, ce n'est pas fait.

54. Si vous ne voyez que du gris dans les exemples donnés, ce n'est pas la faute du PACKAGE color, mais de l'imprimante ou de la photocopieuse utilisée. Voir la version *PostScript* sur le *(LA)TEX navigator*.

On peut aussi mettre un cadre de couleur autour d'une boîte d'une autre couleur qui contient elle-même un texte :

`\fcolorbox{blue}{yellow}{UN EXEMPLE}` → UN EXEMPLE

Il est même possible de mettre un fond de couleur à toute une page par la commande `\pagecolor{`*couleur*`}`.

La commande `\definecolor` permet de définir ses propres couleurs, en plus de celles qui sont définies par défaut, et ceci selon différents modèles de couleurs : `cmyk`, `rgb` ou `gray`.

Cela étant, on peut vouloir sortir des versions intermédiaires sur une imprimante ne traitant pas la couleur. Pour cela, il faut utiliser le modèle de couleurs `gray` à la place de `rgb` :

Une boîte gris sombre. Une boîte gris clair.

Pour plus de précisions sur le *package* color, voir `grfguide.ps`[55] ou [Lamport, 1994, chapitre 7]. Un exemple d'utilisation pour les transparents est également donné en § 7.1. Nous conseillons aussi vivement la lecture d'un article paru dans les *Cahiers GUTenberg* [Goossens et Rahtz, 1994a], bien que le *package* color à proprement parler n'était pas encore disponible au moment où cet article a été écrit.

6.2.5 *PSTricks* : les astuces *PostScript*

Le *package* pstricks est une collection de macros *PostScript* pour TEX, LATEX, $\mathcal{AMS}$-TEX, et $\mathcal{AMS}$-LATEX. Il a été développé par Timothy Van Zandt. On peut trouver une documentation dans le répertoire `graphics/pstricks/docs` sur CTAN. Nous conseillons aussi la lecture d'un article fort intéressant et très bien illustré dans les *Cahiers GUTenberg*, consacré à pstricks [Girou, 1994].

Les commandes de pstricks permettent de manipuler des couleurs[56], des graphiques, des arbres et des recouvrements, et de faire des rotations. L'utilisation de ces commandes nécessite l'inclusion d'un ou plusieurs des *packages* suivants : pst-node, pst-plot, pst2eps. Le *package* principal, pstricks, doit être inclus dans tous les cas.

Mieux qu'une longue énumération, la figure 6.3 donne quelque morceaux choisis réalisés à l'aide de pstricks, juste pour vous mettre l'eau à la bouche.

6.2.6 PSfrag : remettre du LATEX dans du *PostScript* inclus

Il est bien pratique de pouvoir inclure du *PostScript* avec les outils que nous avons vus, mais plus d'une fois on souhaiterait remplacer le texte inclus dans ce source *PostScript* par des instructions LATEX. En particulier, quand on a fait une figure au sein de laquelle se trouve une formule mathématique, on souhaiterait remplacer la chaîne de caractères en *PostScript* représentant cette formule par la même formule écrite en LATEX. Cela est rendu possible par le système PSfrag, qui comprend un *package* psfrag et un *script* `perl ps2frag`. Ce dernier est lancé sur le fichier *PostScript* et permet de mémoriser en commentaires dans ce fichier la position des chaînes de caractères. Le *package* psfrag définit la commande `\psfrag`, qui permet d'indiquer les remplacements à effectuer dans un fichier inclus par `\includegraphics` entre certaines chaînes de caractères et le code LATEX correspondant. Une documentation de ce système est disponible sur le *(LA)TEX navigator*.

6.2.7 Le *PostScript* littéral

Notons pour terminer qu'il est possible d'écrire en *PostScript* littéral au sein d'un document LATEX, du moins avec le *driver* `dvips`, que nous utilisons sur notre site. Pour cela, il suffit d'utiliser une commande

55. Source sur CTAN dans `macros/latex/packages/graphics` ; une version formatée est disponible sur le *(LA)TEX navigator*.
56. Pour utiliser conjointement *PSTricks* et la couleur, il faut pour l'instant charger le *package* pstcol à la place de pstricks, en attendant que ce dernier soit modifié pour s'aligner sur le *package* color (cf. p. 61).

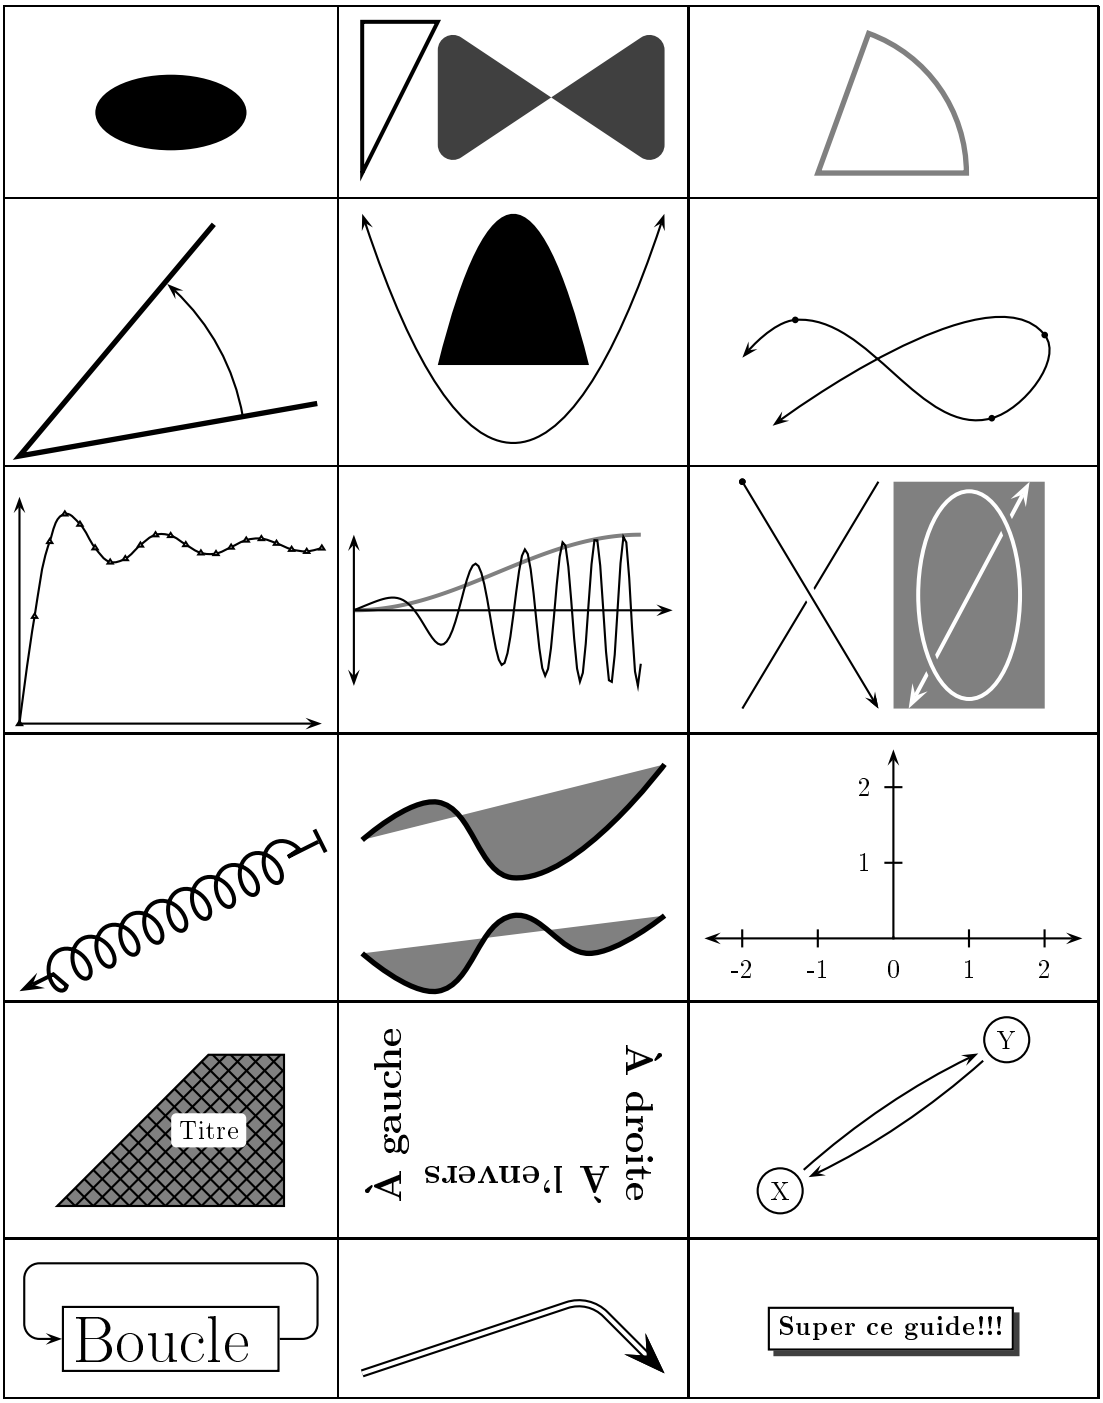

FIG. 6.3 – *Morceaux choisis en PSTricks.*

`\special` et de la faire débuter par une double quote (`"`). Par exemple le triangle suivant :

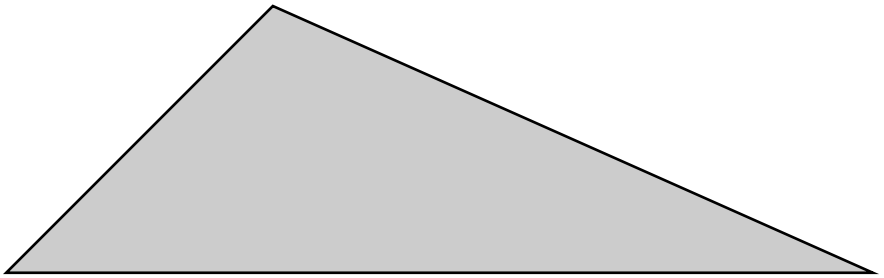

est obtenu par la commande :

```
\vbox to 100bp{\vss % insertion directe en PostScript
\special{" newpath 0 0 moveto 100 100 lineto 325 0
lineto closepath gsave 0.8 setgray fill grestore stroke}}
```

6.3 Figures englobées et sous-figures

Une critique injustifiée de LaTeX que nous entendons de temps en temps est qu'il est difficile de créer des figures qui ne couvrent pas toute la largeur de la page (ou de la colonne) mais qui soient englobées dans le texte environnant. Ceux qui s'y essaient passent parfois beaucoup de temps avec des environnements `minipage`. Il existe cependant des solutions « prêtes à l'emploi » ; comme elles sont largement expliquées dans *The LaTeX Companion* [Goossens *et al.*, 1994] ou documentées sur le *(La)TeX navigator*, nous nous contentons ici de les rappeler :

- le *package* picinpar fournit un environnement `figwindow` qui ouvre une fenêtre de type figure dans un paragraphe de texte ;
- le *package* floatflt (documentation sur le *(La)TeX navigator*) définit les environnements `floatingfigure` et `floatingtable`, dont les options permettent de forcer une figure ou une table à être placée à droite, à gauche, ou du côté de la marge extérieure ou intérieure, ainsi que de spécifier la largeur à donner à la figure ou à la table, qui est alors englobée dans le texte ;
- le *package* floatfig définit aussi un environnement `floatingfigure`, lequel se comporte comme une figure « flottante » mais avec une largeur définie, ce qui permet au texte environnant d'englober la figure ;
- le *package* wrapfig définit l'environnement `wrapfigure`, qui permet de placer une figure (non « flottante ») à droite ou à gauche sur la page et de demander au texte de remplir les espaces restants.

Mentionnons aussi le *package* subfigure, qui permet de créer des sous-figures (avec légendes associées) à l'intérieur d'une figure.

6.4 Quelques utilitaires associés

- `tgif` crée des fichiers qui peuvent être insérés dans un texte à condition de bien les convertir en Eps. Pour cela, il faut sauvegarder le fichier objet (.obj) par la commande classique de sauvegarde (`^S`), et ensuite créer le fichier Eps à l'aide de la commande d'impression (`^P`) (`^` représente la touche `CONTROL`).

  À noter que pour produire des caractères accentués avec `tgif`, on peut utiliser la touche `ESCAPE` suivie d'un autre caractère. Quelques exemples :

Pour produire :	&	é	à	è	ê
taper Escape puis :	&	i	‘	h	j

– `xfig` est un utilitaire qui permet à un utilisateur de dessiner et manipuler des objets interactivement à travers un environnement graphique. Les résultats du dessin peuvent être inclus dans un document LaTeX. Pour cela, il y a trois solutions possibles :

  – sélectionner un langage adéquat dans le menu `export` de `xfig`, le meilleur choix étant bien sûr le *PostScript* encapsulé, car il permet une utilisation immédiate de la figure dans LaTeX[57] ;

  – utiliser `fig2MF`, qui convertit un fichier .fig en un fichier METAFONT (cf. § 4.7) ;

  – utiliser l'outil `transfig`, qui permet de créer un `Makefile` automatisant la mise à jour de figures en utilisant les outils `fig2dev` (équivalent à `fig2ps`) et `fig2ps2tex`. La commande `transfig` a la syntaxe suivante :

    ```
    transfig [options]...[[control]...filename]...
    ```

    l'option la plus utile étant `-L` ⟨*langage*⟩, le langage cible pouvant être `pictex` (pris par défaut), `epic`, `eepic`, `eepicemu`, `latex`, `ps`, `psfig`, `pstex`, `textyl`, `tpic`, ou `null`. Pour plus de précisions, voir la documentation dans `manual.dvi`[58]. Un *patch* local de `transfig` ajoute le langage cible METAPOST.

– `gnuplot` permet d'engender divers formats, dont *PostScript*, des environnements `picture` LaTeX, ou des commandes *PSTricks*.

– METAPOST est une variante de METAFONT qui engendre du *PostScript*. Ce programme est accessible par la commande `mpost`. Les fichiers utilisés par METAPOST se trouvent dans le répertoire `/usr/local/lib/texmf/metapost`.

  Un exemple simple de programme METAPOST est :

```
beginfig(1);
path squares[];numeric side;
side=5cm;
squares0=unitsquare scaled side;
draw squares0;
y1=0;x2=side;x1=side/25;y2=x1;
d=angle(z2-z1);r=abs(z2-z1)/side;
for i:=1 upto 30:
   squares[i]:=squares[i-1] shifted (-side/2,-side/2)
                            rotated d scaled r shifted (side/2,side/2);
   draw squares[i] withcolor (i/30)[blue,red];
endfor
endfig;
end
```

  Si ce fichier s'appelle `fig.mp`, la compilation par METAPOST donne le fichier `fig.1` qui peut être inclus dans un fichier LaTeX par :

```
\includegraphics{fig.1}
```

57. Les formats d'exportation reconnus sont ceux de `transfig` (et donc de `fig2dev`).
58. Source sur CTAN dans `graphics/transfig` ; une version formatée est disponible sur le *(LA)TEX navigator*.

ce qui donne :

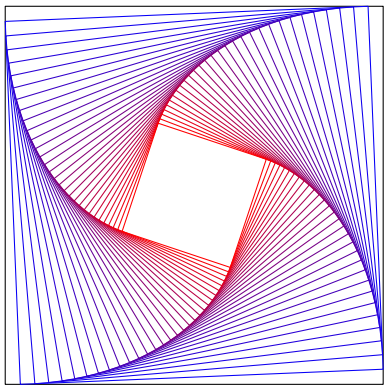

Cette même figure peut être visualisée indépendamment de la manière suivante :

```
tex 'mproof fig.1'
dvips -o mproof.ps mproof.dvi
ghostview mproof.ps
```

METAPOST appelle par défaut `tex` pour déterminer la place nécessaire aux étiquettes. On peut faire en sorte que `latex` soit utilisé en positionnant la variable d'environnement `TEX` :

```
setenv TEX latex
```

On prendra alors soin d'ajouter au début du fichier `.mp` :

```
verbatimtex
  \documentclass{...}
  \usepackage{...}
  ...
  \begin{document}
etex
```

Signalons qu'une sortie METAPOST peut être produite à partir de `xfig` grâce à un *patch* local.

La documentation de METAPOST se trouve sur le *(LA)TEX navigator*.

– `bm2font` convertit un certain nombre de formats *bitmap* en polices utilisables par TEX (cf. § 4.7).

– mfpic est un ensemble de macros METAFONT permettant d'engendrer des graphiques sous forme de polices[59].

59. Voir sur CTAN dans `graphics/mfpic`.

Chapitre 7

Les transparents avec LaTeX

Il existe plusieurs possibilités pour réaliser des transparents avec LaTeX. Avant LaTeX 2$_\varepsilon$, on disposait de manière standard du format SliTeX. Cette solution est toujours possible mais il s'agit maintenant de la classe slides. Une autre solution très en vogue est l'emploi du *package* seminar, lequel est fortement lié au *package* pstricks. Bien d'autres systèmes existent, comme FoilTeX.

7.1 La classe slides

C'est la classe standard pour réaliser des transparents. On notera qu'il y a un certain nombre de différences par rapport à SliTeX :

- LaTeX est utilisé pour compiler les anciens fichiers SliTeX ; auparavant, ceux-ci devaient être compilés par SliTeX.
- Dans les nouveaux fichiers utilisant la classe slides (commençant donc par `\documentclass{slides}`), on n'utilise plus qu'un fichier maître (la commande `\blackandwhite` a été supprimée).

Cette classe est détaillée dans la seconde édition du manuel de référence [Lamport, 1994]. En voici deux exemples d'utilisation très simples :

7.1.1 Transparents colorés

On utilise le *package* color (cf. § 6.2.4).

```
\documentclass{slides}
\usepackage[dvips]{color}
\usepackage{helvet} % helvetica
\begin{document}
\pagestyle{empty}
\definecolor{light-blue}{rgb}{0.8,0.85,1}
\begin{slide}
{\color{red}This is red...}\\
{\color{green}This is green...}\\
{\color{blue}This is blue...}\\
{\color{light-blue}This is light blue...}\\
{\color[rgb]{0.5,0.8,0.2}What is this ?}\\
{\color[cmyk]{0.5,0.8,0.2,0.6}And what is this ?}\\
{\color[gray]{0.5}Some gray ?}\\
{\color{light-blue}This is light blue (not \colorbox{red}{blue})...}\\
{\color{yellow}Even yellow exists...}\\
Magenta looks like \textcolor{magenta}{this}.
\end{slide}
\end{document}
```

L'exemple précédent — réduit d'un facteur deux — donne :

This is red...
This is green...
This is blue...
This is light blue...
What is this ?
And what is this ?
Some gray ?
This is light blue (not blue)...
Even yellow exists...
Magenta looks like this.

7.1.2 Exemple d'*overlay*

L'environnement `overlay` permet de superposer son contenu au transparent précédent. Si l'on souhaite cacher un mot alternativement, on pourra le mettre en blanc (après avoir chargé le *package* color). Exemple :

```
\begin{slide}
 ...
 bleu et \textcolor{white}{rouge}
 ...
\end{slide}

\begin{overlay}
 ...
 \textcolor{white}{bleu} et rouge
 ...
\end{overlay}
```

7.2 La classe seminar

La classe seminar est une alternative très séduisante à slides pour réaliser des transparents. Écrite par Timothy Van Zandt, également l'auteur de *packages* tels que fancybox ou pstricks (cf. § 6.2.5), elle offre un grand nombre de possibilités intéressantes.

Cette classe étant fournie avec un manuel d'utilisation très bien fait et plusieurs exemples de transparents[60], nous n'en dirons pas grand chose ici. Il est cependant bon de savoir que l'utilitaire local `skeltex` (cf. § 11.8) propose un «squelette» assez complet de fichier de classe seminar quand on choisit l'option adéquate.

Notons cependant quelques caractéristiques de seminar :

- Par défaut, les transparents sont en mode *landscape* quand ils sont créés avec un environnement `slide` et en mode portrait avec l'environnement `slide*`. L'option portrait permet de faire du mode portrait le mode par défaut.

- N'est pris en compte, quand on formate les transparents, que ce qui se trouve dans un environnement `slide` ou `slide*`. Mais avec l'option article, les transparents sont réduits par réduction d'échelle (*scaling*, cf. § 6.2.3) et ce qui se trouve en-dehors des environnements de type `slide` est formaté comme un article. Cela permet donc de préparer un seul fichier avec les transparents et des commentaires supplémentaires, utiles pour faire un support de cours par exemple.

- L'interfaçage avec fancybox permet de mettre des cadres divers autour des transparents.

60. Voir sur CTAN dans `macros/latex/contrib/other/seminar/doc`.

– Le package color peut-être employé avec la classe seminar et l'exemple de la section 7.1.1 fonctionne très bien dans ce cas. Toutefois, si l'on souhaite utiliser l'interface pour les couleurs proposée par *PSTricks*, et pour des considérations de portabilité, il faut utiliser le *package* pstcol, mais au prix d'un petit changement de syntaxe pour les nouvelles couleurs. Exemple :

```
\documentclass{seminar}
\usepackage{pstcol}
\newrgbcolor{mygreen}{0.5 1 0.7} % commande propre a pstricks
\begin{document}
\begin{slide}
{\green Green!}

{\color{mygreen} My green ?} % et non {\mygreen ...} comme en pstricks
...
```

– La classe seminar est également bien interfacée avec les inclusions de graphique (le mieux étant d'employer un *package* contrôlant correctement la réduction d'échelle, dite *scaling*). Voir à ce sujet la discussion en § 6.2.3.

– La classe fournit une option semhelv permettant de faire de `Helvetica` la police utilisée dans les transparents. Nous ne pouvons que recommander l'emploi de cette option, une police sans empattements[61] comme Helvetica ou CMSS (option semlcmss) passant beaucoup mieux à la rétro-projection. En effet, les polices avec empattements (comme Times, etc.) ne laissent pas apparaître leurs détails à grande distance.

– L'option a4 a remplacé l'option sem-a4 décrite dans certaines versions de la documentation.

En plus du manuel cité précédemment, nous invitons le lecteur à se reporter à un article paru dans les *Cahiers GUTenberg* [Goossens et Rahtz, 1994b], qui décrit bien les possibilités offertes par seminar.

7.3 FoilTEX

Jadis, FoilTEX était un format TEX séparé, mais une classe foils pour LATEX 2ε est maintenant disponible. On n'appellera donc plus le script `foiltex` mais tout simplement LATEX. La classe foils ainsi que l'ancien programme `foiltex` sont documentés sur le *(LA)TEX navigator*.

Voici la traduction (*frei nach Schiller*) d'une description de FoilTEX faite par son auteur :

> FoilTEX est très simple. Il n'a pas une multitude de gadgets. Il se contente de fournir une manière très « LATEX » de faire des transparents. Il fournit des fonctionnalités non prévues dans la classe slides, comme les figures et les références.
>
> FoilTEX attaque le problème des tailles de polices d'un point de vue différent. Il fournit une nouvelle implantation des déclarations de fontes, avec une police par défaut de type *sans serif*, et une taille `normalsize` de 20pt, qu'on peut néanmoins modifier dans la commande `\documentclass` grâce aux options de classe 17pt, 25pt et 30pt. Je me suis efforcé de choisir les tailles de polices relatives (plus grand, plus petit) de manière à garantir un aspect visuel le plus agréable possible.
>
> Seules les polices de texte ont changé de « look » en FoilTEX ; les mathématiques ont le même aspect qu'en LATEX standard.
>
> FoilTEX a aussi quelques mécanismes simples pour contrôler la mise en page (vous pourrez vous passer de choses comme fancyheadings).

61. *Sans serif* en anglais.

Chapitre 8

Principales règles typographiques

Dans ce petit aide-mémoire pour la rédaction de documents, en particulier de documents à caractère scientifique, nous n'avons pas voulu nous livrer à une étude comparative des conventions typographiques des langues — français et anglais — utilisées dans notre communauté, mais avons préféré proposer des mémentos *faciles à consulter*, au prix de certaines redites en ce qui concerne les conventions communes aux deux langues. Aussi, le lecteur trouvera en § 8.1 (resp. § 8.2) les conventions du français (resp. de l'anglais). Le plan est à chaque fois identique :

1° règles pour l'espacement, et règles liées à la coupure des lignes ;

2° règles de ponctuation (incluant les citations) et emploi des polices ;

3° emploi des lettres capitales[62] ;

ces diverses rubriques étant illustrées par des exemples de sources LaTeX reproduits en utilisant la police de caractères «`machine à écrire`», police également utilisée pour la mention de commandes LaTeX.

Ensuite, nous exposons succinctement au § 8.3 les principes généraux des abréviations et donnons des tableaux des principales abréviations utilisées. Quant aux facilités offertes par le *package* french[63], elles sont signalées tout au long des paragraphes relatifs aux conventions françaises.

En outre, les règles qui ne font pas l'unanimité parmi les typographes sont repérées par une barre verticale noire en marge.

Au § 8.4, nous expliquons comment mélanger, au sein d'un même document, des fragments de textes écrits dans diverses langues. On y découvrira en particulier un *package* multilingue fourni par LaTeX 2ε. Enfin, nous donnons dans le § 8.5 des références à l'intention des lecteurs qui désireraient en savoir plus.

8.1 Typographie française

8.1.1 Espacement et coupure de lignes

Les signes de ponctuation suivants :

`. , : ; ! ?`

sont suivis d'une espace[64]. Il est d'usage, en français, d'insérer une *espace fine* insécable[65] avant les signes de ponctuation doubles : deux-points, points-virgules, points d'exclamation et d'interrogation. Ce qui peut être effectué par la commande `\,` comme suit[66] :

```
Par Jupiter\,!
```

62. *Capitale* est le terme technique, en typographie, pour «lettre majuscule». Les lettres minuscules forment le *bas de casse*.

63. Le *package* french a été développé par Bernard Gaulle, de l'association GUT*enberg* (**G**roupe francophone des **U**tilisateurs de TeX). Le document de référence est [Gaulle, 1996], les principales caractéristiques étant décrites dans [Goossens *et al.*, 1994, § 9.3.2] et [Rolland, 1995, § 9.3].

64. Le mot *espace* est féminin en français lorsqu'il désigne le caractère d'espacement.

65. C'est-à-dire que cette espace ne peut pas être remplacée par un passage à la ligne suivante.

66. Sans rentrer dans des arcanes trop techniques, mentionnons toutefois que l'espace fine produite par la commande `\,` est insécable si elle est suivie d'un signe de ponctuation, mais n'est pas insécable dans le cas général.

qui produira :

Par Jupiter !

À noter que l'utilisation du *package* french rend inutile ce *modus operandi* : il est alors possible d'écrire plus simplement :

```
Par Jupiter !
```

pour obtenir le résultat précédent. En outre, si la commande `\untypedspaces` a été activée, l'entrée :

```
Par Jupiter!
```

produit elle aussi ce résultat.

L'espace légère insécable est également nécessaire après les guillemets ouvrants et avant les guillemets fermants :

« Par Jupiter ! »

exemple que l'on peut produire comme suit :

```
<< Par Jupiter ! >>
```

si l'on utilise le *package* french [67].

Les parenthèses sont quant à elles « serrées » sur la portion de texte qu'elles délimitent :

(une aventure d'Astérix le Gaulois)

Par contre une espace normale doit être laissée avant et après les tirets :

Les aventures d'Astérix — écrites par René Goscinny et dessinées par Albert Uderzo — connaissent un franc succès.

Certains typographes considèrent que les espaces après le tiret ouvrant et avant le tiret fermant sont insécables.

C'est une *espace moyenne* qui sépare les tranches de chiffres d'un nombre (de 3 en 3 de part et d'autre de la virgule marquant le début des chiffres décimaux). Cette espace moyenne est produite par la commande `\:`, utilisable uniquement en mode mathématique :

```
$\pi = 3,141\:592\:653\:589\:793$
```

qui produit :

$\pi = 3,141\:592\:653\:589\:793$

Cette espace n'est pas obligatoire pour un nombre de quatre chiffres et est de fait inusitée pour un millésime :

14 juillet 1789

Par contre, c'est l'espace à insérer entre une mesure et son unité :

```
$300\:000\:\mathrm{km/s}$
```

En ce qui concerne la division en fin de ligne des mots français, il n'est point besoin d'en reproduire les règles ici : lorsque le fichier des coupures [68] françaises est sélectionné [69] (cf. § 8.4.2), le résultat est globalement satisfaisant et ne nécessite qu'exceptionnellement d'intervenir à la main. Mentionnons toutefois qu'en typographie « pure », on évite autant que possible de couper devant une syllabe muette, c'est-à-dire — par exemple — de couper :

sylla-be

67. Une autre possibilité, non exclusive, est d'écrire les guillemets dans le codage ISO Latin-1 en utilisant le *package* inputenc avec l'option latin1.

68. Les lecteurs intéressés par le *modus operandi* de la division des mots en TEX pourront trouver dans [Désarménien, 1986] une description des principes suivis pour établir les fichiers de coupures de TEX. La représentation de ces fichiers de coupure est expliquée dans [Knuth, 1984, Appendix H], les motifs des coupures françaises étant décrits plus précisément dans [Flipo *et al.*, 1994].

69. Ce qui est le cas si l'on utilise le *package* french.

mais *Le bon usage* [Grevisse, 1988] est le premier à noter qu'il est difficile de suivre scrupuleusement cette règle. Une autre remarque générale — qui s'applique également à la langue anglaise — est qu'en typographie soignée, on évite autant que possible de terminer plus de deux lignes consécutives par un mot coupé. Ce point est une des différences entre les commandes `\fussy` (activée par défaut) et `\sloppy`, après l'activation de laquelle cette règle n'est pas suivie[70].

Outre les usages des espaces insécables (« ~ » en LaTeX) signalés plus haut, la coupure des lignes est indésirable :

– entre l'avant-dernier prénom et le dernier, entre les éléments d'un nom de famille, et entre une particule et le mot qui la suit ; [Knuth, 1984, Chapter 14] illustre tous ces usages par l'exemple suivant :

```
Charles Louis Xavier~Joseph de~la Vall\'{e}e~Poussin
```

– entre un prénom et un ordre :

```
Louis~XVII
```

8.1.2 Ponctuation et emploi des polices

Les lecteurs intéressés par les règles gouvernant l'emploi des divers signes de ponctuation pourront consulter avec profit [Jacquenod, 1993], très didactique et illustré par de nombreux exemples. Pour notre propos, nous nous contenterons de rappeler ci-après les cas courants devant lesquels on peut hésiter.

Le *point* s'emploie :

– à la fin d'une phrase,

– dans certaines abréviations (cf. § 8.3),

– pour séparer les éléments d'une date :

12.11.1996

mais ne s'emploie pas à la fin d'un titre (voyez le titre de ce § 8.1.2).

Le *point-virgule* distingue les parties importantes d'une phrase, particulièrement lorsque ces parties sont elles-mêmes ponctuées par des virgules.

Le *trait d'union* sépare les éléments d'un mot composé. Mentionnons en outre que l'adverbe «non» est suivi d'un trait d'union lorsqu'il précède un nom, mais *pas* lorsqu'il précède un adjectif :

un non-sens
une relation non réflexive

Il sépare les éléments d'un prénom composé :

Jean-Jacques Rousseau

et est également utilisé entre les diverses composantes d'un nom de rue[71] :

rue Henri-Poincaré
rue Charles-III
rue des Quatre-Églises

Les *parenthèses* sont utilisées pour un discours (qu'elle a été laborieuse, la gestation de ce guide local) dans le discours. Des *tirets* sont possibles pour le même usage, surtout si le discours est inclus dans une partie de texte déjà entre parenthèses.

Les *crochets droits* — « [» et «] » — sont employés pour transcrire la prononciation d'un mot à l'aide de l'alphabet international, et pour commenter un texte dont on n'est pas l'auteur.

70. On pourra trouver dans [Eijkhout, 1992, Chapter 19] une très bonne description des paramètres contrôlant la division des lignes opérée par TeX. Revenant à la différence entre les commandes `\sloppy` et `\fussy`, disons brièvement que `\sloppy` ne provoque pas de débordements dans la marge droite d'un texte, mais produit des sorties considérées comme moins esthétiques que `\fussy`. Si cette dernière commande fait déborder un mot dans la marge droite, c'est en réalité pour que l'utilisateur puisse indiquer où exactement couper le mot coupable lors d'un prochain passage de TeX.

71. [Grevisse, 1988] précise que cet usage n'est pas suivi en Belgique.

L'écriture française dispose de deux façons de mettre un mot ou un groupe de mots en valeur : ce sont l'emploi de caractères *italiques* et l'insertion entre guillemets. La frontière entre ces deux usages est parfois assez floue, mais voici quelques lignes directrices.

Les deux présentations sont admises pour l'autonymie, c'est-à-dire un mot employé en tant que mot :

> Le mot « clé » admet deux orthographes.

des caractères *italiques* étant préférés pour la *définition* d'un mot :

> Un *tapis-franc*, en argot de vol et de meurtre, signifie un estaminet ou un cabaret du plus bas étage[72].

Notons au passage que dans un document à caractère scientifique, on préfèrera pour cet usage l'emploi de caractères **gras** : dans la mesure où le mot est davantage mis en valeur, il sera plus aisé pour le lecteur de retrouver la définition qui lui est associée.

Les caractères italiques sont à employer pour les mots étrangers — cet usage incluant *ipso facto* les citations latines —, pour les notes de musique :

> Le saxophone alto est un instrument transpositeur en *mi* bémol.

et pour les titres d'œuvres :

> *Les nuits fauves*

ce dernier usage étant en principe systématique dans les bibliographies françaises où aussi bien les titres d'œuvres que les titres de collections et d'actes sont mis en caractères italiques.

Les guillemets sont utilisés pour des citations, ou pour des mots qui ont un sens très imagé à l'intérieur d'une phrase, voire relèvent du registre familier :

> Ah ! si je n'avais pas « séché » les cours de typographie !

Selon l'usage le plus courant, les répliques s'indiquent à l'aide de tirets :

> — Vous êtes un fat personnage, Monsieur.
> — Ventrebleu, vous en êtes un autre, Monsieur.

quoique des guillemets puissent être utilisés :

> « Personne ne m'a jusqu'à ce jour adressé ainsi la parole, Monsieur. »
> « J'ai grand'peur que cela ne fasse que commencer, Monsieur. »

ou réservés aux seuls début et fin de la transcription d'une conversation :

> «Mes témoins attendront les vôtres, Monsieur.
> — Soit, puisque vous semblez las de vivre, Monsieur.»

Notons également que lorsque les assemblages « << » et « >> » — fournis par le *package* french — sont utilisés, des guillemets ouvrants sont écrits en tête de chaque nouvel alinéa[73] tant qu'un assemblage « << » n'a pas été « refermé » par un assemblage « >> » correspondant. Si l'on désire éviter cet effet, il convient d'utiliser les commandes `\leftguillemets` et `\rightguillemets`. Ainsi le passage précédent a été tapé :

```
\leftguillemets Mes t\'{e}moins...

... Monsieur.\rightguillemets
```

72. Cette phrase est la première des *Mystères de Paris*, par Eugène Sue.

73. On confond souvent les mots « alinéa » et « paragraphe », d'autant plus qu'ils se traduisent tous deux par « *paragraph* » en anglais. Mais :

> **alinéa** (lat. *a lineā*) [...] s.m. Ligne nouvelle dont le premier mot rentre sur les autres lignes. Par extension, passage compris entre deux alinéas.
>
> **paragraphe** (grec παράγραφος) s.m. Petite section d'un discours, d'un chapitre.
>
> *(Le petit Littré, 1990.)*

Effectuant la jonction avec LaTeX, deux caractères de fin de ligne consécutifs marquent la fin d'un *alinéa*.

Remplacer «`\leftguillemets`» par «`<<`» et «`\rightguillemets`» par «`>>`» dans l'exemple précédent produit :

> «Mes témoins attendront les vôtres, Monsieur.
>
> « — Soit, puisque vous semblez las de vivre, Monsieur.»

Lorsque des délimiteurs (parenthèses ou guillemets) ouvrants et fermants sont utilisés, la règle *absolue* est de ne pas utiliser deux signes de ponctuation, l'un avant le délimiteur fermant, l'autre après. Les situations les plus simples sont :

– une réplique (voyez les deux derniers échanges d'invectives plus haut),

– le cas où une «phrase-mère» introduit une citation de plusieurs phrases :

> Voici un exemple de syllogisme : «Ce qui est rare est cher. Un cheval bon marché est rare. Donc, un cheval bon marché est cher.»

et dans ces deux cas, le signe de ponctuation est placé *avant* le délimiteur fermant.

Lorsque la citation est toute entière incluse dans une phrase, c'est le signe de ponctuation le plus fort qui est conservé. C'est-à-dire que l'on écrira :

> «Vertufichtre !» s'exclama-t-il.

car le point d'exclamation fait partie de la citation. Mais on pourra écrire :

> — Pourquoi avez-vous crié : «Au voleur» ? Aurait-on volé les murs de votre bureau?

car la première phrase reste une interrogation, malgré la citation de ce qui est visiblement une exclamation. L'application de cette règle «du plus fort» fait disparaître le point final d'une citation incluse dans une phrase, parfois au détriment d'une virgule qui suit les doubles guillemets fermants :

> «Je bois au succès du guide local de LaTeX», dit-il et il joignit le geste à la parole.

ou sans remplacement, car le mouvement de la phrase n'en nécessite pas :

> Je me souviens avoir dit : «Je bois au succès du guide local de LaTeX» et j'ai immédiatement joint le geste à la parole.

Dans l'exemple suivant :

> Vous ne pourrez plus dire : «Je m'y perds dans tous ces TeX, LaTeX, LaTeX2$_\varepsilon$, etc.»

le point fait partie intégrante de l'abréviation «etc.» (cf. table 8.1). Selon l'usage le plus courant, le signe de ponctuation est alors omis apres les guillemets fermants, mais on peut toutefois en trouver un, cela revient à considérer que le point abréviatif n'est pas un réel signe de ponctuation.

Du point de vue du *look*, mentionnons qu'en principe, les seuls guillemets utilisés en français sont "«" et "»". Les guillemets anglais — «"» et «"» ne s'emploient en français que pour des citations imbriquées à l'intérieur d'une citation.

À propos des tirets, mentionnons que l'on peut omettre le «tiret fermant» en fin de phrase — du reste, il n'est pas indispensable. Dans l'écriture française, le tiret est également employé :

– comme début des différentes rubriques d'une énumération ;

– chacune de ces rubriques devant en principe se terminer par un point-virgule ;

– sauf bien entendu la dernière qui est close par un point.

Signalons que le tiret «classique» — que les typographes appellent *moins* — est produit en LaTeX par «`---`», mais que certains typographes actuels lui préfèrent le tiret court, produit par «`--`».

Enfin, l'usage français commence tous les alinéas par un retrait à droite, *y compris* celui qui est placé immédiatement après un titre de chapitre ou de subdivision de chapitre, mais ce n'est pas une règle absolue : cela dépend en fait des habitudes de la maison d'édition. Cette «indentation supplémentaire» du premier alinéa peut être obtenue avec le *package* indentfirst.

8.1.3 Emploi des lettres capitales

Les capitales s'emploient en début de phrase et en début de citation, mais pas si une phrase reprend après des points de suspension :

> Après une page de publicité...
>
> ... voici la suite du guide local.

ou en cas de suite d'interrogations ou d'exclamations reprenant la même idée :

> Que vais-je faire de mon exemplaire de la précédente édition du guide local? le jeter à la poubelle?

Quelle que soit leur place dans une phrase, portent une capitale :

– les noms propres de personnes et de lieux ;

– certains titres :

> le Président de la République Française

– les *noms* désignant une nationalité ou les habitants d'un pays, mais *pas* les adjectifs[74] :

> Les Français sont attachés aux usages français.

Les *petites* capitales sont utilisées pour les noms d'auteurs dans les énoncés de bibliographies :

> Philippe Djian : *37°2 le matin*. Barrault, éditeur.

et pour désigner les siècles, comme le XX^e^. En revanche, les ordres des rois, empereurs ou papes sont en capitales :

> Napoléon III

En ce qui concerne les titres d'œuvres, il n'y a en principe pas de règle introduisant des capitales supplémentaires. Cependant, on peut observer que quelques maisons d'édition mettent une capitale au(x) mot(s) le(s) plus significatif(s) d'un titre. Il est toutefois déconseillé d'abuser de cette pratique [André et Grimault, 1990; André, 1993].

En principe, les accents, trémas et cédilles perdurent sur les capitales.

> ET C'EST TOUT AUSSI ESTHÉTIQUE COMME ÇA.

A franchement parler, la seule exception concerne la préposition « à », car le « À » a été longtemps considéré comme inesthétique[75].

8.2 Typographie anglaise

8.2.1 Espacement et coupure de lignes

En anglais, les virgules, points, points-virgules, deux-points, points d'exclamation et d'interrogation ne sont *jamais* précédés d'une espace. Les parenthèses sont « serrées » sur la portion de texte qu'elles délimitent.

Quant aux tirets, aucune espace n'est laissée, ni à gauche, ni à droite :

> Frank's reflection—distorted, fragmented—stated across the laquer.

La présence d'un tiret l'emporte sur un autre signe de ponctuation. Et de même qu'en français, le « tiret fermant » peut être omis à la fin d'une phrase :

> Its voice, unlike that of its companion, was light and breathy—a voice of an excited girl.

74. À moins que l'adjectif apparaisse dans une expression officielle, comme dans « la République Française » ou « l'État Français ».

75. Ce n'est toutefois pas une obligation. À preuve, cette note.

En ce qui concerne les espaces insécables, il est d'usage d'en insérer entre un *first name* et un *middle name* :

```
Donald~E. Knuth
Edgar~Rice Burroughs
H.~Rider Haggard
```

et devant un nombre que l'on interprète comme un numéro :

```
Lemma~10
```

à moins que ce nombre soit précédé d'un *symbole*, auquel cas, il doit directement lui être accolé :

#2 £1.99 $500,000

Remarquer que c'est le *point décimal* qui est utilisé pour indiquer le début des chiffres décimaux, et que les tranches de 3 chiffres d'un nombre sont séparées par des *virgules* :

3.141,592,653,589,793

8.2.2 Ponctuation et emploi des polices

De même qu'en français, le point s'emploie à la fin d'une phrase et dans certaines abréviations. Par contre, la séparation des éléments d'une date est marquée par «/» ou «-». Au sujet des dates, il convient en outre de faire remarquer que l'ordre des éléments n'est pas le même en Grande-Bretagne et aux U.S.A. :

$$12/11/1996 \begin{cases} (£) & 12 \text{ novembre } 1996 \\ (\$) & 11 \text{ décembre } 1996 \end{cases}$$

C'est pourquoi beaucoup de manuels recommandent l'emploi, pour les mois, de chiffres romains alors écrits en petites capitales, ou d'abréviations :

12/XI/1996	11/XII/1996
12 Nov. 1996	11 Dec. 1996

À la différence de l'usage français, le préfixe «*non*» est toujours suivi d'un trait d'union, ou — c'est ce que l'on remarque de plus en plus souvent — directement accolé au mot qu'il précède :

a non-generic procedure
a nonempty set

Les caractères italiques s'emploient pour mettre en valeur une phrase ou un morceau de phrase. Ils s'emploient aussi pour les mots étrangers et les titres d'œuvres. Par contre, leur usage dans les énoncés de bibliographies est plus subtil qu'en français. Les titres de *livres* ou de rapports disponibles sous forme *séparée* utilisent les caractères italiques, alors que les titres d'*extraits* sont notés en caractères romains et apparaissent comme une citation. Ils sont donc encadrés par des *guillemets simples* (« ‘ » et « ’ ») selon l'usage *britannique*, par des *doubles guillemets* (« ‘‘ » et « ’’ ») selon l'usage *américain*.

Barker, Clive. *The Hellbound Heart.* Fontana, 1991.

Barker, Clive. ‘The forbidden.’ In: *Book of Blood, 5*, pp. 1–54. Sphere Books, 1985.

Strickland, Brad. “The Gate of Dreaming.” In: *Michael Moorcock's Elric: Tales of the White Wolf*, edited by Edward E. Kramer, pp. 137–148. Borealis, 1994.

ce qui explique la convention que suivent certains styles de BibTeX de mettre en caractères italiques les titres de *proceedings* et de journaux, mais pas ceux des articles qui y sont cités. Par contre, la règle impose, pour une référence bibliographique dans une langue étrangère, de respecter la convention de la langue d'origine. Ainsi, nous devrions écrire :

Blondel, Roger. *La guerre du pou.* In: *Retour à la Terre, 2*, edited by Jean-Pierre Andrevon, pp. 11-29. Présence du futur, n° 242. Denoël, 1977.

L'autonymie (mot employé en tant que mot) s'exprime par des guillemets simples, et ce selon les deux usages (britannique et américain) :

The French word '*actuel*' does not mean 'actual'.

Comme il a été dit plus haut à propos des références bibliographiques, les citations, ainsi que les répliques en style direct, s'écrivent entre guillemets simples selon l'usage britannique, entre doubles guillemets selon l'usage américain. En ce qui concerne la ponctuation en fin de citation, les règles britanniques sont analogues aux règles françaises (cf. § 8.1.2). Par contre, la typographie américaine, plus répandue dans le domaine scientifique, adopte les règles suivantes, plus systématiques :

– un signe de ponctuation est toujours placé *avant* les doubles guillemets fermants :

"I asked you a question," it said.

– s'il y a conflit entre plusieurs signes, c'est le plus fort qui l'emporte — c'est-à-dire que les points d'interrogation et d'exclamation l'emportent sur les autres signes — :

"Do you understand?" the figure beside the first speaker demanded.

Les locutions telles que *that is*, *namely*, *i.e.*, *e.g.* sont en principe suivies d'une virgule[76].

8.2.3 Emploi des lettres capitales

Portent une capitale, dans tous les cas :

– les noms propres de personnes et de lieux,

– les titres suivis du nom de la personne[77] :

President John F. Kennedy
the president of the U.S.A.

de même pour l'indication de la subvision d'un texte :

Chapter 8
the chapter about typographic rules

– les noms et adjectifs désignant une nationalité ou les habitants d'un pays,

– les notes de musique, ainsi que les modes (majeur et mineur) :

Gustav Mahler's Fifth Symphony is in C sharp Minor.

Selon les usages britannique et américain, certains titres d'œuvres portent des capitales supplémentaires. Plus exactement :

– ($) n'importe quel titre d'œuvre ;

– (£) le titre d'une œuvre disponible sous forme séparée, donc le titre d'un journal, d'un livre, ou d'un rapport, mais *pas* celui d'un article inclus dans un journal ou une anthologie[78].

Dans ce cas, portent une capitale :

– le premier et le dernier mot,

– tous les noms, pronoms (personnels, possessifs ou relatifs), adjectifs (qualificatifs ou possessifs), verbes, adverbes et conjonctions de subordination.

76. La présence de cette virgule explique pourquoi l'usage de telles abréviations n'interfère pas avec la règle de l'espacement après le point en LaTeX, règle selon laquelle un point est suivi d'une espace plus large (car il est censé terminer une phrase), sauf si ce point suit une lettre capitale (car il est dans ce cas censé terminer l'abréviation d'un *middle name*). Cf. [Lamport, 1994, § 2.2.1].

77. Auquel cas l'article défini ne doit pas être utilisé.

78. Voyez l'application de ces deux règles dans les deux derniers exemples de références bibliographiques donnés au § 8.2.2.

N'en portent pas :

– les articles, conjonctions de coordination, prépositions, et le « *to* » des infinitifs ;

à moins, bien entendu, que ces mots soient à la première ou à la dernière place.

A River Runs through It
The Man Who Mistook His Wife for a Hat

En ce qui concerne les mots composés, le premier élément porte toujours une capitale. Pour savoir si les autres éléments doivent en porter une, il suffit de supprimer mentalement le trait d'union et d'appliquer les règles précédentes :

A Run-of-the-Mill Detective Story
Long Run-In

8.3 Écriture des abréviations et principaux signes usuels

Nous pouvons observer quelques tendances générales pour l'écriture des abréviations.

– Dans les abréviations utilisées en français, le point abréviatif signifie que la lettre qui le précède n'est pas la dernière du mot : ainsi « M$^{\text{me}}$ » — pour « Madame » — et « bd » — pour « boulevard » — ne portent pas de point, car la dernière lettre du mot appartient à l'abréviation. Par contre, « p. » — pour « page » porte un point. Il est aisé de se rappeler de cette convention par l'exemple de l'abréviation de « c'est-à-dire », soit « c.-à-d. »

  L'usage britannique est analogue, sauf en ce qui concerne l'abréviation « no. » pour *numero*, qui prend un point abréviatif. L'usage américain, plus systématique, tend à terminer chaque abréviation par un point. Ce qui nous donne :

  (£) Mr John Major
  ($) Mr. Bill Clinton

– Les unités de mesure ne portent *jamais* la marque du pluriel :

  300 000 km/s

  Pour d'autres abréviations, le pluriel s'obtient souvent en redoublant une ou plusieurs lettres de l'abréviation. Exemple : « M. » pour « Monsieur » et « MM. » pour « Messieurs ».

– Les abréviations désignant une personne ne sont employés que si elles sont suivies du *nom* d'une personne *dont on parle* (voir les deux exemples ci-dessus). Elles sont incorrectes lorsqu'elles ne sont pas suivies d'un nom :

  « Dis, papa, pourquoi le monsieur en uniforme dans la guérite se tient-il si immobile ? »

  ou si elles désignent quelqu'un *à qui l'on parle* :

  « Bonjour, Monsieur Duloria. »

  et elles ne doivent pas non plus être employées devant un *titre* :

  Monsieur le Président de la République,

– On n'abrège pas un mot en ne retirant que sa dernière lettre. La seule exception est « loc. » pour le mot latin *loco*.

– Aucune espace n'est laissée entre les divers membres d'une abréviation, sauf pour quelques abréviations dérivées du latin telles que « ad. loc. », « loc. cit. » ou « op. cit. » — dans ce cas l'espace est insécable.

  Si l'abréviation est suivie d'un nombre, elle en est séparée par une espace normale et insécable :

```
p.~71
```

ad. lib.	latin *ad libitum*, à volonté.
ad. loc.	latin *ad locum*, à la place.
cf.	latin *confer*, compare.
ch.	chapitre.
Dr	Docteur (mis pour *Doctor* dans les documents anglais).
eod. loc.	latin *eodem loco*, au même endroit.
etc.	latin *et cetera*, et le reste.
ex.	exemple.
fig.	figure.
ibid.	latin *ibidem*, à la même place.
id.	latin *idem*, la même chose.
loc. cit.	latin *loco citato*, à l'endroit cité.
op. cit.	latin *opere citato*, à l'œuvre citée.
p.	page.
pp.	pages [a].
P.S.	latin *post scriptum*, écrit après.
vol.	volume.
©	*copyright*.
&	et [b].

TAB. 8.1 – *Abréviations utilisées aussi bien en français qu'en anglais.*

[a] «pp.» est utilisée pour désigner des pages *consécutives* — par exemple, pp. 72–74 — ; pour désigner un *nombre* de pages, c'est «p.» qui doit être employée — par exemple, un livre de 200 p. Cette convention est à rapprocher de ce que les abréviations d'unités de mesure ne portent pas la marque du pluriel.

[b] Le signe «&» se nomme «perluète» en français et «*ampersand*» en anglais.

– Certaines abréviations très utilisées et qui sont prononcées comme un mot et non par épellation des lettres qui la composent s'écrivent sans point (par exemple, «CEDEX»). La règle standard reste toutefois l'utilisation du point abréviatif chaque fois que des lettres sont omises.

– Le dernier point d'une abréviation est omis devant le point marquant la fin d'une phrase et devant les points de suspension. Il demeure devant tout autre signe de ponctuation :

John Kennedy, the president of the U.S.A., ...

Cette règle peut se combiner avec les règles de ponctuation en fin de citation, comme nous l'avons vu au § 8.1.2.

Même si cet usage est loin d'être systématique, on peut parfois observer l'emploi de petites capitales pour les abréviations françaises ne comportant que des capitales. En outre, les abréviations dérivées du latin sont parfois considérées comme des mots étrangers, et, en tant que tels, mises en caractères italiques.Plus précisément, on peut observer cette tendance dans des documents d'origine française ou britannique (quoique les typographes britanniques n'utilisent pas les caractères italiques pour les abréviations «e.g.» et «i.e.»), mais il semble qu'elle soit totalement inconnue en typographie américaine.

Venons-en aux abréviations elles-mêmes. Nous proposons trois tables :

– la table 8.1 (p. 72) regroupe les abréviations dont l'emploi est commun au français et à l'anglais ;

– la table 8.2 (p. 73) regroupe les principales abréviations et signes particuliers spécifiques au français, ainsi que les commandes LaTeX produisant lesdits signes ;

– la table 8.3 (p. 74) propose un choix des principales abréviations anglaises : à noter que nous les avons reproduites selon l'usage américain en ce qui concerne le point abréviatif.

À noter que :

– l'usage du signe «§» pour désigner une section d'un texte semble beaucoup plus courant en français qu'en anglais[79], d'où sa mention dans la table 8.2 ;

79. La typographie anglaise emploie parfois le symbole ¶ pour numéroter les alinéas.

1^{er}, 1^{re}, 2^{e}, ...	adjectifs ordinaux : premier, première, ...	`1\ier`, `1\iere`, `2\ieme`, ...
1^{ers}, 2^{es}, ...	adjectifs ordinaux au pluriel.	`1\iers`, `2\iemes`, ...
1^{o}, 2^{o}	Les deux premiers...	`\primo`, `\secundo`
3^{o}, 4^{o}	... et les deux suivants.	`\tertio`, `\quatro`
ap.J.-C.	après Jésus-Christ.	
av.J.-C.	avant Jésus-Christ.	
c.-à-d.	c'est-à-dire.	
bd	boulevard.	
CEDEX	courrier d'entreprise à distribution exceptionnelle.	
C.E.E.	Communauté Économique Européenne.	
C.Q.F.D.	ce qu'il fallait démontrer.	
éd.	éditeur.	
env.	environ.	
M.	Monsieur.	
M^{lle}	Mademoiselle.	`M\fup{lle}`
M^{lles}	Mesdemoiselles.	`M\fup{lles}`
MM.	Messieurs.	
M^{me}	Madame.	`M\fup{me}`
M^{mes}	Mesdames.	`M\fup{mes}`
M^{e}	Maître (avocat ou notaire).	`M\fup{e}`
N.B.	latin *nota bene*, notez bien.	
n^{o}, N^{o}	numéro.	`\numero`, `\Numero`
n^{os}, N^{os}	numéros.	`\numeros`, `\Numeros`
p.ex.	par exemple.	
P.J.	pièce jointe [a].	
R.S.V.P.	répondez, s'il vous plaît.	
sect.	section.	
sq.	latin *sequente*, et suivant(e).	
sqq.	latin *sequentes*, et suivant(e)s [b].	
S.V.P.	s'il vous plaît.	
t.	tome.	
th.	théorème.	
T.S.V.P.	tournez, s'il vous plaît.	
§	paragraphe.	`\S`

[a] Désigne aussi «police judiciaire» pour les amateurs de polars.
[b] Ces deux abréviations, «sq.» et «sqq.», sont employées après un nombre. Exemples : pp. 73 sq. et pp. 73 sqq.

TAB. 8.2 – *Abréviations et symboles propres au français.*

a.d.	latin *anno domini*, littéralement «année du Seigneur», après Jésus-Christ.
a.m.	latin *ante meridiem*, avant midi.
b.c.	*before Christ*.
ca.	latin *circa*, environ.
ed.	*editor* [a].
E.E.C.	*European Economic Community*.
e.g.	latin *exempli gratia*, par exemple.
esp.	*especially*.
et al.	latin *et alii*, et d'autres.
f.	*and the following page*.
ff.	*and the following pages* [b].
G.M.T.	*Greenwich Meridian Time*.
i.e.	latin *id est*, c'est-à-dire.
Mr.	*Mister*.
Mrs.	*Mistress*.
Ms.	(prononcé [miz]) : Madame ou Mademoiselle.
no.	numéro.
Ph.D.	latin *philosophiae doctor*, Docteur en Philosophie.
p.m.	latin *post meridiem*, après midi.
Prof.	*Professor*.
sec.	*section*.
ser.	*series*.
Q.E.D.	latin *quod erat demonstrandum*, ce qu'il fallait démontrer.
U.S.A.	*United States of America*.
viz.	d'origine latine (*videlicet*), équivalent de *namely* — et souvent lu ainsi.
vs.	latin *versus*, comparé à.
w.r.t.	*with respect to*.
#	numéro [c].

TAB. 8.3 – *Abréviations et symboles propres à l'anglais.*

[a] Rappelons qu'«*editor*» ne signifie pas «éditeur» — la traduction de ce mot étant «*publisher*» — mais «rédacteur en chef».

[b] Les abréviations «f.» et «ff.» sont d'un emploi analogue à celui de «sq.» et «sqq.» en français, à la différence qu'elles sont directement accolées au nombre qu'elles suivent :

pp. 74f.
pp. 74ff.

[c] Cette abréviation semble beaucoup plus utilisée aux U.S.A. qu'en Grande-Bretagne.

– à part \S, toutes les commandes mentionnées dans la table 8.2 ne peuvent être utilisées qu'avec le *package* french ;

– si bon nombre des abréviations de la table 8.3 ont une origine latine, ces abréviations sont toutefois inusitées voire inconnues dans les documents français, c'est pourquoi nous les avons placées dans cette table[80].

Le *package* french permet en outre l'utilisation :

– de la commande \quando, dont l'argument doit être un entier naturel : ainsi, \quando={10} produit «10º » ;

– de l'environnement order : le texte source suivant :

```
\begin{order}
 \item Les aventuriers de l'arche perdue
 \item Indiana Jones et le temple maudit
\end{order}
```

produit :

1º Les aventuriers de l'arche perdue

2º Indiana Jones et le temple maudit

En ce qui concerne les abréviations de prénoms, l'usage français conseille de ne pas couper les digrammes[81]. C'est-à-dire que — par exemple — :

Charles devrait s'abréger en «Ch.»,
Philippe ..... «Ph.»

Le trait d'union perdure dans une abréviation :

Jean-Jacques Rousseau ⟹ J.-J. Rousseau

À propos de ce dernier exemple, on remarquera que les divers constituants d'un prénom composé n'étant pas séparés par des traits d'union en anglais, aucun trait d'union ne saurait apparaître dans l'abréviation :

John Fitzgerald Kennedy ⟹ J. F. Kennedy

et mentionnons en outre que l'espace entre « J. » et « F. » est insécable.

8.4 Être polyglotte...

8.4.1 ... avec le *package* french

La commande \english du *package* french permet de repasser dans la configuration initiale de LaTeX, comme si nous n'étions pas en mode français. En particulier, les règles d'espacement autour des signes de ponctuation tels que les deux-points ou le point-virgule (cf. § 8.1.1) n'ont plus cours et suivent les conventions «de base» de LaTeX. Le mode français peut être restauré par la commande \french. Voyez l'extrait suivant :

> *Every inch of its head had been tattoed with an intricate grid, and at every intersection of horizontal and vertical axes a jewelled pin driven through to the bone*[82].

ainsi que la note en bas de page qui s'y rattache. Ils ont été produits par :

80. En fait, par «abréviations anglaises», nous sous-entendons «abréviations utilisées dans des documents écrits en anglais».
81. Il est dommage que BibTeX ne suive pas cette règle.
82. Cette citation — ainsi que quatre exemples du § 8.2 — est extraite de *The Hellbound Heart*, par Clive Barker. *Of course*, elle apparaît en caractères italiques à l'intérieur d'un texte français.

```
\usepackage[english,francais,catalan,slovak]{babel}

\selectlanguage{slovak}

Chcete ochutna\v{t} gul\'{a}\v{s}?

\selectlanguage{francais}

= Voudriez-vous go\^{u}ter un peu de goulash ?
```

FIG. 8.4 – *Exemple d'utilisation du* package babel.

```
\english
\emph{Every inch... through to the bone\footnotemark.}
\french
\footnotetext{Cette citation...}
```

8.4.2 ... avec le *package* babel

Le *package* babel [Goossens *et al.*, 1994, § 9.2] permet :

- l'adaptation d'un style de document à une langue particulière : ainsi les commandes `\chaptername`, `\contentsname`, ... y sont redéfinies pour chaque langue de ce *package* ;
- l'utilisation d'un fichier de *coupures possibles* qui soit *ad hoc* pour la langue choisie[83] ;
- l'écriture multilingue à l'intérieur d'un même document, comme vous le montre la figure 8.4 (cf. p. 76) : la sélection d'une langue est effectuée par la commande `\selectlanguage`.

Pour l'instant, tout du moins, le *package* french ne peut pas être utilisé comme une option du package babel, et même, il vaut mieux ne pas l'utiliser si le *package* babel est chargé. Cependant, il existe une option francais, qui, si elle ne reprend pas toutes les fonctionnalités du *package* french, est largement utilisable avec babel, comme nous vous le montrons dans la figure 8.4.

Si vous désirez charger « à la main » un fichier de coupures, il est nécessaire de savoir quel numéro a été associé à la langue qui vous intéresse lors de l'installation de LaTeX. Voici comment sélectionner les trois fichiers de coupures installés sur notre site :

- `\language=0` (par défaut) sélectionne le fichier des coupures anglaises ;
- `\language=1` (utilisée par le *package* french) sélectionne les coupures françaises ;
- `\language=2` sélectionne les coupures allemandes.

8.4.3 *Package* german

À l'intention des utilisateurs germanophones, nous signalons l'existence d'un *package* german facilitant l'écriture de documents en allemand, et documenté dans [Raichle, 1996]. Ce *package* fournit :

- des facilités pour l'écriture des lettres avec tréma (*umlaut*),
- les coupures allemandes, en prenant en compte les cas particuliers bien connus de cette langue :
  - « ck » se divise en « k-k » :

    backen bak-ken
  - certaines lettres doublées se voient triplées par la division :

    Rolladen Roll-laden

83. À condition toutefois que ce fichier soit connu lors de l'installation du *package* babel.

– la possibilité d'insérer, dans un document écrit avec le *package* german, des fragments de textes écrits dans d'autres langues.

Signalons toutefois que ce *package* n'est pas une option du package babel (l'option de babel à utiliser pour un document en allemand étant germanb).

8.5 Compléments

Il est clair que l'énoncé de règles grammaticales n'a pas sa place dans ce petit mémento. De bons ouvrages traitant des règles françaises sont :

[Grevisse, 1988] qui inclut en outre les principales règles typographiques françaises ;

[Mauger, 1968] plus spécifiquement destiné à des étrangers en phase d'apprentissage de la langue de Victor Hugo.

D'un point de vue « écriture de documents en LaTeX », on ajoutera à cette liste le chapitre 9 de [Rolland, 1995] qui est une présentation du *package* french plus fouillée que celle que nous en avons donnée, et bien sûr, la documentation de french elle-même [Gaulle, 1996].

En ce qui concerne la langue anglaise :

[Swan, 1980] est complet et facilement consultable ;

[Strunk Jr. et White, 1979] est peut-être plus orienté vers les questions de style que vers la justesse grammaticale ;

[Thomson et Martinet, 1980] est une grammaire très complète — à noter que l'achat de sa traduction en français [Thomson et Martinet, 1984] est un bon investissement : tous les exemples de l'original y sont traduits, avec des indications sur les diverses nuances.

Pour finir par le côté typographique « pur et dur », mentionnons que l'origine historique du vocabulaire employé par les typographes et imprimeurs est brillamment expliquée dans [Donay, 1991].

À qui voudrait approfondir les subtilités de la ponctuation de la langue française, nous conseillons [Jacquenod, 1993]. La référence incontournable pour le français est bien sûr le code typographique [CT, 1993]. Le lecteur attentif pourra remarquer çà et là quelques divergences entre les trois ouvrages cités — [Grevisse, 1988] [CT, 1993] [Jacquenod, 1993] — ceci dit, il est clair que la typographie est autant une affaire d'homogénéité que d'habitudes « visuelles » qu'il est préférable de respecter. L'analyse des traditions et du goût en matière de typographie n'est d'ailleurs pas exempte de polémiques, ainsi que nous le montre brillamment [Baudin, 1994].

Sur des points techniques plus précis, de bons conseils pour l'emploi des capitales et la composition des titres peuvent être trouvés respectivement dans [André et Grimault, 1990] et [André, 1993].

En ce qui concerne la typographie de la langue anglaise, deux ouvrages nous semblent particulièrement pertinents.

[Chicago, 1993] Très complet, il inclut beaucoup de tables d'abréviations, et fournit en sus de brèves descriptions des règles de présentation utilisées pour les autres langues que l'anglais. On peut cependant regretter qu'il ne traite que des règles et normes américaines, ne mentionnant que rarement les divergences de l'usage britannique.

[Butcher, 1992] Il est moins exhaustif et donne moins d'exemples que le précédent, mais les explications des règles sont très claires, et montrent bien les points communs des usages britannique et américain, ainsi que leurs différences. En outre, les informaticiens pourront noter la présence d'une section (Section 13.7) consacrée à la présentation des programmes, que ce soit dans un langage algorithmique, dans un langage de programmation en logique, ou dans un langage de spécifications formelles.

Ces deux derniers ouvrages donnent en sus de précieuses indications d'ordre général : quels sont les signes conventionnels utilisés pour annoter une épreuve, comment représenter un *copyright*, comment imprimer son livre et le brocher, ... Qui peut le plus peut le moins...

Chapitre 9

Personnalisation d'une classe

Nous sommes très régulièrement confrontés au problème de la livraison d'articles (conférences, journaux, ouvrages collectifs) qui doivent respecter un certain nombre de conventions de mise en page. Si certaines maisons d'édition fournissent en même temps les fichiers de style LaTeX (même s'il est très rare pour l'instant d'avoir de vraies classes LaTeX 2_ε), ce n'est pas toujours le cas ; de plus, il nous est déjà arrivé de voir des maisons d'édition fournir des styles LaTeX complètement bogués ou truffés de « verrues » inélégantes et non génériques.

La plupart du temps, les contraintes demandées par l'éditeur sont cependant tout à fait raisonnables et quelques redéfinitions suffisent pour s'en sortir, en partant d'une classe existante (article la plupart du temps).

Ce chapitre propose non pas un manuel exhaustif de la personnalisation d'une classe, mais une étude commentée des solutions trouvées par l'un des auteurs dans un cas réel, forcément incomplet, mais assez représentatif des demandes formulées par les maisons d'édition.

Pour la simplicité, nous faisons toutes les modifications directement dans le préambule, ce qui nous oblige dans certains cas à utiliser des commandes telles que `\makeatletter` et `\makeatother` (voir le *LaTeX Companion* [Goossens *et al.*, 1994, pp. 15–16]).

On trouvera ci-après les différentes règles de présentation de l'éditeur et les solutions proposées.

– **Texte en *Times* 11pt**.

Je pars de la classe article. J'utilise du papier A4 sur notre site, donc option a4paper. J'appelle le *package* times pour écrire en *Times* (cf. § 4.5). Je risque d'avoir des caractères 8-bits français dans mon texte (ne serait-ce que mon nom ou mon adresse), donc *package* inputenc avec option latin1. Je prévois d'inclure du graphique grâce à graphicx (cf. § 6.2.2). Ici, c'était un article en anglais ; bien sûr, pour un article en français, il faudrait penser à appeler les *packages* fontenc (avec l'option T1) et french.

```
\documentclass[a4paper,11pt]{article}

\usepackage[latin1]{inputenc}

\usepackage{times}

\usepackage[dvips]{graphicx}

\DeclareGraphicsRule{.ps.gz}{eps}{.ps.bb}{`gunzip -c #1}
\DeclareGraphicsRule{.eps.gz}{eps}{.eps.bb}{`gunzip -c #1}
```

– **Mise en page : marge gauche 1 pouce, marge du haut 1,25 pouce, texte sur 6,8 pouces de large et 8,8 de haut**.

Pour la forme, on commence par pester intérieurement contre les Américains qui n'ont toujours pas adopté le système métrique. Mais pas la peine de sortir la calculatrice pour autant ; LaTeX comprend aussi les unités de mesures barbares. Le *package* vmargin est l'idéal pour positionner ces paramètres. Un

seul petit inconvénient : il ne tient pas compte de l'option globale `a4paper`, et je suis donc obligé de lui indiquer à nouveau les dimensions du papier.

```
\usepackage{vmargin}
\setpapersize{A4}

%%% Rappel de la syntaxe :
%%% \setmargins{leftmargin}{topmargin}{textwidth}{textheight}%
%%%    {headheight}{headsep}{footheight}{footskip}
\setmargins{1.0in}{1.25in}{6.8in}{8.8in}{0pt}{0mm}{0pt}{0mm}
```

– **Les en-têtes de `\section` sont en 16pt, gras, centré. Les en-têtes de `\subsection` sont en 14pt, gras. Les en-têtes de `\subsubsection` sont en 12pt, italiques, gras. Le titre général de l'article est en 18pt, gras**.

J'ai de la chance ici ; *a priori* les tailles nécessaires peuvent être directement sélectionnées (cf. § 4.5.2.2). Je commence par définir deux commandes raccourcies pour les tailles de 16pt et 18pt.

```
\newcommand\sixteenpt{\fontsize{16}{19.2}\selectfont}
\newcommand\eighteenpt{\fontsize{18}{23.5}\selectfont}
```

Maintenant, redéfinissons les trois commandes. Je me contente de recopier la définition des commandes `\section`, `\subsection` et `\subsubsection` dans le fichier de définition de la classe (`article.cls`)[84], puis de modifier la ligne où est définie la présentation de l'en-tête (ligne fléchée dans chaque redéfinition). Je vais avoir besoin d'appeler des commandes internes comprenant le caractère `@` (par exemple `\@startection`) ; comme j'ai choisi de ne pas faire de *package* à part mais de tout définir dans le préambule, il faut « protéger » ces commandes par `\makeatletter`. On peut noter l'emploi de `\centering` pour centrer les en-têtes de paragraphes.

```
\makeatletter
\renewcommand{\section}{\@startsection {section}{1}{\z@}%
                                  {-3.5ex \@plus -1ex \@minus -.2ex}%
                                  {2.3ex \@plus.2ex}%
                                  {\reset@font\centering\sixteenpt\bfseries}} % <--

\renewcommand{\subsection}{\@startsection{subsection}{2}{\z@}%
                                    {-3.25ex\@plus -1ex \@minus -.2ex}%
                                    {1.5ex \@plus .2ex}%
                                    {\reset@font\Large\bfseries}} % <--

\renewcommand{\subsubsection}{\@startsection{subsubsection}{3}{\z@}%
                                    {-3.25ex\@plus -1ex \@minus -.2ex}%
                                    {1.5ex \@plus .2ex}%
                                    {\reset@font\large\bfseries\itshape}} % <--
```

Pour une description plus détaillée de la commande `\@startsection`, on se reportera au *LaTeX Companion* [Goossens *et al.*, 1994, p. 27].

– **Les légendes de figures et de tables doivent commencer par « Fig.<numéro> : » en gras, le reste de la la figure en normal. Taille de la légende : 10pt.**

La commande `\small` suffit pour passer en 10pt quand la taille globale est de 11pt. En procédant comme précédemment, il faut redéfinir la commande interne `\@makecaption` ; rappelons que je suis

84. Pour trouver un tel fichier, cf. § 11.4.

toujours protégé par \makeatletter. Après la redéfinition, cette protection peut être désactivée par la commande \makeatother. Noter aussi la redéfinition de \figurename.

```
\renewcommand{\@makecaption}[2]{%
  \vskip\abovecaptionskip
  \sbox\@tempboxa{\small{\bfseries #1:} #2}%  <--
  \ifdim \wd\@tempboxa >\hsize
    {\small{\bfseries #1:} #2}\par  % <--
  \else
    \global \@minipagefalse
    \hbox to\hsize{\hfil\box\@tempboxa\hfil}%
  \fi
  \vskip\belowcaptionskip}

%% Fin de la zone protegee
\makeatother

\renewcommand{\figurename}{Fig.~}
```

– **Tous les en-têtes de niveau 1 (\section) doivent être écrits en majuscules**.

Pour les paragraphes courants, on laissera ce soin à l'auteur. Mais il faut redéfinir en conséquence l'en-tête automatique résultant de la commande \bibliography

```
\renewcommand{\refname}{REFERENCES}
```

– **On ne numérote que les \section et les \subsection**.

Trivial :

```
\setcounter{secnumdepth}{2}
```

– **Tous les alinéas doivent être indentés de la même manière**.

Il y a un *package*, indentfirst, pour cela...

```
\usepackage{indentfirst}

%% Mais en fait, on peut aussi se passer de ce package ; il
%% suffit de recopier son contenu en enlevant les commentaires
%% ci-dessous :
%\makeatletter
%\let\@afterindentfalse\@afterindenttrue
%\@afterindenttrue
%\makeatother
%
```

– **Pas de haut ni de bas de page, pas de numérotation de pages**.

J'espère que personne n'a de problèmes pour cela ! On est maintenant prêt à commencer le document proprement dit.

```
\pagestyle{empty}

%%%%%%%%%%%%%%%%
\begin{document}
%%%%%%%%%%%%%%%%
```

– **Les références bibliographiques sont indiquées par des numéros ; l'ordre d'apparition dans la bibliographie est l'ordre de citation**.

Il existe un style BibTeX qui fait cela à merveille : `unsrt`.

```
\bibliographystyle{unsrt}
```

– Commençons maintenant l'article proprement dit avec le titre, l'auteur, etc. La commande `\maketitle` redéfinit le style de la page de titre ; si on veut la garder sans numéro il faut donc utiliser la commande `\thispagestyle`.

```
%%% Pas de date
\date{}

%%% Le titre en 18pt gras
\title{\eighteenpt\bfseries Why I never write an article with Word}

\author{Anybody von CRIN \\
        CRIN/CNRS \\
        Bâtiment LORIA, B.P. 239 \\
        54506 Vand{\oe}uvre-lès-Nancy CEDEX \\
        France}

\maketitle

\thispagestyle{empty}
```

– **Résumé en 10pt, avec des marges plus larges**.

Les éditeurs donnent souvent des mesures précises pour les marges du résumé ; je dois vous avouer que je n'en tiens pas compte mais que je me contente de prendre l'environnement `quote`, qui convient parfaitement à mon sens. Noter la ligne blanche avant fermeture de l'environnement, pour être sûr que l'interligne correspondant à `\small` sera choisi.

```
\begin{quote}
{\small
This paper explains why it is always a bad idea to write a
scientific article with Word, and proves the clear superiority of
\LaTeX.

}
\end{quote}
```

– Bon, je ne vais quand même pas écrire votre article. À vous de jouer, donc !

```
\section{INTRODUCTION}

Here comes your first section, which usually contains an introduction
to your work. Keep on writing it, I hope you don't expect me to write
your paper, do you? I just give you the template, but for the
technical content you're on your own.
```

```
Your text continues here, of course, as long as you have something to
say.

\section{THIS IS MY SECOND SECTION}

\subsection{This is a subsection}

And so on.
```

– Pour terminer, il suffit d'appeler la bibliographie (commande `\bibliography`) et de fermer le document.

```
\bibliography{mes-refs}

%%%%%%%%%%%%%%
\end{document}
%%%%%%%%%%%%%%
```

Voilà ! Nous avons sûrement oublié des problèmes typiques, passé sous silence des difficultés endémiques, proposé des solutions simplistes et pas assez génériques... Bref, nous avons sûrement donné une vision trop «optimiste» du niveau de difficulté d'une telle personnalisation. Mais si ce chapitre vous a appris au moins une chose ou vous a permis de gagner du temps au moins une fois, nous ne sommes pas mécontents de l'avoir écrit.

Notons quand même que si vous avez besoin de réutiliser les mêmes redéfinitions dans plusieurs articles (ou de les communiquer à des collègues), il peut être plus opportun de mettre l'ensemble de ces commandes dans un *package*. Notons aussi qu'un utilisateur plus avancé créerait une nouvelle classe dérivée de article et emploierait la commande `\LoadClass` (cf. *LaTeX Companion* [Goossens *et al.*, 1994, annexe A]).

Chapitre 10

La classe TheseCRIN

Ce chapitre décrit la version v0.73 de la classe TheseCRIN *et est disponible sous forme séparée dans* `/local/tex/loria/TheseCRIN`.

La classe TheseCRIN *propose* un standard pour la présentation des thèses du CRIN et ne fonctionne qu'avec LaTeX 2ε. Elle se caractérise par une certaine souplesse, en particulier pour la page de titre et la composition de la table des matières.

10.1 Exemple introductif

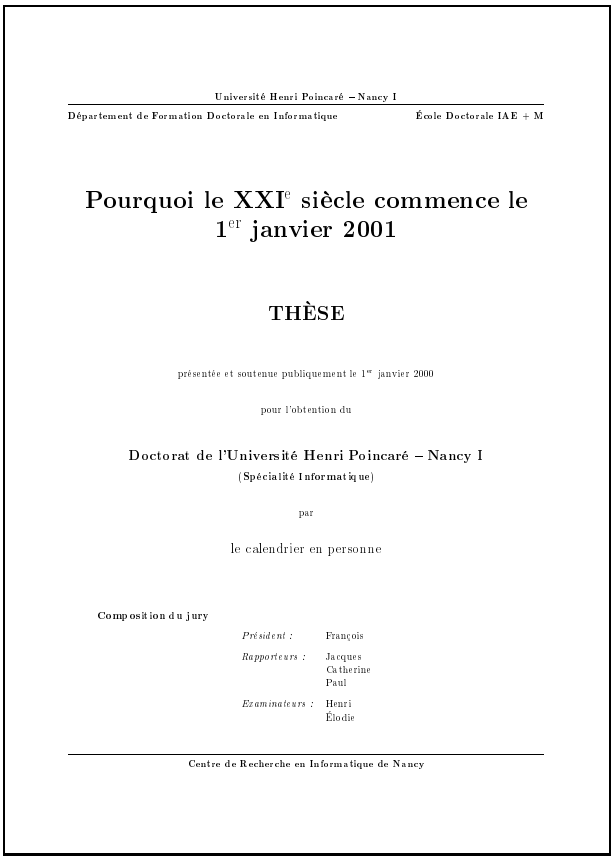

Université Henri Poincaré – Nancy I

Département de Formation Doctorale en Informatique — École Doctorale IAE + M

Pourquoi le XXI^e siècle commence le 1^er janvier 2001

THÈSE

présentée et soutenue publiquement le 1^er janvier 2000

pour l'obtention du

Doctorat de l'Université Henri Poincaré – Nancy I
(Spécialité Informatique)

par

le calendrier en personne

Composition du jury

Président :	François
Rapporteurs :	Jacques Catherine Paul
Examinateurs :	Henri Élodie

Centre de Recherche en Informatique de Nancy

La figure de la page précédente illustre le début d'une thèse composée avec TheseCRIN. Elle correspond aux commandes suivantes :

```
\documentclass[version3]{TheseCRIN} % version3 pour indiquer la version
                                    % que l'on utilise.
\usepackage{amssymb} % pour utiliser les symboles de l'AMS
\begin{document}

\ThesisTitle{Pourquoi le XXI$^{\mathrm{e}}$ si\'ecle commence
             le 1$^{\mathrm{er}}$ janvier 2001}
\ThesisDate{1$^{\mathrm{er}}$ janvier 2000} % 1\ier  avec french.sty
\ThesisAuthor{le calendrier en personne}
\ThesisNancyI
\President    = {Fran\c{c}ois}
\Rapporteurs  = {Jacques\\
                 Catherine\\
                 Paul}
\Examinateurs = {Henri\\
                 \'Elodie}
\MakeThesisTitlePage

\begin{ThesisAcknowledgments}
Les remerciements.
\end{ThesisAcknowledgments}

\begin{ThesisDedication}
Je d\'edie cette th\'ese\\
aux saints du calendrier.\\
\end{ThesisDedication}

\tableofcontents

\DontWriteThisInToc
\listoffigures

\mainmatter
\chapter*{Introduction}
...
\begin{ThesisAbstract}
  \begin{FrenchAbstract}
    Le r\'esum\'e.
    \KeyWords{chat, chien, puces.}
  \end{FrenchAbstract}
  \begin{EnglishAbstract}
    The abstract.
    \KeyWords{cat, dog, flees.}
  \end{EnglishAbstract}
\end{ThesisAbstract}
\end{document}
```

10.2 Avertissement : le « prêt-à-porter » et le « sur mesure »

La classe TheseCRIN fait partie des classes de la gamme « prêt-à-porter ». Elle satisfait un certain nombre de besoins, mais pas *tous* les besoins. C'est une classe faite pour ceux qui veulent utiliser un *outil* au prix d'un nombre très restreint (voire nul) de modifications. Celui ou celle qui souhaiterait une classe très particulière, différant en de nombreux points de ce qu'offre la classe TheseCRIN pourrait bien sûr redéfinir les parties concernées de la classe mais gagnerait bien plus à se construire sa propre classe. Le « prêt-à-porter » ne vaudra jamais le « sur mesure ».

10.3 Fonctionnalités offertes par cette classe

La classe TheseCRIN hérite de toutes les commandes disponibles dans la classe `book`, ainsi que dans le *package* `french`, *sans cependant reposer sur ces dernières.* On lira les documentations correspondantes, par exemple :

- Leslie Lamport : **LaTeX – A document preparation system**, Addison-Wesley, seconde édition, 1994.
- Bernard Gaulle : **Notice d'utilisation du style french multilingue V 3.45** – 10 avril 1996 (disponible sur `http://www.loria.fr/tex`).

Un squelette de document TheseCRIN peut-être créé au moyen du programme interactif `skeltex` ou bien à partir du fichier d'exemple distribué avec la classe dans `/local/tex/loria/TheseCRIN`.

Voyons les caractéristiques de TheseCRIN.

10.3.1 Options de la classe

Le document doit commencer par

`\documentclass[version3` [`,nofrench`] [`,minfrench`] [`,mltex`] [`,`⟨*autres options*⟩] `]{TheseCRIN}`

- '`version`*i*' est une option obligatoire qui permet de gérer d'éventuelles incompatibilités (par exemple, le retrait de certaines commandes), de telle sorte qu'une thèse compilée en 1995 avec TheseCRIN.cls devrait encore compiler en l'an 2000, bien que TheseCRIN.cls puisse être différent. L'option de version la plus récente est '`version3`' (dans le futur, il pourra y avoir des options `version4`, `version5`, etc.). S'il y a plusieurs versions, avant de passer à une version plus récente, c'est-à-dire, avant de remplacer '`version2`' par '`version3`' ou plus, l'utilisateur devrait trouver ce qui a été modifié. Les différences importantes sont données plus loin.
- '`nofrench`' est normalement une *option de test* à n'utiliser que lorsqu'on suspecte le *package* `french` d'être à l'origine d'une erreur. Cette option supprime les coupures de mots françaises et les commandes propres à `french`, comme `<< ... >>`, ne sont plus reconnues.
  Dans certains cas, cependant, cette option permet de contourner des problèmes liés à l'ordre de chargement des *packages*. Comme `french` est préchargé par TheseCRIN, les *packages* demandés par l'utilisateur sont en général chargés ultérieurement. Si l'on souhaite par exemple charger le *package* `oz` avant le *package* `french`, on écrira :

```
\documentclass[...,nofrench,...]{TheseCRIN}
\usepackage{oz}
\usepackage{french}
     ...
```

- '`minfrench`' est une option qui a pour effet de charger le minimum nécessaire pour la typographie française. Pour le moment, ce minimum est réduit aux règles de coupures des mots et à la traduction de « Table of contents », « Chapter », etc. Si cette option est choisie, le *package* `french` n'est pas chargé.
- '`mltex`' est une option qui *peut* être utilisée si le moteur est MlTeX et non TeX. Cette option évite la sélection du codage T1 pour les polices. La présence de cette option déclenche un avertissement si le moteur est TeX, et le codage T1 est alors tout de même chargé. Il vous est déconseillé d'utiliser cette option car elle peut conduire à des problèmes de portabilité. Il vous est même déconseillé d'utiliser MlTeX (cf. chapitres 1 et 2).

– ⟨*autres options*⟩ est une liste d'options reconnues par la classe `book`. L'option `a4paper` est sélectionnée par défaut.

10.3.2 Généralités sur la mise en page

Le format d'impression prévu est le format A4. D'autres formats de page n'ont pas (encore) été implantés. Par défaut, `\textheight` vaut approximativement 23 cm (ceci dépend légèrement de la police utilisée, car c'est un multiple entier de `\baselineskip`) et `\textwidth` vaut 160 mm.

10.3.2.1 Marges

L'impression recto-verso est le mode par défaut et les marges sont calculées pour obtenir une superposition par transparence. Si l'on choisit pour une raison ou une autre de faire une impression recto, on indiquera l'option `oneside` comme dans la classe `book`. Ceci a pour effet de supprimer les pages blanches et de positionner les marges comme si toutes les pages étaient impaires.

Les marges gauches et droites devraient être changées, si nécessaire, avec `\SetRealMargins`. Les deux arguments de cette commande sont les valeurs des marges gauche et droite *réelles* sur les pages impaires. Sur les pages paires, les marges seront symétriques. `\SetRealMargins{26mm}{16mm}` définit par exemple une marge gauche de 26 mm et une marge droite de 16 mm, ce qui – avec du papier A4 – donne à `\textwidth` la valeur 21 cm − 26 mm − 16 mm = 168 mm. `\SetRealMargins{30mm}{20mm}` fixe les valeurs par défaut. L'utilisateur veillera à ne pas modifier `\textwidth` directement.

Les différents paramètres verticaux sont laissés à la discrétion de l'utilisateur. Toutefois, lorsqu'un paramètre de l'en-tête est modifié (par exemple `\headsep`), on peut vouloir ajuster d'autant la hauteur de la page. Ceci est réalisé avec la commande `\AdjustTextheight`, immédiatement après la modification d'un paramètre de mise en page verticale. Par exemple :

```
\setlength{\headsep}{30pt}
\AdjustTextheight
```

10.3.2.2 Décalages horizontaux et verticaux des imprimantes

Les quatre commandes `\Shift{Odd|Even}Pages{Right|Down}` peuvent être utilisées pour corriger des défauts de superposition dans les imprimantes recto-verso. Par exemple, si les pages impaires doivent être décalées à droite de 1 mm et vers le bas de 2 mm afin de correspondre aux pages paires, on pourra écrire :

```
\ShiftOddPagesRight{1mm}
\ShiftOddPagesDown{2mm}
```

Remarques :

– Les valeurs par défaut sont toutes nulles, ce qui revient à considérer que l'imprimante est parfaite.

– Les décalages peuvent être négatifs.

– `\ShiftOddPagesRight` et `\ShiftEvenPagesRight` doivent être réappliqués après chaque utilisation de `\SetRealMargins`.

– Pour le bon fonctionnement de `\ShiftOddPagesDown` et `\ShiftEvenPagesDown`, les pages numérotées impaires doivent toujours être placées sur le même côté.

10.3.2.3 Pages blanches

L'impression étant supposée *recto-verso*, des pages blanches sont ajoutées en certains endroits afin de conserver les pages impaires sur le côté *recto*. Ces pages blanches sont supprimées grâce à l'option '`oneside`'. Avec cette option, le document n'est plus adapté à un format *recto-verso* car l'option modifie aussi les marges.

```
\documentclass[version3,oneside,...]{TheseCRIN}
...
```

Le style de ces pages blanches est par défaut le style des pages qui les précèdent. Ce style peut être modifié avec la commande `\EmptyPageStyle`. Si l'on souhaite par exemple supprimer les en-têtes sur les pages blanches qui peuvent précéder les chapitres (lorsque ceux-ci commencent sur des pages impaires), il suffit d'écrire :

```
\EmptyPageStyle{empty}
```

avant l'endroit où cette commande doit prendre effet.

10.3.2.4 Marque « brouillon »

`\ThesisDraft` écrit – sous forme encadrée – « Brouillon », la date et le nom du fichier source dans les « en-têtes ». Les en-têtes normaux restent présents.

Remarques :

– `\ThesisDraft` utilise la commande `\WeekDay` qui donne le jour de la semaine pour une date donnée du calendrier grégorien. Par exemple, `\WeekDay{1}{1}{2101}` donne 'samedi'. Cette commande peut être utilisée indépendamment.

10.3.2.5 En-têtes et pieds de page

• **Styles d'en-têtes**

`\FormatHeadingsWith` permet de formatter les « en-têtes » avec une commande particulière. Ceci ne s'applique pas aux numéros de page que l'on pourra modifier en changeant `\thepage`. L'exemple

```
\newcommand\bfheadings[1]{\textbf{#1}}
\FormatHeadingsWith{\bfheadings}
```

a pour effet de mettre dans les en-têtes les titres courants (chapitres, sections) en gras. L'argument de `\FormatHeadingsWith` doit être un unique nom de commande. On peut réutiliser des commandes déjà existantes :

```
\FormatHeadingsWith{\uppercase}
```

ou combiner plusieurs formats :

```
\newcommand\upun[1]{\uppercase{\underline{#1}}}
\FormatHeadingsWith\upun
```

Les commandes suivantes sont prédéfinies :

– `\UppercaseHeadings` : les hauts de page sont mis en majuscules. Cette commande est équivalente à `\FormatHeadingsWith{\uppercase}`.

– `\NormalHeadings` : les hauts de page sont inchangés (c'est l'option par défaut)

– `\UnderlineHeadings` : les hauts de page sont inchangés et soulignés. Cette commande est équivalente à `\FormatHeadingsWith{\underline}`.

• **Styles de pages**
Un certain nombre de styles sont disponibles :

– Par défaut, les en-têtes suivent le style `StandardHeadings` : ce style est équivalent au style `headings` ;

– `\pagestyle{ThesisHeadings}` place les numéros de page au bas et au milieu de chaque page et les autres « en-têtes » là où se trouve le numéro de page avec le style `headings` ;

– `\pagestyle{ThesisHeadingsI}` place sur les pages impaires le numéro de page en haut à droite et le sépare légèrement du titre courant ; sur les pages paires, la présentation est symétrique ; ce style se rencontre dans un certain nombre d'ouvrages ;

– `\pagestyle{ThesisHeadingsII}` diffère du style `ThesisHeadings` par les numéros de page qui sont placés du côté extérieur ;

– `\pagestyle{plain}` place simplement les numéros de page en bas et au milieu. Aucune information n'est placée en haut de la page. Ce style peut être intéressant, localement, par exemple pour la table des matières. On procédera ainsi :

```
...
\newpage % pour que le style 'plain' n'agisse pas plus tot
\pagestyle{plain}
\tableofcontents
\newpage % remarque analogue pour 'StandardHeadings'
\pagestyle{StandardHeadings}
...
```

– `\pagestyle{Fancy}` permet de personnaliser les en-têtes avec plus de liberté. Pour utiliser ce style, il faut avoir précédemment défini `\OddHead`, `\EvenHead`, `\OddFoot` et `\EvenFoot`.
`\OddFoot` (respectivement `\EvenFoot`) correspond à ce qui apparaît au bas des pages impaires (respectivement paires). Les valeurs par défaut sont `{}` et `{}`. Si l'on souhaite mettre un numéro de page en bas à droite des pages impaires, et un '•' au milieu, on pourra écrire :

```
\OddFoot={\hfil$\bullet$\hfil\thepage}
```

`\OddHead` (respectivement `\EvenHead`) correspond à ce qui apparaît au haut des pages impaires (respectivement paires). La syntaxe est différente de celle de `\OddFoot` et `\EvenFoot` afin de pouvoir déterminer automatiquement l'opportunité de la barre de soulignement. `\OddHead` et `\EvenHead` ont par défaut la valeur `{{}{}}`. Ce sont des listes de deux listes. La première est la composante qui, si elle n'est pas vide, détermine l'affichage d'une barre. La seconde est la ligne proprement dite. Si l'on souhaite mettre un numéro de page en haut au milieu des pages paires et ce uniquement si on se trouve dans un chapitre (`\leftmark`), on écrira :

```
\EvenHead={{\leftmark}{\hfil\thepage\hfil}}
```

De manière générale, les rappels de chapitres sont obtenus par l'emploi de `\leftmark`, et les rappels de sections par l'emploi de `\rightmark`. Dans `\OddHead`, on emploiera normalement `\leftmark\rightmark` pour la première liste.
Voici un exemple complet, équivalent à `\pagestyle{ThesisHeadingsII}` :

```
\OddHead={{\leftmark\rightmark}{\hfil\slshape\rightmark}}
\EvenHead={{\leftmark}{{\slshape\leftmark}\hfil}}
\OddFoot={\hfil\thepage}
\EvenFoot={\thepage\hfil}
\pagestyle{Fancy}
```

Tous ces styles sont en général utilisés pour une grande partie du document, voire pour celui-ci en entier. Il est cependant d'usage de particulariser le style des premières pages de parties ou de chapitres. Cela peut se faire très simplement au moyen des commandes `\ChapterPageStyle` et `\PartPageStyle`. Ces commandes prennent les mêmes arguments que `\pagestyle`, mais ne s'appliquent qu'aux premières pages des parties ou des chapitres. Le style par défaut pour ces pages est '`plain`'.

• Lignes de rappel

Il est possible d'obtenir une ligne soulignant tout l'en-tête. On pourra agir sur `\HeadRuleWidth` et `\HeadRuleSep`. La première variable indique l'épaisseur de la ligne et la seconde est la distance entre l'en-tête et la ligne. Les valeurs par défaut sont 0 pt et 2 mm. Ces valeurs peuvent être changées avec `\setlength` (l'épaisseur usuelle d'une ligne étant de 0,4 pt). Exemple :

```
\setlength{\HeadRuleWidth}{0.4pt}
```

Cette ligne ne sera visible que si un nom de chapitre ou de section apparaît au-dessus d'elle. L'utilisateur veillera à modifier `\headsep` si nécessaire.

10.3.2.6 Numérotation des pages

Par défaut, les pages sont numérotées dès le début avec des chiffres romains. En général, l'utilisateur changera cette numérotation après l'introduction de sa thèse, avec `\mainmatter` qui est une nouvelle commande de LaTeX2$_\varepsilon$ (`\frontmatter` et `\backmatter` ne peuvent pas être utilisés dans TheseCRIN). Cette commande est quasi équivalente à `\pagenumbering{arabic}`, mais si la dernière page numérotée en chiffres romains est impaire, une page blanche supplémentaire est ajoutée. Si le document est structuré en plusieurs fichiers, il faut veiller à ce que `\mainmatter` figure dans le fichier principal.

La position des numéros de page peut être modifiée en changeant le style de la page (`\pagestyle`). On peut ne modifier que le numéro de page en redéfinissant `\thepage`.

10.3.3 Page de titre

La génération la plus simple de la page de titre n'implique que quelques commandes. En voici un exemple :

```
\ThesisTitle{Pourquoi les oiseaux ne peuvent pas
             voler aussi haut que les jumbo-jets}
\ThesisDate{11 ao\^ut 1999}
\ThesisAuthor{La mouche}
\ThesisNancyI
% Jury:
\President    = {Le pr\'esident}
\Rapporteurs  = {Le rapporteur 1\\
                 Le rapporteur 2\\
                 Le rapporteur 3}
\Examinateurs = {L'examinateur 1\\
                 L'examinateur 2}
\MakeThesisTitlePage
```

10.3.3.1 Commandes générales

Ces commandes n'appellent, pour la plupart, pas de commentaires :

- Titre : `\ThesisTitle`
- Date : `\ThesisDate`
- Auteur : `\ThesisAuthor`
- Université de la thèse : `\ThesisNancyI`, `\ThesisNancyII` ou `\ThesisINPL`
- Projet : `\InriaProject` (ceci ajoute la mention «INRIA–Lorraine» sur la page de titre)

10.3.3.2 Logos

La commande `\ShowLogos` (avant `\begin{document}`) est prévue pour faire apparaître un ou plusieurs logos sur la première page, ceci dépendant de l'université. Actuellement, seul le logo de l'Université Henri Poincaré apparaît. Pour pouvoir utiliser cette commande, les fichiers contenant les logos doivent être accessibles par LaTeX. Le logo de l'Université Henri Poincaré est contenu dans le fichier `TClogo-uhp.ps` qui fait partie de la distribution de TheseCRIN.

10.3.3.3 Catégories dans le jury

Le jury est divisé en catégories. Celles prédéfinies dans TheseCRIN sont `\President`, `\Rapporteurs`, `\Examinateurs` et `\Invites`. Par défaut, les catégories sont vides.

10.3.3.4 Nouvelles catégories

De nouvelles catégories peuvent être ajoutées par le truchement de la commande `\NewJuryCategory`. Par exemple :

```
\NewJuryCategory{family}{\textit{Membre de la famille :}}%
                        {\textit{Membres de la famille :}}
```

Remarques :

- Le premier argument de `\NewJuryCategory` peut être utilisé pour définir les éléments de la nouvelle catégorie. Après cette définition, on pourrait écrire : `\family={Mon fr\'ere\\Ma s\oe ur}`
- Les second et troisième arguments de `\NewJuryCategory` sont respectivement les formes singulière et plurielle du label de la catégorie.
- Une nouvelle catégorie est ajoutée à la fin de la liste des catégories existantes.
- L'ordre des catégories peut être changé en effaçant le jury (avec `\ClearJury`) et en donnant un nouvel ensemble de catégories avec `\NewJuryCategory`. L'exemple suivant montre comment échanger l'ordre d'apparition des rapporteurs et des examinateurs :

```
\ClearJury
\NewJuryCategory{President}{\textit{Pr\'esident :}}{\textit{Pr\'esidents :}}
\NewJuryCategory{Examinateurs}{\textit{Examinateur :}}{\textit{Examinateurs :}}
\NewJuryCategory{Rapporteurs}{\textit{Rapporteur :}}{\textit{Rapporteurs :}}
\NewJuryCategory{Invites}{\textit{Invit\'e :}}{\textit{Invit\'es :}}
```

- Le label faisant face à une catégorie est au singulier ou au pluriel suivant qu'il y a une ou plusieurs personnes dans cette catégorie.
- On notera qu'il est en particulier possible de créer une (voire plusieurs) catégories sans label. Par exemple : `\NewJuryCategory{nothing}{}{}`.

10.3.3.5 La page de titre

La page de titre elle-même est construite avec `\MakeThesisTitlePage`. Si certains champs essentiels n'ont pas été remplis, des valeurs par défaut sont choisies et dans certains cas, il apparaît une case indiquant la commande à utiliser pour la remplir.

La page de titre est indépendante des options de taille (`11pt`, `12pt`) ou de police (par exemple, utilisation du *package* `times`). D'autre part, la commande `\MakeThesisTitlePage` peut apparaître plusieurs fois dans le document, éventuellement en changeant certains paramètres.

10.3.3.6 La reliure

Normalement, la page de titre est centrée sur la page physique. Toutefois, s'il y a une reliure, on peut vouloir décaler la page de titre un peu vers la droite. Ceci est réalisé avec `\SetBinding{`⟨*décalage*⟩`}`. Par exemple : `\SetBinding{5mm}` spécifie une reliure dont la largeur est de 5mm. La page de titre est alors centrée sur l'espace restant. Cette commande doit précéder `\MakeThesisTitlePage`. La valeur par défaut de la largeur de reliure est 0 mm.

10.3.4 Remerciements

L'environnement `ThesisAcknowledgments` permet de placer des remerciements sur une page qui leur est propre. Un exemple simple est :

```
\begin{ThesisAcknowledgments}
Je vous remercie tous.
\end{ThesisAcknowledgments}
```

Remarques :

- La position du titre peut être changée avec `\AlignTitlesLeft`, etc. (cf. § 10.3.8.2)
- Le titre peut être modifié en redéfinissant `\AcknowledgmentName`. Exemple :

```
\renewcommand{\AcknowledgmentName}{Ceux que je remercie :}
```

  Cette commande est donc similaire à `\partname`, `\chaptername`, etc.
- Par défaut, il n'y a pas d'entrée pour les remerciements dans la table des matières, mais la commande `\WriteThisInToc` placée avant l'environnement de remerciements force l'entrée. L'entrée peut aussi être encadrée (si elle ne l'est pas par défaut par `\FrameChaptersInToc`) en plaçant `\FrameThisInToc` avant l'environnement et à condition que le mode « section spéciale » ait été désactivé (commande `\NormalSection`).
- L'entrée des remerciements dans la table des matières est implantée sous forme de « section spéciale » à partir de la version 3 (cf. § 10.3.7.4).

10.3.5 Résumés

L'environnement `ThesisAbstract` crée une page pour le(s) résumé(s). L'utilisateur peut y employer les sous-environnements `FrenchAbstract` et `EnglishAbstract` et donner des mots clés par l'intermédiaire de la commande `\KeyWords`. Par exemple :

```
\begin{ThesisAbstract}
   \begin{FrenchAbstract}
      Le r\'esum\'e.
      \KeyWords{chat, chien, puces.}
   \end{FrenchAbstract}
   \begin{EnglishAbstract}
      The abstract.
      \KeyWords{cat, dog, flees.}
   \end{EnglishAbstract}
\end{ThesisAbstract}
```

Remarques :

1. `\KeyWords` ne peut être utilisé que dans les environnements `FrenchAbstract` ou `EnglishAbstract`.
2. Au sein de l'environnement `EnglishAbstract`, les règles typographiques anglo-saxonnes sont observées, et en particulier les motifs de division de mots anglo-saxons sont utilisés.
3. La position des titres peut être changée avec `\AlignTitlesLeft`, etc. (cf. § 10.3.8.2)
4. L'environnement crée deux pages sans numéro de page, de telle sorte que la page de résumé puisse figurer sur la quatrième de couverture de la thèse.
5. La commande `\NumberAbstractPages` placée devant l'environnement `ThesisAbstract` entraîne la numérotation des pages du résumé, ou plus précisément l'application du style de première page de chapitre (éventuellement redéfini avec `\ChapterPageStyle`). La commande `\DontNumberAbstractPages` annule la précédente.
6. Par défaut, il n'y a pas d'entrée dans la table des matières, mais `\WriteThisInToc` placé avant l'environnement de remerciements force cette entrée.
7. L'entrée des résumés dans la table des matières est implantée sous forme de « section spéciale » à partir de la version 3 (cf. § 10.3.7.4).
8. L'environnement est pris en compte dans la numérotation des pages, même si les numéros n'apparaissent pas sur la page. Ceci permet d'avoir un comportement correct avec `\WriteThisInToc`. On placera généralement le(s) résumé(s) à la fin de la thèse.

9. Cet environnement peut être réutilisé à plusieurs reprises, par exemple au début et à la fin de la thèse. Le plus simple est d'écrire quelque chose comme :

```
\newcommand{\MonResumeFrancais}{Le r\'esum\'e.
                \KeyWords{chat, chien, puces.}}
\newcommand{\MonResumeAnglais}{The abstract.
              \KeyWords{cat, dog, flees.}}
...
\begin{ThesisAbstract}
   \begin{FrenchAbstract}
      \MonResumeFrancais
   \end{FrenchAbstract}
   \begin{EnglishAbstract}
      \MonResumeAnglais
   \end{EnglishAbstract}
\end{ThesisAbstract}
...
```

   En procédant ainsi, on peut éventuellement mettre des résumés différents en plusieurs endroits. On peut aussi placer facilement les résumés français et anglais sur des pages différentes en n'utilisant à chaque fois que l'un des sous-environnements `FrenchAbstract` ou `EnglishAbstract`.

10. Les entrées de résumé, lorsqu'elles sont présentes dans la table des matières, ne sont jamais encadrées (elles n'obéissent pas à `\FrameChaptersInToc` ou `\FrameThisInToc`).

10.3.6 Dédicace

L'environnement `ThesisDedication` place la dédicace sur une page isolée, alignée sur le bord droit, à environ un tiers du haut de la page. Par défaut, c'est la famille de fontes `cmss` (Computer Modern Sans Serif) en *oblique* qui est utilisée. Exemple :

```
\begin{ThesisDedication}
Je d\'edie ce travail\\
\`a ma machine.
\end{ThesisDedication}
```

10.3.7 Table des matières

10.3.7.1 Généralités

- Il n'y a jamais d'entrée «table des matières» dans la table des matières.
- Le rapport entre l'interligne de la table des matières et l'interligne normal est de 1,3. Cette valeur peut être changée avec `\SetTocSpacing`, avant `\tableofcontents`.
  Par exemple : `\SetTocSpacing{2}`.
- Une ligne peut être ajoutée entre deux entrées de la table des matières en écrivant `\PutLineInToc` à l'*endroit du texte* où doit se situer la ligne.
- On peut forcer un saut de page dans la table des matières en écrivant `\PutNewPageInToc` à l'*endroit du texte* où doit se situer ce saut de page.
- La position du titre « Table des matières» peut être changée avec `\AlignTitlesLeft`, etc. (cf. § 10.3.8.2).
- La pagination des entrées des chapitres et des parties peut être modifiée localement avec les commandes `\NumberThisInToc` et `\DontNumberThisInToc`, qui doivent précéder la commande de sectionnement.

10.3.7.2 Entrées des parties

- Une entrée est écrite dans la table des matières, à la fois avec `\part`, et avec `\part*`.
- `\WriteThisInToc` et `\DontWriteThisInToc` n'agissent pas sur les entrées `\part` ou `\part*`.
- `\WritePartLabelInToc` : ceci ajoute 'Partie' devant le numéro de partie dans la table des matières.
- `\FramePartsInToc` : ceci encadre l'entrée des parties (`\part` et `\part*`) dans la table des matières, met le numéro de partie sur une ligne propre et le nom de la partie sur une autre ligne. Cette commande fonctionne le mieux en conjonction avec `\WritePartLabelInToc`. Cette commande (tout comme la suivante) doit être placée *après* `\begin{document}`.
  `\DontFramePartsInToc` annule l'effet de `\FramePartsInToc` pour les parties subséquentes (ou jusqu'au prochain `\FramePartsInToc`).
- Lorsqu'une entrée n'est normalement pas encadrée, on peut demander un encadrement uniquement pour cette entrée en plaçant `\FrameThisInToc` devant `\part...`. Cette commande ne prend pas d'argument. Exemple :

```
\FrameThisInToc
\part{Une entr\'ee exceptionnellement encadr\'ee}
```

- Similairement, `\DontFrameThisInToc` peut être utilisé pour l'effet opposé.

10.3.7.3 Entrées des chapitres

- Une entrée est écrite dans la table des matières, à la fois avec `\chapter`, et avec `\chapter*`. Dans ce dernier cas, cela peut être évité en utilisant `\DontWriteStarChaptersInToc`. La bibliographie, l'index et le glossaire sont créés par des commandes `\chapter*`.
- Les entrées `\chapter*` peuvent être modifiées localement en utilisant soit `\WriteThisInToc`, soit `\DontWriteThisInToc` avant le chapitre.
- Les entrées de `\chapter` ne peuvent pas être retirées de la table des matières.
- `\WriteChapterLabelInToc` : ceci ajoute 'Chapitre' devant le numéro de chapitre dans la table des matières.
- `\FrameChaptersInToc` : ceci encadre l'entrée des chapitres (`\chapter` ou `\chapter*`) dans la table des matières, met le numéro de chapitre sur une ligne propre et le nom du chapitre sur une autre ligne. Ceci fonctionne le mieux en conjonction avec `\WriteChapterLabelInToc`. Cette commande (tout comme la suivante) doit être placée *après* `\begin{document}`.
  Attention : ceci peut aussi s'appliquer aux entrées de remerciements, bien que ce soit une section, et ce lorsque le mode « section spéciale » est désactivé.
  `\DontFrameChaptersInToc` annule l'effet de `\FrameChaptersInToc` pour les chapitres subséquents (ou jusqu'au prochain `\FrameChaptersInToc`).
  La commande `\DontFrameThisInToc` permet de supprimer l'encadré localement et ce pour l'unique `\chapter` ou `\chapter*` qui suit la commande. Le fonctionnement est en tous points analogue à celui des parties.
- `\NoChapterPrefix` supprime le numéro du chapitre devant le numéro de section, etc. (aussi dans les chapitres eux-mêmes). Les labels et les références ne sont pas affectés, sauf si `\NoChapterNumberInRef` est utilisé conjointement.
  `\ChapterPrefix` est le pendant de la commande `\NoChapterPrefix`.
  Ces deux commandes sont appelées automatiquement respectivement au début des chapitres `\chapter*` et `\chapter`.

10.3.7.4 Sections spéciales

Un certain nombre de « parties » sont implantées sous forme de « sections spéciales » avec la commande `\SpecialSection`. Il s'agit de parties apparentées à des chapitres mais dont le positionnement dans la table des matières dépend de la présence effective de parties dans le document. Ainsi, en l'absence de parties, les

sections spéciales sont alignées sur les entrées de chapitres, alors qu'en présence de parties, elles sont alignées sur ces dernières.

1. Les sections spéciales ne sont jamais encadrées et n'obéissent donc pas aux commandes d'encadrement.

2. Elles sont *particulièrement adaptées à l'introduction, la conclusion* et TheseCRIN (à partir de la *méta-version* 3) les utilise pour la bibliographie, l'index, le glossaire, les listes des figures et des tables, les remerciements et les résumés.

3. Sauf pour les remerciements et les résumés, les sections spéciales figurent toujours dans la table des matières. `\DontWriteThisInToc` permet de supprimer ces entrées. Dans les deux cas où elles n'apparaissent pas, il suffit de précéder l'environnement concerné par `\WriteThisInToc`.

4. Si on souhaite que `\listoffigures` se comporte comme dans la version 2 (et en particulier obéisse aux commandes d'encadrement, ...), on écrira :

```
...
\NormalSection
\listoffigures
...
```

   Par contre, `\NormalSection` n'agit pas s'il est suivi immédiatement par `\SpecialSection`, puisque c'est là un non-sens.

5. `\NoChapterPrefix` et `\ChapterPrefix` s'appliquent ici aussi.

10.3.7.5 Entrées des paragraphes

L'entrée des paragraphes numérotés dans la table des matières, peut être modulée par l'emploi de la commande `\DontWriteThisInToc` devant les commandes `\section`, `\subsection`, etc.

10.3.7.6 Annexes

Les annexes sont en fait des chapitres particuliers, dont la numérotation est quasi indépendante de celle des chapitres. La commande `\chapter` est remplacée par la commande `\Annex` et employée comme dans l'exemple suivant :

```
...
\part{...}
  \chapter{...}
  \chapter{...}
  \chapter{...}
  \Annexe
  \Annex{...}
\part{...}
  \chapter{...}
  \Annexes
  \Annex{...}
  \Annex{...}
  \Annex{...}
   ...
```

Remarques :

1. Les commandes `\Annexe` et `\Annexes` sont facultatives et ont comme seul effet d'insérer une ligne « Annexe » ou « Annexes » dans la table des matières, ceci pour introduire l'ensemble des annexes.

2. Les annexes obéissent aux mêmes commandes de formatage que les chapitres : `\FrameThisInToc`, etc.

3. Les premières versions de TheseCRIN permettaient d'écrire

```
...
\part{...}
  \chapter{...}
  \chapter{...}
  \chapter{...}
  \Annexe
  \chapter{...}
\part{...}
  \chapter{...}
  \Annexes
  \chapter{...}
  \chapter{...}
  \chapter{...}
    ...
```

   tout en obtenant le même effet. Cette manière de faire *est désormais à éviter*, même si la compatibilité est assurée.

4. Les exemples précédents illustraient l'emploi d'annexes au sein de chaque partie d'un document. On peut bien sûr utiliser des annexes sans avoir de parties. On peut aussi choisir d'avoir une partie dont le titre pourrait être «Annexes».

5. Les annexes sont numérotées par parties et de manière alphabétique. En l'absence de parties, les chapitres annexes sont numérotés comme s'il y avait une unique partie fictive pour tout le document. On notera que la numérotation des chapitres non annexes n'est pas affectée par la présence des annexes. Les annexes recommencent à A si et seulement si les chapitres des parties recommencent à 1 (commande `\ResetChaptersAtParts`).

10.3.8 Têtes de parties, etc.

10.3.8.1 Têtes de parties

- `\AlignTitlesLeft`, `\CenterTitles`, `\AlignTitlesRight` :
  Le numéro et le nom des chapitres est justifié en rapport avec ces commandes.
- La commande `\NoNewPageAfterParts` supprime le saut de page immédiatement après les titres des parties. Ceci permet alors d'insérer une introduction immédiatement après le titre.
  La commande `\NewPageAfterParts` rétablit le fonctionnement par défaut.
- Le style de la première page d'une partie peut éventuellement être redéfini avec `\PartPageStyle`, fonctionnant comme `\pagestyle`.

10.3.8.2 Têtes de chapitres

- `\NoChapterHead` :
  Avec cette commande, le mot «Chapitre» n'apparaît pas au début d'un chapitre (c'est-à-dire «3» au lieu de «Chapitre 3»).
- `\AlignTitlesLeft`, `\CenterTitles`, `\AlignTitlesRight` :
  Le numéro et le nom des chapitres est justifié en rapport avec ces commandes. Par défaut, on centre. Ceci s'applique aux titres des environnements de résumé, de remerciements, d'index, de glossaire, de bibliographie, aux listes des tables et des figures et à la table des matières.
- S'il y a des parties, les chapitres sont normalement numérotés consécutivement mais peuvent être remis à 1 systématiquement en plaçant `\ResetChaptersAtParts`, immédiatement après `\begin{document}`.
- Le style de la première page d'un chapitre peut éventuellement être redéfini avec `\ChapterPageStyle`, fonctionnant comme `\pagestyle`.

10.3.8.3 Têtes de paragraphes

Les commandes `\ChapterPrefix` et `\NoChapterPrefix` (cf. § 10.3.7.3) permettent de faire apparaître ou disparaître le numéro du chapitre devant les numéros de sections, sous-sections, etc. Par défaut, les numéros apparaissent dans un chapitre `\chapter` et n'aparaissent pas dans un chapitre `\chapter*`.

10.3.9 Index

L'environnement d'index se présente comme dans la classe `book`, mais crée une entrée dans la table des matières. Cet environnement peut être utilisé soit directement, comme :

```
\begin{theindex}
...
\item divide and conquer, 15
\item double
  \subitem constants, \see{constants}{111}
  \subitem data type, 11
...
\end{theindex}
```

soit par l'intermédiaire de `\PrintIndex`, après application de `makeindex` (la commande `\printindex` ne doit pas être utilisée car étant redéfinie par le *package* french, elle risque d'interagir fâcheusement avec la classe TheseCRIN).

Remarques :

- L'entrée dans la table des matières peut être supprimée si `\DontWriteStarChaptersInToc` est donné, ou si `\DontWriteThisInToc` est utilisé immédiatement avant `\PrintIndex`.
- L'entrée peut aussi être encadrée (si elle ne l'est pas par défaut par `\FrameChaptersInToc`) en plaçant `\FrameThisInToc` avant l'environnement et à condition que le mode « section spéciale » ait été désactivé (commande `\NormalSection`).
- L'entrée de l'index dans la table des matières est implantée sous forme de « section spéciale » à partir de la version 3 (cf. § 10.3.7.4).
- On peut ajouter un texte après le titre « Index » et avant la première entrée d'index en utilisant la commande `\BeginIndWith` avant `\PrintIndex`. Exemple :

  ```
  \BeginIndWith{Dans cet index ne figurent que les pages les
  plus importantes.}
  \PrintIndex
  ```

- L'index est toujours sur deux colonnes.
- Le style de la première page d'index est celui des premières pages de chapitres et peut éventuellement être redéfini avec `\ChapterPageStyle`.

10.3.10 Glossaire

L'environnement de glossaire est analogue à l'environnement d'index et crée aussi une entrée dans la table des matières. Cet environnement peut être soit utilisé directement, comme :

```
\begin{TheGlossary}
...
\item \textbf{Chat} : Animal \`a poils
\item \textbf{Souris} : Blanche ou grise, selon les go\^uts.
...
\end{TheGlossary}
```

soit par l'intermédiaire de `\PrintGlossary`, après application de :

```
makeindex -s TCglo.ist -o <fichier>.gls <fichier>.glo
```

On écrirait :

```
...
\makeglossary
...
\begin{document}
...
\Glossary{Chat}{Animal \`a poils.}
...
\Glossary{Souris}{Blanche ou grise, selon les go\^uts.}
...
\PrintGlossary
...
```

Remarques :

- Les commandes `\Glossary` peuvent se trouver n'importe où dans la thèse. Par défaut, les numéros de page où apparaîssent les définitions ne sont pas indiqués. Pour les indiquer, on pourra modifier `\Glossary` (avec `\renewcommand`).
  Exemple : pour mettre la définition en italiques, ainsi que les numéros de page, on écrirait :
  `\renewcommand{\Glossary}[2]{\glossary{#1@\textbf{#1} : \textit{#2}}}`
- Le glossaire peut être modifié en changeant certaines commandes dans `TCglo.ist` (qui fait partie de la distribution de la classe TheseCRIN). On lira à cet effet la documentation de `makeindex`.
- L'entrée dans la table des matières peut être supprimée si `\DontWriteStarChaptersInToc` est donné, ou si `\DontWriteThisInToc` est utilisé immédiatement avant `\PrintGlossary`.
- L'entrée peut aussi être encadrée (si elle ne l'est pas par défaut par `\FrameChaptersInToc`) en plaçant `\FrameThisInToc` avant l'environnement et à condition que le mode «section spéciale» ait été désactivé (commande `\NormalSection`).
- L'entrée du glossaire dans la table des matières est implantée sous forme de «section spéciale» à partir de la version 3 (cf. § 10.3.7.4).
- On peut ajouter un texte après le titre «Glossaire» et avant la première entrée du glossaire en utilisant la commande `\BeginGloWith` avant `\PrintGlossary`. Exemple :

  ```
  \BeginGloWith{Dans ce glossaire ne figurent que les d\'efinitions
  les plus importantes.}
  \PrintGlossary
  ```

- Le glossaire peut être sur une ou deux colonnes ; pour le mettre sur deux colonnes, on pourra écrire :

  ```
     ...
  \BeginGloWith{...}
  \twocolumn
  \PrintGlossary
     ...
  ```

- Le style de la première page du glossaire est celui des premières pages de chapitres et peut éventuellement être redéfini avec `\ChapterPageStyle`.

10.3.11 Bibliographie

L'environnement de bibliographie se présente comme dans la classe `book`, mais crée une entrée dans la table des matières. Cet environnement peut être soit utilisé directement, comme :

```
\begin{thebibliography}
...
\bibitem{backus78}
```

```
John Backus.
\newblock {Can Programming Be Liberated from the von Neumann Style?
  A Functional Style and Its Algebra of Programs}.
\newblock \emph{CACM}, 21(8):613--641, 1978.
\bibitem{dijkstra72}
Edsger~W. Dijkstra.
\newblock {The Humble Programmer}.
\newblock \emph{CACM}, 15(10):859--866, October 1972.
\bibitem{hoare69}
C.A.R. Hoare.
\newblock {An Axiomatic Basis for Computer Programming}.
\newblock \emph{CACM}, 12(10):576--583, October 1969.
...
\end{thebibliography}
```

soit par l'intermédiaire de `\bibliography`, après application de `bibtex` (cf. chapitre 4).

Remarques :

- L'entrée dans la table des matières peut être supprimée si `\DontWriteStarChaptersInToc` est donné, ou si `\DontWriteThisInToc` est utilisé immédiatement avant `\bibliography`.
- L'entrée peut aussi être encadrée (si elle ne l'est pas par défaut par `\FrameChaptersInToc`) en plaçant `\FrameThisInToc` avant l'environnement `thebibliography` ou la commande `\bibliography` et à condition que le mode «section spéciale» ait été désactivé (commande `\NormalSection`).
- L'entrée de la bibliographie dans la table des matières est implantée sous forme de «section spéciale» à partir de la version 3 (cf. § 10.3.7.4).
- On peut ajouter un texte après le titre «Bibliographie» et avant la première référence en utilisant la commande `\BeginBibWith` avant `\bibliography`. Exemple :

```
\BeginBibWith{La partie \`a gauche de chaque entr\'ee est
ce qui appara\^\i t dans le texte lorsque l'on fait une citation.}
\bibliography{mabiblio}
```

10.3.12 Liste des figures et des tables

On peut ajouter un texte après le titre «Liste des figures» et avant la première entrée de la liste en utilisant la commande `\BeginLofWith` avant `\listoffigures`. Exemple :

```
\BeginLofWith{Le num\'ero de page est indiqu\'e \`a droite
de chaque ligne.}
\listoffigures
```

- Ces listes figurent par défaut dans la table des matières. Ces entrées peuvent être supprimées avec `\DontWriteThisInToc`.
- L'entrée de ces listes dans la table des matières est implantée sous forme de «section spéciale» à partir de la version 3 (cf. § 10.3.7.4).
- La position du titre peut être changée avec `\AlignTitlesLeft`, etc. (cf. § 10.3.8.2).
- `\BeginLotWith` est la commande analogue pour la liste des tables.

10.3.13 Notes de bas de page

Par défaut, les notes de bas de page sont numérotées de manière consécutive tout au long du document. On peut cependant les faire repartir à un à chaque chapitre en écrivant `\ResetFootnotesAtChapters` dans le préambule.

10.3.14 Divers

- Le codage des caractères en entrée est le code ISO Latin-1.
- La commande `\TC` donne 'TheseCRIN'

10.4 Comment étendre TheseCRIN ?

Comme toute classe, comme tout *package*, comme tout ensemble de commandes TEX ou LATEX, le comportement de TheseCRIN peut-être modifié et étendu.

Cependant, il y a de bonnes et de mauvaises manières de « personnaliser » ou compléter TheseCRIN. Une mauvaise manière serait de faire chez soi une copie du fichier `TheseCRIN.cls` et d'y apporter directement des modifications. C'est une mauvaise démarche parce qu'elle risque de corrompre la classe elle-même et de rendre obscure l'origine d'erreurs qui peuvent en résulter. Pour cette raison, l'auteur de TheseCRIN se refuse à considérer un *quelconque problème* apparaissant avec une version modifiée de cette classe.

La bonne manière consiste à *amender* la classe TheseCRIN au sein du fichier maître qui l'utilise, ou bien dans un *package* qui serait chargé par le document principal. C'est typiquement de cette manière que l'on personnaliserait l'apparence de la première page pour réaliser autre chose qu'un mémoire de thèse. Un certain nombre de commandes de personnalisation sont d'ailleurs disponibles et on se reportera directement au fichier `TheseCRIN.cls` pour en savoir plus. Ce n'est pas ici le lieu de les détailler.

L'avantage de conserver le fichier `TheseCRIN.cls` inchangé est aussi de rendre le passage à une version plus récente de TheseCRIN le plus simple possible.

10.5 Différences avec des versions antérieures

Les options `version`*i* regroupent des *ensembles de versions* de la classe TheseCRIN. Les fichiers marqués `version1` compilent normalement sous les classes connaissant des options ultérieures, mais le fait de changer l'option peut conduire à des résultats différents. Plus précisément, le passage de l'option `version1` à l'option `version2` entraîne les modifications suivantes :

- Avec l'option `version2`, les en-têtes par défaut ne sont plus ceux du style '`ThesisHeadings`', mais ceux du style '`StandardHeadings`'. La commande `\pagestyle{ThesisHeadings}` permet de retrouver les anciens en-têtes. Le style par défaut a été modifié parce qu'il ne correspondait pas à ce que l'on peut observer dans la plupart des ouvrages imprimés.
- La première page est légèrement différente entre la version 1 et la version 2 : la mention « UFR STMIA », apparemment inutile, a été supprimée, au profit d'un rééquilibrage.

Le passage de l'option `version2` à l'option `version3` entraîne les modifications suivantes :

- La commande `\SpecialSection` est désormais utilisée pour les entrées que génèrent les environnements de bibliographie, de listes des figures et des tables, d'index, de glossaire, de remerciements et de résumés. Ceci implique d'une part, que ces entrées ne seront plus encadrées dans la table des matières, d'autre part, qu'elles seront mises à hauteur des entrées des parties dans la table des matières, le cas échéant. Une commande `\NormalSection` permet de revenir localement au comportement de la version 2.
- Les commandes `\AlignTitlesLeft`, `\CenterTitles` et `\AlignTitlesRight` s'appliquent désormais aussi aux entrées des parties.

10.6 Incompatibilités avec d'autres *packages*

Lorsque la classe TheseCRIN est utilisée conjointement avec des *packages* manipulant la table des matières, les commandes de sectionnement ou les en-têtes, il se peut que des incompatibilités se fassent jour. Voici quelques *packages* dont la compatibilité ou l'incompatibilité mérite d'être signalée :

- `fancyheadings` : incompatible. On utilisera les commandes correspondant au style de page '`Fancy`'.
- `float` : incompatible si la commande `\listof` est utilisée. On utilisera dans ce cas le *package* `floatTC` (fourni avec la classe TheseCRIN) à la place.
- `minitoc` : compatible.

10.7 En cas de problème

Si un problème apparaît, et qu'aucun remède n'a été donné plus haut, la première chose à faire est de classer l'erreur dans l'une des catégories suivantes :

1. erreur dans TheseCRIN.cls ;
2. erreur dans `book.cls` ;
3. erreur dans `french.sty` ;
4. erreur dans un autre fichier ;
5. erreur dans LaTeX 2$_\varepsilon$.

On avisera ensuite le responsable présumé. On notera que le *package* `french` peut être innocenté si l'erreur persiste lorsqu'on ajoute l'option `nofrench` dans `\documentclass[...]{TheseCRIN}`.

10.8 Historique

La première version de TheseCRIN est apparue le 29 avril 1994. La plus grande partie des développements a été effectuée entre mai et décembre 1994, sous l'impulsion de Malika Smaïl, Sylvie Coste, Fériel Mouria, Daniel Chaffiol, Olivier Siohan et quelques autres que l'auteur remercie ici.

10.9 Index des commandes de TheseCRIN

\AcknowledgmentName, 93
\AdjustTextheight, 88
\AlignTitlesLeft, 93, 94, 97, 100
\AlignTitlesRight, 97
\Annex, 96
\Annexe, 96
\Annexes, 96

\backmatter, 91
\baselineskip, 88
\BeginBibWith, 100
\BeginGloWith, 99
\BeginIndWith, 98
\BeginLofWith, 100
\BeginLotWith, 100
\bibliography, 100

\CenterTitles, 97
\chapter, 95, 96
\chapter*, 95
\ChapterPageStyle, 90, 93, 97–99
\ChapterPrefix, 95, 96, 98
\ClearJury, 92

\DontFrameChaptersInToc, 95
\DontFramePartsInToc, 95
\DontFrameThisInToc, 95
\DontNumberAbstractPages, 93
\DontNumberThisInToc, 94
\DontWriteStarChaptersInToc, 95, 98–100
\DontWriteThisInToc, 86, 95, 96, 98–100

\EmptyPageStyle, 89
EnglishAbstract, 86, 93
\EvenFoot, 90
\EvenHead, 90
\Examinateurs, 86, 91

Fancy, 90, 101
\FormatHeadingsWith, 89
\FrameChaptersInToc, 93–95, 98–100
\FramePartsInToc, 95
\FrameThisInToc, 93–96, 98–100
FrenchAbstract, 86, 93
\frontmatter, 91

\Glossary, 99

headings, 89
\HeadRuleSep, 90
\HeadRuleWidth, 90

\InriaProject, 91
\Invites, 91

\KeyWords, 86, 93

\leftmark, 90
\listoffigures, 96, 100
\listoftables, 100

\mainmatter, 86, 91
\makeglossary, 98
\MakeThesisTitlePage, 86, 92
minfrench, 87
mltex, 87

\NewJuryCategory, 92
\NewPageAfterParts, 97
\NoChapterHead, 97
\NoChapterNumberInRef, 95
\NoChapterPrefix, 95, 96, 98
nofrench, 87
\NoNewPageAfterParts, 97
\NormalHeadings, 89
\NormalSection, 93, 96, 98–101
\NumberAbstractPages, 93
\NumberThisInToc, 94

\OddFoot, 90
\OddHead, 90
oneside, 88

\pagestyle, 91, 97
\part, 95
\part*, 95
\PartPageStyle, 90, 97
plain, 90
\President, 86, 91
\PrintGlossary, 98, 99
\PrintIndex, 98
\printindex, 98
\PutLineInToc, 94
\PutNewPageInToc, 94

\Rapporteurs, 86, 91
\ResetChaptersAtParts, 97
\ResetFootnotesAtChapters, 100
\rightmark, 90

\section, 96
\SetBinding, 92
\SetRealMargins, 88
\SetTocSpacing, 94
\ShiftEvenPagesDown, 88
\ShiftEvenPagesRight, 88
\ShiftOddPagesDown, 88
\ShiftOddPagesRight, 88
\ShowLogos, 91

\SpecialSection, 95, 96, 101
StandardHeadings, 89
\subsection, 96

\TC, 101
\textheight, 88
\textwidth, 88
thebibliography, 99
TheGlossary, 98
theindex, 98
\thepage, 91
ThesisAbstract, 86, 93
ThesisAcknowledgments, 86, 92
\ThesisAuthor, 86, 91
\ThesisDate, 86, 91
ThesisDedication, 86, 94
\ThesisDraft, 89
ThesisHeadings, 89
ThesisHeadingsI, 89
ThesisHeadingsII, 90
\ThesisINPL, 91
\ThesisNancyI, 86, 91
\ThesisNancyII, 91
\ThesisTitle, 86, 91

\UnderlineHeadings, 89
\UppercaseHeadings, 89

version1, 87, 101
version2, 87, 101
version3, 87, 101

\WeekDay, 89
\WriteChapterLabelInToc, 95
\WritePartLabelInToc, 95
\WriteThisInToc, 93, 95, 96

Chapitre 11

L'environnement de travail LaTeX

Ce chapitre présente l'environnement à connaître pour utiliser correctement LaTeX, et décrit les principaux outils associés. Ceci est valable pour toute les machines du réseau loria qui sont des HP sous HP-UX quelle que soit la version, des SUN à architecture SPARC (sun4) fonctionnant sous Sun-OS 4.x (Solaris 1.x) ou sous Solaris 2.x (Sun-Os 5.x), des stations SGI ou des stations Dec Alpha.

Nous avons essayé ci-après de faire un double tri parmi les différents outils tournant peu ou prou autour de TeX et présents sur notre site. Nous avons d'abord distingué plusieurs classes d'outils puis, au sein de chaque classe, nous avons essayé d'établir une gradation allant des outils pour utilisateur de base aux outils réservés aux experts et autres gourous.

11.1 TDS (*TeX Directory Structure*)

L'environnement TeX standard est organisé selon une arborescence conforme à la TDS. La TDS est une tentative d'uniformisation des différentes hiérarchies TeX, aussi bien sous UNIX que sous MS-DOS, Windows, Mac-OS, etc. La TDS présente un avantage certain pour la maintenance, car les localisations des fichiers sont documentées. Les mises à jour en deviennent facilitées, tout comme, pour un utilisateur, le passage d'une plate-forme à l'autre. La TDS est documentée dans le fichier `tds.dvi`[85].

L'installation actuelle repose sur la distribution dite «web2c», compilée et personnalisée pour notre site. Dans le futur, nous envisageons de passer à la distribution dite «teTeX», qui repose aussi sur web2c mais qui est plus facile à installer.

11.2 Chemins d'accès et variables d'environnement

Il n'y a aucun chemin particulier à connaître ou à positionner pour pouvoir utiliser correctement LaTeX et son environnement, puisque tous les binaires se trouvent dans le répertoire standard des binaires locaux, c'est-à-dire `/usr/local/bin` pour presque tout et `/usr/local/X11R5/bin` pour tout ce qui nécessite X-Window. Tous les fichiers utilisés par LaTeX se trouvent sous `/usr/local/lib/texmf`[86]. C'est là qu'on trouve les classes, les *packages*, les polices, les formats, etc.

Par défaut tous les outils utilisent des chemins standard, à savoir le répertoire courant (`.`) et le(s) répertoire(s) correspondant(s) sous l'arborescence `/usr/local/lib/texmf`. La définition de ces répertoires standard, c'est-à-dire les valeurs par défaut de variables d'environnement telles que `TEXINPUTS`, `TFMFONTS` et `TEXFORMATS`, est détaillée un peu plus loin. La définition est un peu technique car elle doit gérer les recherches récursives de fichiers, ou des recherches dépendant de l'exécutable appelé.

Si vous voulez par exemple accéder à des *packages* qui ne se trouvent ni dans les chemins standard, ni dans le répertoire courant, il vous suffit d'indiquer le(s) nouveau(x) chemin(s) de la manière suivante :

– `setenv TEXINPUTS /mon/chemin/a/moi:/son/chemin/a/lui:`

85. Source sur CTAN dans `tds/draft-standard` ; une version formatée est disponible sur le *(La)TeX navigator*.
86. ou `/usr/local/include/texmf`, un lien symbolique existant entre ces deux noms.

Dans ce cas, TeX ou LaTeX va ajouter ces chemins aux chemins standard, ce qui signifie qu'en fin de compte il cherchera les *packages* dans les chemins :

```
/mon/chemin/a/moi:/son/chemin/a/lui:.:<les chemins standard>
```

Il suffit de faire de même pour les autres variables d'environnement.

Note : si vous utilisez un *package* particulier qui vous semble intéressant pour la communauté, vous pouvez envoyer un courrier électronique à latex@loria.fr afin que celui-ci soit installé parmi les *packages* standard.

11.3 Recherches récursives : pour experts

La vraie définition des chemins « standard » actuels pour TeX, LaTeX et $\mathcal{AMS}$-TeX est :

```
TEXINPUTS.tex =.:/usr/local/lib/texmf/tex//plain//:
                /usr/local/lib/texmf/tex//generic//
TEXINPUTS.latex = .:/usr/local/lib/texmf/tex//latex//:
                  /usr/local/lib/texmf/tex//latex209//:
                  /usr/local/lib/texmf/tex//plain//:
                  /usr/local/lib/texmf/tex//generic//
TEXINPUTS.amstex = .:/usr/local/lib/texmf/tex//plain//:
                   /usr/local/lib/texmf/tex//generic//
```

(Pour le détail des autres définitions, on pourra se reporter au fichier `/usr/local/lib/texmf/web2c/-texmf.cnf`.)

Ces définitions sont interprétées par une bibliothèque de recherches de fichiers appelée `kpathsea` que nous avons installée courant 1995. Elles présentent deux particularités :

1. Il y a une variable d'environnement pour chaque exécutable : une pour TeX, une pour LaTeX, etc. (en fait, *stricto sensu*, il s'agit d'une variable par *nom d'exécutable*, car TeX, LaTeX, etc. sont tous des exécutions de VirTeX). Si on voulait faire partager une variable d'environnement par plusieurs exécutables, on ne mettrait tout simplement pas de suffixe.

2. Les chemins comportent des `//`. Ceci correspond à des recherches récursives. Détaillons le premier exemple :

   ```
   TEXINPUTS.tex =.:/usr/local/lib/texmf/tex//plain//:
                  /usr/local/lib/texmf/tex//generic//
   ```

   signifie que TeX commencera par chercher ses fichiers `.tex` dans le répertoire courant (`.`), puis dans tous les sous-répertoires `plain` sous `/usr/local/lib/texmf/tex`, puis dans tous les sous-répertoires `generic` sous `/usr/local/lib/texmf/tex`. Ces recherches récursives sont accélérées par l'existence d'un fichier d'index remis à jour régulièrement (fichier `/usr/local/lib/texmf/ls-R`).

L'intérêt des recherches récursives et du fichier d'index est de procurer une plus grande souplesse et une plus grande rapidité de compilation. Cette plus grande souplesse permet aisément de déplacer de nombreux fichiers ou répertoires, de faire divers réarrangements, sans pour autant recompiler quoi que ce soit. Cette plus grande latitude de manœuvre dans l'installation est bénéfique à l'utilisateur, mais peut devenir un piège s'il joue le jeu de la rigidité.

Ainsi, il ne faut pas que l'utilisateur définisse complètement les chemins, en écrivant par exemple :

```
setenv TEXINPUTS /usr/local/lib/texmf/tex/plain:/monrepertoire/...
```

L'explication est très simple : il ne faut inclure *aucun* répertoire standard de *manière explicite* et rigide car l'installation peut être modifiée à tout moment ; au lieu de la définition précédente, on écrira :

```
setenv TEXINPUTS :/monrepertoire/...
```

ce qui fonctionnera correctement si TEX est appelé, puisque ce sera équivalent à :

```
setenv TEXINPUTS .:/usr/local/lib/texmf/tex//plain//:
                  /usr/local/lib/texmf/tex//generic//:/monrepertoire/...
```

Par contre, si LATEX est appelé, ce sera équivalent à

```
setenv TEXINPUTS .:/usr/local/lib/texmf/tex//latex//:
                  /usr/local/lib/texmf/tex//latex209//:
                  /usr/local/lib/texmf/tex//plain//:
                  /usr/local/lib/texmf/tex//generic//:/monrepertoire/...
```

Ceci démontre clairement l'intérêt de l'inclusion de l'environnement vide « : ».
On notera que l'utilisateur peut aussi définir des recherches récursives, par exemple avec :

```
setenv TEXINPUTS :/monrepertoire//...
```

11.4 Où se trouve un fichier ?

Quelquefois, il apparaît difficile de trouver où se trouve tel ou tel fichier utilisé par LATEX ou TEX, surtout si l'on ne connaît pas parfaitement l'organisation hiérarchique des fichiers ou si cette organisation change. Il y a cependant un moyen très simple et méconnu : *si l'on cherche un fichier utilisé par TEX ou LATEX, il suffit de demander ... à TEX ou LATEX de le chercher !* Par exemple, si vous cherchez le fichier TheseCRIN.cls, écrivez `latex TheseCRIN.cls` :

```
% latex TheseCRIN.cls
This is TeX, Version 3.1415 (C version 6.1)
(/usr/local/lib/texmf/tex/latex/local/TheseCRIN.cls
LaTeX2e <1996/06/01>

 ...
```

Cette exécution conduit à une erreur, mais vous obtenez ainsi le chemin exact du fichier.
Autre exemple : localiser le fichier french.sty utilisé par TEX (et non LATEX) :

```
% tex french.sty
This is MLTeX (2.01), v3.1415 (C version 6.1)
(/usr/local/lib/texmf/tex/plain/local/french.sty
 ...
```

11.5 La bibliothèque `kpathsea`

Un certain nombre de programmes utilisent la bibliothèque `kpathsea`[87] pour les recherches de fichiers. Les principaux programmes concernés sont actuellement les suivants : `bibtex`, `dvicopy`, `dvips`, `dvitype`, `gftodvi`, `gftopk`, `gftype`, `inimf`, `inimltex`, `inimp` (c.-à-d. METAPOST), `initex`, `mft`, `patgen`, `pktogf`, `pktype`, `pltotf`, `tangle`, `tftopl`, `vftovp`, `virmf`, `virmltex`, `virtex`, `vptovf`, `weave`, `xdvi`.

Cette bibliothèque, documentée sur le *(LA)TEX navigator*, fournit des possibilités de déboguage intéressantes et homogènes. En fait, on peut obtenir des *traces*, par exemple en ce qui concerne les ouvertures de fichiers. Le niveau de détail est déterminé par la valeur de la variable d'environnement `KPATHSEA_DEBUG`. Dans cette valeur, chaque bit a une signification particulière. Ainsi

```
setenv KPATHSEA_DEBUG 4
```

donne toutes les ouvertures de fichiers. Les significations détaillées des six premiers bits sont les suivantes :

1 : rend compte des appels `stats` ;

87. Pour *Karl Berry's path search.*

2 : rend compte des consultations de tables de hachages ;

4 : rend compte des ouvertures et fermetures de fichiers ;

8 : rend compte d'informations générales sur les chemins, et comment ceux-ci ont été construits à partir des valeurs par défaut et des redéfinitions de l'utilisateur ;

16 : rend compte des listes de répertoires consultés ;

32 : rend compte des fichiers qui sont cherchés et non nécessairement trouvés.

On obtient l'ensemble de toutes les informations disponibles en donnant la valeur `-1` à cette variable.
Il faut noter que certaines commandes (par exemple `dvips`) ont une option équivalente au positionnement de la variable `KPATHSEA_DEBUG`.

11.6 Les commandes de base

- `tex` est la commande qui lance TeX.
- `latex` lance LaTeX, ou plus précisément LaTeX 2_ε. LaTeX 2.09 n'est plus disponible.
- `bibtex` appelle le programme BibTeX (cf. chapitre 5).
- `xlatex` permet de lancer une session LaTeX (ou TeX) de manière conviviale sous X-Window.
- `xtem` est une interface utilisateur plus évoluée que `xlatex`, écrite en Tcl sous X-Window, dont nous vous recommandons l'usage, ne serait-ce que pour l'aide en ligne sur LaTeX de très bonne facture et très complète dont elle est munie. La documentation de cet outil se trouve sur le *(LA)TeX navigator*.
- LyX (appelé par `lyx`) est un environnement complet quasiment WYSIWYG pour éditer des documents, qui utilise LaTeX comme formateur. Il permet d'éditer interactivement les figures, les formules mathématiques et les tableaux, et fournit en ensemble de facilités très intéressantes. La documentation se trouve sur le *(LA)TeX navigator*, à la rubrique «Environnements».

11.7 Programmation littéraire

Plusieurs outils sont disponibles autour de la notion de *programmation littéraire* chère à Knuth [Knuth, 1992]. Nous en donnons ici trois.

- Le système WEB est composé de `tangle` qui extrait d'un source WEB [Knuth, 1992; Knuth, 1983] la partie programme en Pascal, et de `weave` qui en extrait la partie documentation en TeX.
- Le système CWEB est composé de `ctangle` et `cweave` qui extraient d'un source CWEB [Knuth, 1992; Knuth et Levy, 1993] les parties en C et de documentation en TeX. Notons qu'il existe une classe `cweb` pour LaTeX.
- Enfin, le système NOWEB permet d'appliquer le principe de la programmation littéraire à des langages quelconques, voire à des combinaisons de langages. En contrepartie de cette généralité, les programmes sont simplement formatés en `verbatim`. Ce système est documenté sur le *(LA)TeX navigator*. On consultera aussi les pages 'man' de `cpif`, `htmltoc`, `nodefs`, `noindex`, `noroots`, `notangle`, `nountangle`, `noweave`, `noweb`, `nowebfilters`, `nowebstyle`, `nuweb2noweb` et `sl2h`.

11.8 Créer, éditer, corriger un fichier en TeX ou LaTeX

- `detex` enlève les commandes TeX d'un texte, ce qui peut être pratique pour compter des mots, vérifier l'orthographe, livrer un texte ASCII «nu» quand on vous le demande, etc.
- `delatex` et `l2a` font la même chose pour un texte en LaTeX.

- `ortho` et `ispell` sont des correcteurs orthographiques français et anglais. Ils sont interfacés avec *emacs*. `epelle -latex` est un autre vérificateur d'orthographe, mis au point par notre collègue Paul Zimmermann ; voir le `man` pour plus de détails.

- Le *package* AUC-TEX sous *emacs* offre un environnement riche pour créer, éditer et formater des fichiers source LATEX. Disponible en standard sur notre site depuis la version 19.14 de *XEmacs*, AUC-TEX fournit à la fois des menus proposant la plupart des constructions habituelles, et un mécanisme puissant de complétion à la demande pour les commandes standards ainsi que pour celles définies dans un grand nombre de *packages* de notre installation. Voir les pages info sur AUC-TEX dans le menu `Help` de *XEmacs*, par exemple.

- Le *package* VORTEX sous *emacs* offre aussi un certain nombre de facilités pour saisir un texte source, créer des environnements LATEX, mettre des mots ou des parties en gras ou italiques par exemple, insérer des index ou des références bibliographiques, etc. Ce *package* n'est malheureusement plus maintenu[88], mais il est encore fourni en standard dans certaines versions plus anciennes d'*emacs* ou de *XEmacs*.

- Pour vérifier la consistance d'un fichier LATEX, on utilisera de préférence *ChkTeX* (appelé par la commande `chktex`, documentation sur le *(LA)TEX navigator*) ; un outil plus ancien, `lacheck`, est aussi disponible.

- `texmex` est un *script* qui convertit des textes écrits avec des caractères 7-bits et un certain nombre de conventions (`l'ide'e est de saisir les caracte‘res accentue's comme dans ce passage, ou‘ me^me en me forc,ant j'ai du mal a‘ trouver une phrase qui tient debout`).

  Cet utilitaire a rendu pendant des années d'indéniables services, mais à notre avis il n'y a maintenant plus de raison de l'utiliser. En effet, nos systèmes d'exploitation permettent maintenant de travailler directement sur des fichiers de caractères 8-bits (cf. par exemple le french-mode de *emacs*), et si vous vous trouvez dans la situation où il faut quand même avoir un fichier en 7-bits (par exemple parce que vous devez envoyer ce fichier par mail à un collègue qui n'a pas de *mailer* passant le huitième bit, et/ou qui n'a pas d'éditeur travaillant avec le codage ISO Latin-1), vous pouvez toujours utiliser un *package emacs* tel que french-tex-mode, qui présente des caractères accentués à l'écran mais qui sauvegarde avec les conventions de LATEX[89].

  Par ailleurs, il faut tenir compte du fait que `texmex` n'effectue pas d'analyse contextuelle ; par conséquent, les résultats qu'il donne dans un `verbatim` ou un `tabbing` ne sont pas forcément ceux qu'on souhaite.

- `skeltex`, utilitaire local, vous permet de créer un «squelette» de fichiers source LATEX. C'est un outil interactif ; laissez-vous simplement guider par les questions.

- `tr2tex` convertit un texte source `troff`[90] en source LATEX. Une évolution de cet outil, `tr2latex`, existe aussi sur notre site mais n'est pas installée dans les binaires standard[91].

11.9 Manipulation des fichiers DVI

11.9.1 Pour utilisateurs de base

- `xdvi` permet de visualiser un fichier d'extension .dvi sous X-Window. Il prend un certain nombre d'options dont certaines peuvent être bonnes à connaître :

  - `-hushspecials` supprime les avertissements (*warnings*) dûs au non traitement des commandes `\special`.
  - `-bg black -fg white` inverse les couleurs par défaut.

88. Un tout petit essai d'adaptation de VORTEX à LATEX 2ε peut cependant être testé en ajoutant `/users/image/tombre/-Emacs/Vortex2e` en tête de son `load-path`.
89. Attention toutefois : ce *package* peut devenir très lent quand le fichier est gros et ne donne pas toujours le résultat escompté, en particulier dans un environnement `verbatim`.
90. Si vous avez encore des dinosaures de ce type dans vos tiroirs.
91. Voir sur CTAN dans `support/tr2latex`.

- `-expert` supprime les boutons sur le côté, pour ceux qui connaissent par cœur les raccourcis clavier.
- `-thorough` évite que du blanc écrase du noir, ce qui peut souvent arriver lorsque des caractères s'inter-pénètrent légèrement ou dans certains diagrammes flèches.
- `-gamma` ⟨*valeur*⟩ permet de renforcer le contraste, ce qui peut être utile sur une station couleur.
- `-l` donne les polices chargées par `xdvi` (utile en cas de débogage).
- `-maketexpk` inhibe l'appel à `MakeTeXPK` quand une police n'est pas disponible.
- `-noghostscript` ou `-nopostscript` remplace les figures *PostScript* par des cadres vides, ce qui accélère la visualisation.

À titre d'exemple, un des auteurs aime lancer `xdvi` avec les options suivantes :

```
xdvi -thorough -nopostscript -hushspecials -rv -gamma 3 -expert
```

– `dvips` convertit un fichier Dvi en *PostScript*. Il a de très nombreuses options (cf. § 11.9.2), mais en utilisation standard on peut se contenter de connaître les suivantes :

- `dvips` *fichier[.dvi]* convertit en *PostScript* et lance l'impression sur l'imprimante par défaut (variable d'environnement `PRINTER`).
- `dvips -P lj3` indique explicitement l'imprimante de sortie.
- `dvips -f` *fichier* | `lpr -h` est une variante qui peut intéresser ceux qui ne veulent pas de la page d'entête fournie par défaut par `lpr`.
- `dvips -o` *res.ps fichier* écrit le résultat *PostScript* dans le fichier `res.ps`.
- `dvips -p 12 -n 3` demande de commencer à la page 12 et de convertir au maximum 3 pages.
- `dvips -p 12 -l 32` commence à la page 12 et termine à la page 32.

Les versions de `xdvi` et `dvips` installées sur notre site sont en fait `xdvik` et `dvipsk`. Ce sont des variantes autorisant des recherches de fichiers de polices plus souples et plus rapides.

– `dvi2tty` convertit un fichier Dvi en Ascii, au cas (malheureux) où vous n'auriez ni imprimante ni système X-Window pour visualiser le fichier, ou si vous n'avez qu'un fichier Dvi et que vous voulez récupérer autant que faire se peut le texte Ascii qu'il contient.

11.9.2 Pour utilisateurs avertis

– Revenons à `dvips` pour en donner quelques options supplémentaires :

- `-D 600` force la résolution à 600 *dpi*, ce qui peut être intéressant quand on sort un texte final sur une imprimante qui a cette résolution (meilleure qualité). Mais attention : le fichier résultat risque d'être plus gros et l'ensemble de l'opération est parfois plus lent, puisque nous avons pour l'instant plus de polices stockées en 300 *dpi* qu'en 600 *dpi* et que par conséquent des appels à `MakeTeXPK` sont possibles.
  À noter que l'option `-P` choisit la résolution déclarée dans le fichier de configuration de l'imprimante en question[92].
- `-mode` indique le mode à utiliser pour la génération de polices. Les modes implicitement utilisés localement sont `cx` pour les impressions en 300 dpi (cela correspond aux caractéristiques des moteurs Canon CX), et `ljfour` pour les impressions en 600 dpi (LaserJet IV). La plupart du temps, on n'indique pas à `dvips` quel mode utiliser, mais on laisse la commande le déterminer à partir des fichiers de configuration. Cela est simple sur notre site, actuellement, puisque nous n'avons que deux types d'imprimantes. Mais on pourrait imaginer des cas plus complexes, sur un site possédant plusieurs imprimantes de même résolution mais de caractéristiques assez différentes, justifiant l'emploi de deux modes. Dans ce cas, le critère de la résolution ne serait plus suffisant. Il faudrait alors faire des appels du type `dvips -D 300 -mode cx` ou `dvips -D 600 -mode ljfour`, l'option `-D` n'étant à proprement parler nécessaire que s'il s'agit d'écraser l'option par défaut dans le fichier de configuration standard ou local.

92. `/usr/local/lib/texmf/dvips/config.`⟨*imprimante*⟩.

- `-d` ⟨*nombre sur 8 bits*⟩ permet d'obtenir diverses informations de débogage, parfois bien utiles. Il est cependant plus simple d'utiliser les fonctions de *trace* standard de la bibliothèque `kpathsea` (cf. § 11.5).
- `-Z` demande une compression des polices *bitmap* avant de les charger, ce qui peut réduire considérablement la taille du fichier *PostScript* envoyé à l'imprimante, en particulier quand on a des polices de 600 *dpi*.
- `-A` ne sort que les pages impaires (`-B` sort les pages paires).
- `-E` permet entre autres choses de créer une figure à partir d'une page, la *BoundingBox* de la figure étant correctement calculée ; plusieurs figures de ce guide local ont été réalisées de cette manière.
- `-M` désactive la génération automatique par `MakeTeXPK` des polices manquantes.
- `-O` offset déplace l'origine du repère de offset, qui est donné sous une forme telle que `.1cm,-.3cm`. Intéressant pour corrections fines de la position du texte sur une imprimante donnée (mais trop rudimentaire en pratique pour les corrections sur imprimantes recto-verso).
- `-pp 3,6,9-11,15` sort uniquement les pages correspondantes.
- `-q` passe en mode silencieux, où `dvips` ne sort plus que les erreurs sur `stdout`.

Les fichiers de configuration des imprimantes se trouvent dans `/usr/local/lib/texmf/dvips`. C'est la variable d'environnement `TEXCONFIG` qui définit leur position. Les *headers PostScript* nécessaires à `dvips` se trouvent dans le même répertoire et sont liés à la variable d'environnement `DVIPSHEADERS`[93].

Notons aussi pour terminer que vous pouvez personnaliser les options par défaut de `dvips` grâce au fichier `.dvipsrc` dans votre *Home Directory*.

– `dviconcat` concatène plusieurs fichiers DVI pour en faire un nouveau.

– `dviselect` prend une partie d'un fichier DVI, en extrait une liste de pages donnée pour créer un nouveau fichier DVI.

11.9.3 Pour experts

– `dvitype` traduit un fichier de type .dvi en une trace lisible par un humain. Cet utilitaire peut servir à vérifier qu'un fichier DVI est valide, mais son intérêt principal est probablement que c'est un exemple (écrit par Knuth lui-même) de programme lisant dans un fichier DVI, pour les programmeurs qui voudraient manipuler de tels fichiers.

– `dvicopy` copie des pages sélectionnées dans un fichier DVI et remplace les références à des caractères existant dans des fontes virtuelles par les instructions permettant d'adresser ces fontes virtuelles.

11.10 Polices de caractères

11.10.1 Pour utilisateurs avertis

– `mf` : appel de METAFONT (génération des fontes).

– `MakeTeXPK` : script d'appel de METAFONT, utilisé automatiquement par `dvips` et par `xdvi` pour créer les tailles de polices manquantes.

– `bm2font` convertit un certain nombre de formats *bitmap* en polices utilisables par TEX (cf. § 4.7).

– `fig2MF` convertit un fichier .fig en un fichier METAFONT (cf. § 4.7).

93. Voir le fichier `/usr/local/lib/texmf/web2c/texmf.cnf` pour plus de précisions.

11.10.2 Pour experts

Nous rappelons succinctement quelques outils ici. Le lecteur se reportera au chapitre 4 pour plus de détails.

- `afm2tfm` : transformation des métriques de fontes .afm en .tfm (Adobe → TeX).
- `gftopk` : transformation .gf à .pk (pk est le format compact des polices).
- `gftodvi` : transformation .gf à .dvi (gf est le format des fichiers de polices engendrées par METAFONT).
- `gftype` : traduit un fichier .gf en quelque chose de plus compréhensible par un humain.
- `mftobdf` : conversion de polices (.mf) en X-Window (.bdf).
- `pktogf` : inverse de `gftopk`.
- `pktype` : conversion du format de police .pk en quelque chose de plus compréhensible par un humain.
- `pltotf` : conversion d'une liste de propriétés en fichier de métrique (.tfm).
- `tftopl` : conversion d'une métrique de fonte (.tfm) en une liste de propriétés (inverse de `pltotf`).

11.11 Programmes de manipulation de fichiers *PostScript*

Bien qu'ils ne fassent pas *stricto sensu* partie de l'environnement LaTeX, il nous semble utile de donner quelques pointeurs sur une partie des outils *PostScript* disponibles sur le site, puisque nos moyens d'impression utilisent *PostScript* et que par conséquent tout utilisateur de LaTeX utilise forcément aussi du *PostScript*, même s'il n'en est pas conscient.

11.11.1 Pour utilisateurs de base

- `ghostview` permet de visualiser un fichier *PostScript* sous X-Window. C'est en fait une interface plus conviviale de *GhostScript*, qui est appelé par la commande `gs`.
- `psrev` inverse l'ordre des pages dans un fichier *PostScript*.
- `alltops`[94] est un utilitaire local qui transforme pratiquement tous les formats d'images couleurs, niveaux de gris ou noir et blanc en *PostScript* encapsulé.

11.11.2 Pour utilisateurs avertis

- `pstops` est très utile pour amender un fichier *PostScript*, entre autres pour corriger une mise en page. Par exemple, si on veut imprimer un document en *landscape* sur une imprimante recto-verso, on doit *a priori* agrafer le document sur le bord de 29,7 cm pour pouvoir le feuilleter facilement. Si on veut tourner les pages de manière plus «naturelle», et agrafer sur le bord de 21 cm, il est nécessaire de retourner une page sur deux, ce qui se fait par la commande :

  ```
  pstops '2:0,1U(210mm,297mm)' fichier1.ps fichier2.ps
  ```

  De même, pour mettre deux pages sur une seule, en recto simple, on pourra écrire :

  ```
  pstops '2:0L@.7(21cm,0)+1L@.7(21cm,14.85cm)'
  ```

  et en recto-verso :

  ```
  pstops '4:0L@.7(21cm,0)+1L@.7(21cm,14.85cm),3R@.7(0,14.85cm)+2R@.7(0,29.7cm)'
  ```

- `psdraft` permet d'ajouter un texte («Confidentiel», «Brouillon», «DRAFT» par défaut...) en diagonale en travers de chaque page d'un fichier *PostScript*.
- `psnup` et `psmulti` sont deux utilitaires permettant de placer plusieurs pages sur une seule feuille.
- `psselect` sélectionne certaines pages d'un fichier *PostScript* pour en faire un nouveau.

94. `/local/outils/alltops/alltops`.

– `psbook` arrange un certain nombre de pages sur une même page pour préparer l'impression d'un livre.

– `bbps` est un utilitaire local qui calcule la plus petite *BoundingBox* possible pour le fichier *PostScript* de départ et qui rend une copie de ce fichier munie d'une *BoundingBox*.

– `ps2ascii` extrait le texte d'un fichier *PostScript*.

– `pstotext` extrait également du texte d'un fichier *PostScript* ou PDF, de manière plus précise que `ps2ascii` pour des codages non standard de fontes. En particulier, l'option `-cork` correspond au codage des polices DC.

– `ps2epsi` prend un fichier *PostScript* et engendre un fichier au format EPSI (*Encapsulated Postscript Interchange*).

11.11.3 Pour experts

– `psfix` permet d'éditer et de modifier directement un certain nombre de paramètres et de données dans un fichier *PostScript*. Voir le manuel en ligne pour plus de détails.

11.12 HTML, HyperTEX, Java, ...

– `latex2html` permet de convertir un document LaTeX en un ensemble de documents HTML [Goossens, 1995a; Goossens, 1995b] pouvant être lu par un client WWW. Une documentation et des pointeurs sont disponibles sur le *(LA)TEX navigator*.

– `html2latex` permet de transformer une page HTML en fichier LaTeX.

– Une version expérimentale de `xdvi`, appelée `xhdvi`, ajoute des liens de type hypertexte dans le fichier DVI lui-même. Ces liens sont créés grâce à des commandes `\special`.

  Pour créer ces liens, il suffit de charger le *package* approprié. L'un des *packages* « HyperTEX» les plus classiques est hyperref. Son emploi permet d'avoir un fichier DVI où le fait de cliquer sur le résultat d'un `\ref` renvoie *illico* à l'endroit du `\label` correspondant. Ces *packages* créent aussi des renvois depuis la table des matières vers les diverses sections et depuis la bibliographie vers le l'endroit où les citations sont faites. Ces marques « hypertextes» sont sans effet sur le résultat de `dvips`.

– Il existe aussi — mais pas encore sur notre site — une variante « hypertexte» de `dvips`, appelée `dvihps`. Ce programme, outre le travail habituel de `dvips`, transforme les marques « hypertextes» qui figurent dans le fichier DVI pour les rendre utilisables par des programmes qui viendraient en aval, tels par exemple Acrobat d'Adobe (format PDF[95]) [Haralambous, 1995].

– D'autres travaux vont en direction du format PDF : `dvi2pdf`, `tex2pdf` (modification du moteur TeX), etc. Notons qu'il existe déjà une solution pour passer du format TeX au format PDF qui est de produire le PostScript avec `dvips`, puis d'utiliser `ps2pdf`, un script livré avec `gs`.

– Certains travaux récents cherchent à récrire certains composants de l'environnement TeX en `Java`. C'est le cas en particulier pour `idvi`, un visualiseur de fichiers DVI écrit en Java.

– Certains logiciels essaient de pallier les insuffisances de HTML pour la représentation des formules en reconnaissant un sous-ensemble de formules mathématiques de TeX. C'est le cas de *IBM Techexplorer*, qui n'est pour le moment disponible que pour Windows 95.

Le *(LA)TEX navigator* donne divers pointeurs rendant compte des évolutions les plus récentes dans ce domaine.

95. **P**ortable **D**ocument **F**ormat.

11.13 Divers

- `xlp` est un utilitaire local permettant de lancer et de gérer des impressions de manière très conviviale.
- `makeindex` permet d'engendrer des index à partir du fichier créé par LaTeX en analysant toutes les commandes engendrées par `\index` dans le texte. Voir le chapitre 12 du *LaTeX Companion* [Goossens *et al.*, 1994] pour plus de précisions. Cet outil permet aussi de créer des glossaires (commandes `\glossary`).

  À noter que `makeindex` utilise la variable d'environnement `INDEXSTYLE`, qui indique les répertoires dans lesquels chercher le fichier de style souhaité. Cette variable n'a pas de valeur par défaut ; les styles d'index standard se trouvent dans `/usr/local/lib/texmf/makeindex`.
- le programme `patgen` permet la génération de motifs pour les divisions de mots.
- `tgrind` permet de créer des listings de programmes avec mise en page claire et nette avec TeX.
- `lgrind` fait la même chose avec LaTeX.
- `transfig` permet l'insertion de dessins `fig` ou `xfig` (utilise `fig2dev`...).
- `fig2dev` traduit un code `fig` en langage graphique (fonctionne avec `transfig`).
- `fig2ps2tex` engendre un fichier TeX qui inclut lui-même un fichier *PostScript* (ce programme est associé à `transfig`). Pour ces trois dernières commandes, voir aussi le § 6.4.
- Ceux qui souhaitent effectuer des conversions de documents entre le format de LaTeX et d'autres formats (par exemple Word), trouveront sur le *(La)TeX navigator* plusieurs pointeurs sur les outils disponibles.

Nous n'avons sûrement pas été exhaustifs dans cette énumération, mais nous espérons ne pas avoir oublié d'utilitaire vraiment important. Nous sommes bien évidemment reconnaissants pour toutes suggestions permettant de compléter cette liste.

Chapitre 12

Pour en savoir plus

Les utilisateurs de TEX ou LATEX sont souvent confrontés aux mêmes petits problèmes. L'étude détaillée de la documentation standard (ouvrages de Knuth, Lamport, manuels en ligne) répond généralement — mais pas directement — à ces questions. Des informations complémentaires correspondant à des besoins spécifiques sont disponibles.

12.1 La documentation écrite

Tout au long de ce guide, nous n'avons cessé de vous renvoyer à un certain nombre d'ouvrages ou de manuels. La plupart de ceux qui sont mentionnés en bibliographie sont disponibles sur notre site, que ce soit au Centre de Documentation ou directement en ligne. À ces ouvrages, il faut ajouter des publications périodiques comme «La lettre GUTenberg» et les «Cahiers GUTenberg» édités par le groupe des utilisateurs francophones de TEX, ainsi que la revue TUGboat qui est la publication officielle du *TEX Users Group*. Ces revues rendent compte des dernières recherches concernant TEX.

12.2 Les «FAQ»

Les FAQ (*Frequently Asked/Answered Questions*) rassemblent sous la forme d'un *digest* les questions qui reviennent le plus souvent et les réponses qu'on peut leur apporter. Un FAQ est généralement un fichier associé à un *newsgroup* ou une *mailing-list*.

Un grand nombre de FAQ sont regroupés dans le répertoire `/local/doc/FAQ`. Ces FAQ sont automatiquement remis à jour. Ce sont les FAQS `tex-faq`, `tex-faq-supplement.*` et `fonts-faq.*` qui nous intéressent plus particulièrement. Ces FAQ sont aussi accessibles par `xwaisq`, en demandant le source `faq.src`.

En cas de problème, ces fichiers sont le premier endroit où regarder. Il est mal vu de poser une question s'y trouvant.

Un FAQ sous forme .dvi et .html est accessible sur le *(LA)TEX navigator*.

12.3 Les *News*

Les principaux *forums* qui nous intéressent ici sont :

- `loria.mi.logiciels.tex` («couarail TEX»).

  Le couarail TEX est très lu et il est rare qu'une question n'y trouve pas de réponse. Il est cependant clair que son audience est très faible, comparée à celle de `comp.text.tex`.

- `fr.comp.text.tex`

  Il s'agit d'un avatar francophone du *forum* `comp.text.tex`.

- `comp.text.tex`

- `comp.fonts`

Avant de poser une question dans les *news*, il faut chercher dans les FAQ.

12.4 Sites `ftp` classiques

Le site `ftp` le plus riche et le plus proche de nous est :

– `LORIA` ⇒ `ftp ftp.loria.fr`, répertoire `pub/unix/tex/ctan`. Nous y avons fait référence tout au long de ce document.

Ce site est un miroir des sites du réseau CTAN (*Comprehensive TEX Archive Network*) qui sont :

– `Aston` ⇒ `ftp ftp.tex.ac.uk`

– `Stuttgart` ⇒ `ftp ftp.dante.de`

En outre, on pourra consulter :

– `Stanford` ⇒ `ftp labrea.stanford.edu` qui est le site d'origine pour les sources de TEX et METAFONT.

Pour les fichiers plus particulièrement destinés à la version francisée de TEX ou LATEX, on puisera dans :

– serveur `GUT` ⇒ `ftp ftp.univ-rennes1.fr` qui est le site d'origine pour la distribution french.

– Université Paris-Sud, Orsay ⇒ `ftp matups.math.u-psud.fr`

On trouvera une liste plus complète de sites dans le `tex-faq-supplement` (cf. § 12.2).

Si vous ramenez des *packages* n'existant pas ici et que vous estimez intéressants pour la communauté, faites nous le savoir en utilisant l'adresse latex@loria.fr.

12.5 Exemple de recherche sur un site CTAN

La commande `quote site index` permet de faire une recherche de fichier sur un site CTAN. Voici un exemple :

```
ftp> quote site index metapost
200-index metapost
200-NOTE. This index shows at most 20 lines. for a full list of files,
200-retrieve /pub/archive/FILES.byname
200-1995/04/05 |       1854 | graphics/metapost/MetaPost4OS2/config.mp
200-1995/04/05 |     341740 | graphics/metapost/MetaPost4OS2/emxrt.zip
200-1995/04/05 |      11264 | graphics/metapost/MetaPost4OS2/install
200-1995/04/05 |     110863 | graphics/metapost/MetaPost4OS2/mp_exe.zip
200-1995/04/05 |      82277 | graphics/metapost/MetaPost4OS2/mp_lib1.zip
200-1995/04/05 |     108164 | graphics/metapost/MetaPost4OS2/mp_lib2.zip
200-1995/04/05 |      79848 | graphics/metapost/MetaPost4OS2/mp_test.zip
200-1995/04/05 |     829072 | graphics/metapost/MetaPost4OS2/ms_sh23b.zip
200-1995/04/05 |       4429 | graphics/metapost/MetaPost4OS2/patch.zip
200-1995/04/05 |      43944 | graphics/metapost/MetaPost4OS2/pltotf.zip
200-1995/04/05 |      42569 | graphics/metapost/MetaPost4OS2/tangle.zip
200-1995/04/05 |      27419 | graphics/metapost/MetaPost4OS2/tftopl.zip
200-1995/04/05 |      46384 | graphics/metapost/MetaPost4OS2/web2c.zip
200-1995/05/08 |       2198 | graphics/metapost/contrib/macros/misc/closefrm.mp
200-1995/05/08 |       2578 | graphics/metapost/contrib/macros/misc/gpdata.mp
200-1995/05/08 |       3698 | graphics/metapost/contrib/macros/misc/interpol.mp
200-1995/05/08 |       3693 | graphics/metapost/contrib/macros/misc/testeq.mp
200-1995/07/20 |       1258 | graphics/metapost/contrib/macros/truchet/README
200-*** Truncated ***
200  (end of 'index metapost')
ftp>
```

12.6 Les *mailing lists*

Voici quelques adresses de *mailing lists* liées à TEX ou à ce qui tourne autour. La requête d'abonnement doit faire partie du corps du message.

- `INFO-TeX` : abonnement avec

```
mail LISTSERV@SHSU.edu
SUBSCRIBE INFO-TeX "Prenom Nom"
```

- `TeX-Pubs` : abonnement avec

```
mail LISTSERV@SHSU.ed
SUBSCRIBE TeX-Pubs "Prenom Nom"
```

- `ctt-Digest` (`comp.text.tex`) : abonnement avec

```
mail LISTSERV@SHSU.edu
SUBSCRIBE ctt-Digest "Prenom Nom"
```

- `LITPROG` (programmation littéraire) : abonnement avec

```
mail LISTSERV@SHSU.edu
SUBSCRIBE LITPROG "Prenom Nom"
```

- `METAFONT` : abonnement avec

```
mail listserv@ens.fr
SUBSCRIBE METAFONT "Prenom Nom"
```

- `DCFONT-L` : abonnement avec

```
mail listserv@vm.urz.uni-heidelberg.de
SUBSCRIBE DCFONT-L "Prenom Nom"
```

- `omega` (Ω, un successeur de TEX) : abonnement avec

```
mail listserv@ens.fr
SUBSCRIBE omega "Prenom Nom"
```

- `nts-l` (New Typesetting System, un successeur de TEX) : abonnement avec

```
mail listserv@vm.urz.Uni-Heidelberg.de
subscribe nts-l
```

- `GUT` (Groupe (français) des Utilisateurs de TEX) : abonnement avec

```
mail listserv@ens.fr
SUB GUT "Prenom Nom"
```

- `LaTeX 3` : abonnement avec

```
mail listserv@vm.urz.uni-heidelberg.de
subscribe LaTeX-L Prenom Nom
```

- `TYPO-L` (typographie) : abonnement avec

```
mail listserv@IRLEARN.UCD.IE
SUBSCRIBE TYPO-L "Prenom Nom"
```

12.7 WWW : le *(LA)TEX navigator*

On pourra trouver de nombreux pointeurs sur WWW [Dagorn, 1995]. Notre site abrite le *(LA)TEX navigator* [96], actuellement l'un des serveurs les plus riches en documentation sur TEX. On y trouve en particulier des fichiers de documentation de *packages* de LATEX 2_ε, des manuels d'outils et beaucoup de guides d'initiation. Le *(LA)TEX navigator* propose aussi divers pointeurs vers d'autres sites ainsi qu'une recherche plus pointue sur les serveurs CTAN.

12.8 Archie

L'outil `archie` (ou `xarchie`) peut permettre de localiser des fichiers ou styles LATEX ne se trouvant pas sur un site `ftp` classique, mais dans la pratique, on trouve à peu près tout sur CTAN.

96. `http://www.loria.fr/tex`.

12.9 Installer TEX, LATEX, etc.

TEX a été porté sur virtuellement tous les types de machine et tous les environnements. Au LORIA, TEX est installé sur toutes les stations de travail sous Unix, sur certains PC (Scientific Word) et sur les Macintosh (OzTEX et CMacTEX).

L'installation de TEX est plus ou moins facile, ceci dépendant de l'architecture de la machine, de l'environnement, de configurations particulières, etc. Pour une installation de base, sans francisation (donc sans prise en compte des règles de coupure françaises), il suffit de prendre l'une des nombreuses distributions disponibles[97]. Par exemple, la distribution qui fait actuellement autorité pour l'environnement UNIX est teTEX de Thomas Esser. Pour MS-DOS, on peut choisir emTEX. Pour Windows 95, MikTEX semble être un bon choix. Et pour MacOS, on dispose de OzTEX, CMacTEX, etc. Toutes ces distributions sont disponibles sur CTAN dans `systems`. Les distributions UNIX (y compris linux) sont aussi disponibles sur le CD-ROM *TEX Live* distribué par le TUG. Des informations sur le contenu et le prix de ce CD-ROM sont disponibles à l'adresse `http://www.tug.org/texlive.html`.

Pour une installation avec francisation, il est possible de prendre une distribution standard et de la configurer, mais ce n'est pas toujours facile. Il est plus simple de prendre une distribution prête à l'emploi fournie par l'association GUTenberg (Groupe des Utilisateurs francophones de TEX). Ces distributions sont aussi disponibles sur le CD-ROM *TEX Live* ou sur le site `ftp` de GUT.

L'installation de TEX peut être particularisée d'autres manières et il sera dans certains cas nécessaire de modifier la configuration d'une distribution existante.

97. On en trouvera une liste sur le *(LA)TEX navigator*.

Bibliographie

[André et Bur, 1991] Jacques André et Justin Bur. Métrique des fontes PostScript. *Cahiers GUTenberg*, 8 :29–50, Mars 1991.

[André et Grimault, 1990] Jacques André et Jeanine Grimault. Leçons de microtypographie : 1–emploi des capitales (première partie). *Cahiers GUTenberg*, 6 :42–50, Juillet 1990.

[André, 1993] Jacques André. Titres : à lire, à voir ou à dire? *Cahiers GUTenberg*, 15 :33–42, Avril 1993.

[Baudin, 1994] Fernand Baudin. *L'effet Gutenberg*. Éditions du Cercle de la Librairie, Paris, 1994.

[Bennett, 1995a] Frank G. Bennett, Jr. The Law module for the Camel Bibliography Engine, Juillet 1995.

[Bennett, 1995b] Frank G. Bennett, Jr. User's Guide to the Camel Citator, Juillet 1995.

[Bennett, 1996] Frank G. Bennett, Jr. CAMEL : Kicking over the bibliographic traces in LaTeX. *TUGboat*, 17(1) :22–28, Mars 1996.

[Burbank et Thiele, 1996] rédacteurs Mimi Burbank et Christina Thiele. *1996 Annual Meeting Proceedings*, volume 17 (2) de *TUGboat. The Communications of the TeX Users Group*, Dubna, Russia, 1996. TeX Users Group, San Francisco, USA.

[Butcher, 1992] Judith Butcher. *Copy-Editing : the Cambridge Handbook for Editors, Authors, Publishers*. Cambridge University Press, 3rd édition, 1992.

[Chicago, 1993] The Chicago Manual of Style. The University of Chicago Press, 1993. The 14th edition of a manual of style revised and expanded.

[CT, 1993] Code typographique. Choix de règles à l'usage des professionnels du livre. Fédération C.G.C. de la Communication, Paris, Février 1993. 17e édition.

[Dagorn, 1995] François Dagorn. World-Wide-Web, formulaires électroniques, images réactives, etc. *Cahiers GUTenberg*, 19 :59–66, Janvier 1995.

[Désarménien, 1986] Jacques Désarménien. La division par ordinateur des mots français : application à TeX. *TSI*, 5(4) :251–265, 1986.

[Donay, 1991] Bernadette Donay. *Micro-mémento. Mise en page et typographie*. Numéro 4555 dans Micro Informatique P. S. I. Presses Pocket, 1991.

[Eijkhout, 1992] Victor Eijkhout. *TeX by Topic. A TeXnician's Reference*. Addison-Wesley Publishing Company, 1992.

[Feruglio, 1994] Gabriel Valiente Feruglio. Typesetting Commutative Diagrams. *TUGboat*, 15(4) :466–484, Décembre 1994.

[Flipo *et al.*, 1994] D. Flipo, Bernard Gaulle, et K. K. Vancauwenberghe. Motifs de césure français. *Cahiers GUTenberg*, 18, 1994.

[Gaulle, 1996] Bernard Gaulle. Notice d'utilisation du style *french* multilingue. Rapport technique, Association GUTenberg, Juillet 1996. Voir le fichier ALIRE.ps, sur CTAN dans `ctan/language/french`.

[Girou, 1994] Denis GIROU. Présentation de PSTricks. *Cahiers GUTenberg*, 16 :21–70, Février 1994.

[Goossens *et al.*, 1994] Michel GOOSSENS, Frank MITTELBACH, et Alexander SAMARIN. *The LaTeX Companion*. Addison-Wesley, Reading, MA, USA, 1994.

[Goossens et Jouhet, 1995] Michel GOOSSENS et Michèle JOUHET. Les commandes graphiques en LaTeX2ε. *Cahiers GUTenberg*, 21 :5–29, Juin 1995.

[Goossens et Rahtz, 1994a] Michel GOOSSENS et Sebastian RAHTZ. Composition en couleur avec LaTeX. *Cahiers GUTenberg*, 16 :5–20, Février 1994.

[Goossens et Rahtz, 1994b] Michel GOOSSENS et Sebastian RAHTZ. Préparer des transparents avec Seminar. *Cahiers GUTenberg*, 16 :71–82, Février 1994.

[Goossens et Saarela, 1995a] Michel GOOSSENS et Janne SAARELA. A Practical Introduction to SGML. *TUGboat*, 16(2) :103–145, 1995.

[Goossens et Saarela, 1995b] Michel GOOSSENS et Janne SAARELA. From LaTeX to HTML and back. *TUGboat*, 16(2) :174–214, 1995.

[Goossens, 1995a] Michel GOOSSENS. Introduction pratique à SGML. *Cahiers GUTenberg*, 19 :27–58, Janvier 1995.

[Goossens, 1995b] Michel GOOSSENS. LaTeX — HTML aller et retour. *Cahiers GUTenberg*, 19 :98–120, Janvier 1995.

[Graham *et al.*, 1989] Ronald L. GRAHAM, Donald E. KNUTH, et Oren PATASHNIK. *Concrete Mathematics : A Foundation for Computer Science*. Addison-Wesley, Reading, MA, USA, 1989.

[Grätzer, 1996] George GRÄTZER. *Math into LaTeX : an introduction to LaTeX and AMS-LaTeX*. Birkhäuser, 1996.

[Grevisse, 1988] Maurice GREVISSE. *Le bon usage*. Duculot, 1988. Grammaire française. 12e édition refondue par André Goosse.

[Haralambous, 1995] Yannis HARALAMBOUS. HTML → LaTeX → PDF, ou l'entrée de TeX dans l'ère de l'hypertexte. *Cahiers GUTenberg*, 19 :127–147, Janvier 1995.

[Jacquenod, 1993] Raymond JACQUENOD. *La ponctuation maîtrisée*. Numéro 8017 dans Savoirs. Marabout, 1993.

[Knuth et Levy, 1993] Donald E. KNUTH et Silvio LEVY. *The CWEB System of Structured Documentation, Version 3.0*. Addison-Wesley, Reading, MA, USA, 1993.

[Knuth, 1983] Donald E. KNUTH. The WEB System of Structured Documentation—ver.2.3. Report No. STAN-CS-83-980, Stanford University, Department of Computer Science, 1983.

[Knuth, 1984] Donald E. KNUTH. The TeXbook. Addison-Wesley, Reading, MA, USA, 1984.

[Knuth, 1986a] Donald E. KNUTH. *Computer Modern Typefaces*, volume E de *Computers and Typesetting*. Addison-Wesley, Reading, MA, USA, 1986.

[Knuth, 1986b] Donald E. KNUTH. The METAFONTbook, volume C de *Computers and Typesetting*. Addison-Wesley, Reading, MA, USA, 1986.

[Knuth, 1990] Donald E. KNUTH. Virtual Fonts : More Fun for Grand Wizards. *TUGboat*, 11(1) :13–23, Avril 1990.

[Knuth, 1992] Donald E. KNUTH. *Literate Programming*. CSLI Lecture Notes Number 27. Stanford University Center for the Study of Language and Information, Stanford, CA, USA, 1992.

[Lamport, 1985] Leslie LAMPORT. *LaTeX—A Document Preparation System—User's Guide and Reference Manual*. Addison-Wesley, Reading, MA, USA, 1985.

[Lamport, 1994] Leslie LAMPORT. *LaTeX—A Document Preparation System—User's Guide and Reference Manual.* Addison-Wesley, Reading, MA, USA, 1994. 2nd edition.

[Mauger, 1968] G. MAUGER. *Grammaire pratique du français d'aujourd'hui, langue parlée, langue écrite.* Hachette, Paris, 1968.

[Patashnik, 1994] Oren PATASHNIK. BibTeX 1.0. *TUGboat*, 15(3) :269–273, Septembre 1994. Annual Meeting Proceedings.

[Raichle, 1996] Bernd RAICHLE. Kurzbeschreibung — `german.sty` (Version 2.5). Rapport technique, DANTE, Deutschprachige Anwendervereinigung TeX e.V., Mai 1996. Voir sur CTAN dans `language/german`.

[Reckdahl, 1996] Keith RECKDAHL. Using EPS Graphics in LaTeX 2ε Documents — Part 1 : The graphics and graphicx packages. *TUGboat*, 17(1) :43–53, Mars 1996.

[Rolland, 1993] Christian ROLLAND. *LaTeX. Guide pratique.* Addison-Wesley France, SA, Juillet 1993.

[Rolland, 1995] Christian ROLLAND. *LaTeX. Guide pratique.* Addison-Wesley France, SA, 1995.

[Spivak, 1990] Michael D. SPIVAK. *The Joy of TeX—A Gourmet Guide to Typesetting with the AMS-TeX macro package.* American Mathematical Society, Providence, RI, USA, 2nd revised édition, 1990.

[Strunk Jr. et White, 1979] William STRUNK JR. et E. B. WHITE. *The Elements of Style.* Allyn and Bacon, Needham Heights, Massachusetts, 3rd édition, 1979.

[Swan, 1980] Michael SWAN. *Practical English Usage.* Oxford University Press, 1980.

[Thomson et Martinet, 1980] A. J. THOMSON et A. V. MARTINET. *Practical English Grammar.* Oxford University Press, 1980.

[Thomson et Martinet, 1984] A. J. THOMSON et A. V. MARTINET. *Grammaire de l'anglais d'aujourd'hui.* Numéro 1669 dans Les langues pour tous. Presses Pocket, 1984. Traduction française de [Thomson et Martinet, 1980] par G. Hardin.

Index

Cet index contient des références vers l'ensemble des classes, *packages*, options, commandes LaTeX ou TeX, commandes Unix, etc., décrites ou simplement mentionnés dans ce guide. Nous avons voulu ce guide utile et nous n'avons pas hésité à répéter certaines entrées pour permettre de les retrouver selon plusieurs critères.

Les commandes propres à la classe TheseCRIN ne sont pas données ici, mais à la fin du chapitre 10, afin que la distinction entre des commandes «standard», ou à tout le moins répandues, et des commandes purement locales soit la plus claire possible.

\\,, 63
\\ :, 64
\@makecaption, 80
\@startection, 80
\@startsection, 80
8pt (option), 17
9pt (option), 17
10pt (option), 5
11pt (option), 5, 17
12pt (option), 5, 17
17pt (option), 61
25pt (option), 61
30pt (option), 61
8r (codage «brut» des polices *PostScript*), 33

A

a4 (option), 61
a4paper (option), 5, 6, 79, 80
a5paper (option), 5, 6
abbrv (style de bibliographie), 41
accents, 4, 9, 21, 22, 27, 36, 39, 56, 109
acm (style de bibliographie), 41
acmconf (classe), 6
Acrobat, 113
afm2tfm (commande), 24, 112
\aftergroup, 19
agsm (style de bibliographie), 43
AlDraTeX (*package*), 19
alltops (commande), 51, 112
alltt (*package*), 15
alltt (environnement), 15
alpha (style de bibliographie), 41, 42
alpha3 (style de bibliographie), 42
AlProTeX (*package*), 19
$\mathcal{AMS}$, 28
amsalpha (style de bibliographie), 42
amsart (classe), 17
amsbook (classe), 17
amsbsy (*package*), 18
amscd (*package*), 18
amsfonts (*package*), 18
amsintx (*package*), 18
$\mathcal{AMS}$-LaTeX, 3, 17
amsmath (*package*), 17, 18
amsopn (*package*), 18
amsplain (style de bibliographie), 41
amsproc (classe), 17
amssym.def, 28
amssym.tex, 28
amssymb (*package*), 18, 19, 28
$\mathcal{AMS}$-TeX, 17
amstex (*package*), 17, 18
amstext (*package*), 18
amsthm (*package*), 18
amsxtra (*package*), 18
apalike (*package*), 42
apalike (style de bibliographie), 42, 43
apbeta3 (style de bibliographie), 42
applemac (option), 16
archie (commande), 117
archive, 116
array (*package*), 15
array (environnement), 15, 19
article (classe), 5, 17, 79, 83
article (option), 53, 60
\articlemag, 53
ascii (option), 16
at (*package*), 19
authordate1-4 (*package*), 42
authordate{1,2,3,4} (style de bibliographie), 42
avant (*package*), 13, 34
AvantGarde (police), 34

B

b5paper (option), 5, 6
babel (*package*), 8, 15, 76, 77
bar (*package*), 48, 49

barenv (environnement), 49
Bbold (police), 30
bbold (*package*), 30
bbps (commande), 51, 113
beta3 (style de bibliographie), 42
beton (*package*), 27
bezier (*package*), 49
\bezier, 49
\bf, 9, 25
\bf\it, 26
\bfdefault, 10
\bfseries, 9–11, 25
bibcard (commande), 44
BIBINPUTS (variable d'environnement), 38
\bibliography, 37, 38, 44, 81, 83
\bibliographystyle, 37, 38, 43, 44
\bibliographyunit, 44
Bibsty (commande), 45
BibTeX, 37–45
  édition de fichier, 44
  évolution, 45
  accents, 39
  auteurs multiples, 39
  avenir, 45
  limitations, 45
  styles bibliographiques, 40
  thèse, 39
bibtex (commande), 38, 107, 108
bibtool (commande), 44
bibunit (environnement), 44
bibunits (*package*), 44
bibview (commande), 44
\bigcurlyvee, 29
\bindnasrepma, 29
\blackandwhite, 59
bm2font (commande), 35, 58, 111
\boldmath, 12
\boldsymbol, 18
book (classe), 5
Bookman (police), 34
bookman (*package*), 13, 34
\Box, 16
breakcites (*package*), 43
BSTINPUTS (variable d'environnement), 38

C

\cal, 12
calc (*package*), 15
calligraphique (police), 31
calrsfs (*package*), 30
Camel, 45
\cancer, 29
caption (*package*), 15
caption2 (*package*), 15
CD-ROM TeX Live, 118
\centering, 80
centertags (option), 18
chancery (*package*), 34
changebar (*package*), 15
chapterbib (*package*), 44
\chaptername, 76
chemins d'accès, 105
chicago (*package*), 42
chicago (style de bibliographie), 42
chicagoa (style de bibliographie), 42
ChkTeX, 109
chktex (commande), 109
\citationmode, 43
cite (*package*), 43
\cite, 37, 38, 42, 43, 45
\citeaffixed, 43
\citeasnoun, 43
\citeauthor, 43
citesort (*package*), 43
\citeyear, 42, 43
Classes
  acmconf, 6
  amsart, 17
  amsbook, 17
  amsproc, 17
  article, 5, 17, 79, 83
  book, 5
  cweb, 6, 108
  foils, 61
  letter, 5
  proc, 5
  report, 5
  seminar, 6, 52, 53, 60, 61
  slides, 5, 6, 8, 31, 59–61
  TheseCRIN, 6, 85
clock (option), 6
\clock, 29
CMacTeX, 118
Codage
  8r, 33
  d'une police, 9
  ISO Latin-1, 16, 109
  OML, 10
  OMS, 10
  OMX, 10
  OT1, 4, 8–10, 27
  OT2, 10
  OT3, 10
  T1, 4, 9, 10, 16, 27
  T2, 10
  T3, 10
  T4, 10
  T5, 10
  U, 10
codage
  T3, 30
color (*package*), 31, 53, 54, 59–61

\color, 53
\colorbox, 53
Commandes
afm2tfm, 24, 112
alltops, 51, 112
archie, 117
bbps, 51, 113
bibcard, 44
Bibsty, 45
bibtex, 38, 107, 108
bibtool, 44
bibview, 44
bm2font, 35, 58, 111
chktex, 109
cpif, 108
ctangle, 108
cweave, 108
delatex, 108
detex, 108
dvi2pdf, 113
dvi2tty, 110
dviconcat, 111
dvicopy, 107, 111
dvihps, 113
dvips, 24–26, 32–35, 47, 51, 54, 107, 108, 110, 111, 113
dvipsk, 110
dviselect, 111
dvitype, 107, 111
epelle, 109
epsfig, 51
fig, 114
fig2dev, 57, 114
fig2MF, 36, 57, 111
fig2ps, 57
fig2ps2tex, 57, 114
foiltex, 61
ftp, 1, 31, 43, 116, 117
gftodvi, 25, 31, 107, 112
gftopk, 24, 25, 32, 107, 112
gftype, 25, 107, 112
ghostscript, 33
ghostview, 112
gnuplot, 57
gs, 112, 113
gsftopk, 33
html2latex, 113
htmltoc, 108
idvi, 113
inimf, 107
inimltex, 107
inimp, 107
initex, 107
ispell, 109
l2a, 108
lacheck, 109
latex, 3, 32, 47, 58, 108
latex2html, 16, 113
lgrind, 19, 114
lpr, 110
lyx, 108
makeindex, 114
MakeTeXPK, 110, 111
man, 25, 109
mf, 24, 25, 32, 111
mft, 107
mftobdf, 112
mpost, 57
nodefs, 108
noindex, 108
noroots, 108
notangle, 108
nountangle, 108
noweave, 108
noweb, 108
nowebfilters, 108
nowebstyle, 108
nuweb2noweb, 108
ortho, 109
patgen, 107, 114
perl, 54
pktogf, 25, 107, 112
pktype, 25, 107, 112
pltotf, 25, 107, 112
ps2ascii, 113
ps2epsi, 113
ps2frag, 54
ps2pdf, 113
psbook, 113
psdraft, 112
psfix, 113
psmulti, 112
psnup, 112
psrev, 112
psselect, 112
pstops, 112
pstotext, 113
setenv, 32, 105
skeltex, 53, 60, 109
sl2h, 108
tangle, 107, 108
tex, 24, 28, 32, 47, 58, 108
tex2pdf, 113
texmex, 109
tftopl, 25, 107, 112
tgif, 47, 56
tgrind, 114
tr2latex, 109
tr2tex, 109
transfig, 57, 114
troff, 109
vftovp, 107

virmf, 107
virmltex, 107
virtex, 107
vptovf, 107
weave, 107, 108
xarchie, 117
xbibgest, 44
xdvi, 24, 25, 32, 33, 35, 107, 109–111, 113
xdvik, 110
xfig, 47, 57, 58, 114
xhdvi, 113
xlatex, 108
xlp, 114
xtem, 108
xwaisq, 115

Commandes (LA)TEX
\,, 63
\ :, 64
\@makecaption, 80
\@startection, 80
\@startsection, 80
\aftergroup, 19
\articlemag, 53
\bezier, 49
\bf, 9, 25
\bf\it, 26
\bfdefault, 10
\bfseries, 9–11, 25
\bibliography, 37, 38, 44, 81, 83
\bibliographystyle, 37, 38, 43, 44
\bibliographyunit, 44
\bigcurlyvee, 29
\bindnasrepma, 29
\blackandwhite, 59
\boldmath, 12
\boldsymbol, 18
\Box, 16
\cal, 12
\cancer, 29
\centering, 80
\chaptername, 76
\citationmode, 43
\cite, 37, 38, 42, 43, 45
\citeaffixed, 43
\citeasnoun, 43
\citeauthor, 43
\citeyear, 42, 43
\clock, 29
\color, 53
\colorbox, 53
\contentsname, 76
\davidsstar, 29
\DeclareErrorFont, 11
\DeclareFixedFont, 4, 26
\DeclareFontFamily, 11
\DeclareFontShape, 11
\DeclareFontSubstitution, 11
\DeclareGraphicsRule, 51
\DeclareMathSymbol, 12
\DeclareMathVersion, 12
\DeclareSymbolFont, 12
\DeclareSymbolFontAlphabet, 12
\definecolor, 54
\Diamond, 16
\ding, 13
\doafter, 19
\documentclass, 4, 5, 22, 59, 61
\documentstyle, 3, 4, 6
\eighthnote, 29
\em, 11, 38
\emph, 11, 38
\encodingdefault, 10
\english, 22, 75
\enlargethispage, 7
\enlargethispage*, 7
\ensuremath, 7
\epsfig, 52
\epsfslidesize, 53
\figurename, 81
\font, 4, 21, 22, 33
\fontencoding, 8, 10, 11, 16
\fontfamily, 8, 10, 11
\fontseries, 8, 10, 11
\fontshape, 8, 10, 11
\fontsize, 8, 34
\framebox, 6
\french, 75
\frownie, 29
\fullcite, 42
\fup, 73
\fussy, 65
\glossary, 114
\graphpaper, 49
\harvardparenthesis, 43
\Huge, 25
\ieme, 73
\iemes, 73
\ier, 73
\iere, 73
\iers, 73
\ifthenelse, 16
\include, 44
\includegraphics, 51, 52, 54
\includegraphics*, 52
\index, 114
\input, 44
\invisible, 31
\it, 25
\itshape, 11
\label, 113
\language, 76
\Large, 25

\large, 25
\larger, 20
\LaTeX, 7
\LaTeXe, 7
\leftguillemets, 66, 67
\lightning, 29
\LoadClass, 83
\makeatletter, 79–81
\makeatother, 79, 81
\makebox, 6
\maketitle, 82
\mathbb, 18, 29, 30
\mathbf, 12
\mathcal, 12, 30
\mathit, 12
\mathlarger, 20
\mathnormal, 12, 34
\mathrm, 12
\mathsf, 12
\mathsmaller, 20
\mathtt, 12
\mathversion, 12
\MF, 31
\mit, 12
\MP, 31
\newblock, 44
\newcommand, 6
\newenvironment, 6
\newfont, 4, 21, 22, 33
\newsymbol, 18
\nocite, 39
\normalfont, 11
\Numero, 73
\numero, 73
\Numeros, 73
\numeros, 73
\octagon, 29
\ogreaterthan, 29
\pagecolor, 54
\phone, 29
\Pifont, 13
\Pisymbol, 13
\pmb, 18
\possessivecite, 43
\primo, 73
\psfig, 52
\psfrag, 54
\quando, 75
\quatro, 73
\Rbag, 29
\ref, 113
\relsize, 19
\renewcommand, 6
\renewenvironment, 6
\resizebox, 52
\rhd, 16
\rightarrowtriangle, 29
\rightguillemets, 66, 67
\rm, 11
\rmdefault, 13
\rmfamily, 11, 13, 25, 34
\S, 73, 75
\savebox, 6
\sc, 25
\scalebox, 52
\scshape, 11, 25
\section, 80, 81
\secundo, 73
\selectfont, 8, 10, 11
\selectlanguage, 76
\setlength, 15
\SetSymbolFont, 12
\settodepth, 7
\settoheight, 7
\settowidth, 7
\sevenrm, 25
\sf, 9
\sfdefault, 13
\sffamily, 9, 11, 13, 25, 34
\shortcite, 42, 43
\sl, 25
\slidesmag, 53
\SLiTeX, 31
\sloppy, 65
\slshape, 11
\small, 80, 82
\smaller, 19
\special, 47, 50, 56, 109, 113
\sqrt, 19
\subsection, 80, 81
\subsubsection, 80
\suppressfloats, 7
\symbol, 35
\tenbf, 25
\tenrm, 25
\tertio, 73
\text, 18
\textbb, 30
\textbf, 11
\textbrokenbar, 29
\textcenteredstar, 29
\textcolor, 53
\textdollaroldstyle, 29
\textit, 11, 15
\textlarger, 20
\textmusicalnote, 29
\textparagraph, 29
\textpertenthousand, 29
\textrm, 11
\textsc, 11
\textsf, 11
\textsl, 11

\textsmaller, 20
\texttt, 11
\textyen, 29
\thispagestyle, 82
\tt, 11, 25
\ttdefault, 13
\ttfamily, 11, 13, 34
\untypedspaces, 64
\usefont, 11, 26
\usepackage, 4, 15, 49
\wasylozenge, 29
\whiledo, 16
\xspace, 17
comment (*package*), 15
Computer Modern (police), 21, 27
Concrete (police), 27
\contentsname, 76
Courier (police), 34
courier (*package*), 13, 34
cp437 (option), 16
cp850 (option), 16
cpif (commande), 108
crin-cyr (*package*), 8
CTAN, 1, 116
ctangle (commande), 108
ctt-Digest (*mailing list*), 117
curves (*package*), 49
cweave (commande), 108
CWEB, 108
cweb (classe), 6, 108
cyrillique, 8

D

déboguage, 107
\davidsstar, 29
DC (police), 21, 22, 27, 31, 36, 113
DCFONT-L (*mailing list*), 117
dcu (style de bibliographie), 43
debugshow (option), 17
\DeclareErrorFont, 11
\DeclareFixedFont, 4, 26
\DeclareFontFamily, 11
\DeclareFontShape, 11
\DeclareFontSubstitution, 11
\DeclareGraphicsRule, 51
\DeclareMathSymbol, 12
\DeclareMathVersion, 12
\DeclareSymbolFont, 12
\DeclareSymbolFontAlphabet, 12
\definecolor, 54
delatex (commande), 108
detex (commande), 108
diagrammes syntaxiques, 20
diagrams (*package*), 49
\Diamond, 16
\ding, 13
dingautolist (environnement), 13
dinglist (environnement), 13
doafter (*package*), 19
\doafter, 19
\documentclass, 4, 5, 22, 59, 61
\documentstyle, 3, 4, 6
doublespace (*package*), 16
draft (*package*), 43
draft (option), 5, 6
draftcopy (*package*), 15
DraTeX (*package*), 19
dvi2pdf (commande), 113
dvi2tty (commande), 110
dviconcat (commande), 111
dvicopy (commande), 107, 111
dvihps (commande), 113
dvips (option), 51
dvips (commande), 24–26, 32–35, 47, 51, 54, 107, 108, 110, 111, 113
DVIPSHEADERS (variable d'environnement), 111
dvipsk (commande), 110
dviselect (commande), 111
dvitype (commande), 107, 111

E

EC (police), 21, 22, 27
eepic (*package*), 47
\eighthnote, 29
\em, 11, 38
emTEX, 118
emacs, 109
AUC-TEX, 44, 109
cite-it, 44
french-mode, 109
french-tex-mode, 109
VORTEX, 44, 109
XEmacs, 109
\emph, 11, 38
\encodingdefault, 10
\english, 22, 75
\enlargethispage, 7
\enlargethispage*, 7
\ensuremath, 7
ENTCS, 19
enumerate (*package*), 15
enumerate (environnement), 15
Environnements LATEX
alltt, 15
array, 15, 19
barenv, 49
bibunit, 44
dingautolist, 13
dinglist, 13
enumerate, 15
eqnalign, 19
eqnarray, 19

figwindow, 56
floatingfigure, 56
floatingtable, 56
landscape, 16
lrbox, 7
minipage, 56
order, 75
overlay, 60
picture, 31, 47, 57
portrait, 16
quote, 82
rotate, 16
slide, 60
slide*, 60
split, 18
tabbing, 109
tabular, 15, 19
theorem, 18
verbatim, 15, 109
wrapfigure, 56
epelle (commande), 109
epic (*package*), 47
epsf (*package*), 52, 53
epsfig (*package*), 52, 53
\epsfig, 52
epsfig (commande), 51
\epsfslidesize, 53
eqnalign (environnement), 19
eqnarray (environnement), 19
errorshow (option), 16
executivepaper (option), 5, 6
Extensions
.⟨*x*⟩gf, 25
.⟨*x*⟩pk, 25
.afm, 24, 25, 33, 112
.aux, 38
.bbl, 38, 44
.bdf, 112
.bib, 37, 38
.bst, 38, 41, 42
.dvi, 16, 24, 25, 109, 111, 112, 115
.eps, 50, 51
.epsi, 51
.fd, 10
.fig, 36, 57, 111
.gf, 32, 112
.html, 115
.log, 24
.mf, 24–26, 31, 32, 112
.obj, 56
.pfa, 24, 25, 33
.pfb, 24, 25, 33
.pk, 32, 112
.ps, 24, 25, 51, 110
.psi, 51
.tex, 24, 25, 37
.tfm, 24–26, 32, 112
.vf, 32

F

fabbrv (style de bibliographie), 41
falpha (style de bibliographie), 41
falpha3 (style de bibliographie), 42
fancybox (*package*), 15, 60
fancyhdr (*package*), 19
fancyheadings (*package*), 19, 61
FAQ, 115
fbeta3 (style de bibliographie), 42
fig (commande), 114
fig2dev (commande), 57, 114
fig2MF (commande), 36, 57, 111
fig2ps (commande), 57
fig2ps2tex (commande), 57, 114
\figurename, 81
figwindow (environnement), 56
final (option), 5, 6
flafter (*package*), 15
fleqn (option), 5, 18
float (*package*), 15
floatfig (*package*), 17, 56
floatflt (*package*), 19, 56
floatingfigure (environnement), 56
floatingtable (environnement), 56
flong (style de bibliographie), 42
fnamed (style de bibliographie), 42
foils (classe), 61
foiltex (commande), 61
\font, 4, 21, 22, 33
fontenc (*package*), 5, 10, 16, 22, 27, 36, 79
\fontencoding, 8, 10, 11, 16
Fontes virtuelles, 34
\fontfamily, 8, 10, 11
\fontseries, 8, 10, 11
\fontshape, 8, 10, 11
\fontsize, 8, 34
footnote (*package*), 19
fplain (style de bibliographie), 41
\framebox, 6
francais (option), 76
frealfullname (style de bibliographie), 42
french (*package*), 5, 16, 22, 63, 64, 66, 75–77, 79, 116
\french, 75
\frownie, 29
ftp (commande), 1, 31, 43, 116, 117
ftp
sites d'archive, 116
\fullcite, 42
fullname (style de bibliographie), 43
funsrt (style de bibliographie), 41
\fup, 73
\fussy, 65

G
geometry (*package*), 19
german (*package*), iii, 19, 76, 77
germanb (option), 77
gftodvi (commande), 25, 31, 107, 112
gftopk (commande), 24, 25, 32, 107, 112
gftype (commande), 25, 107, 112
ghostscript (commande), 33
ghostview (commande), 112
\glossary, 114
gnuplot (commande), 57
gothique (police), 28
grammaire, 20
graphics (*package*), 50–52
graphicx (*package*), 50–53, 79
graphpap (*package*), 49
\graphpaper, 49
gs (commande), 112, 113
gsftopk (commande), 33
GUT (*mailing list*), 117
GUTenberg (association), 115, 118
GUTenberg (cahiers), 115
GUTenberg (lettre), 115

H
Harvard (famille de styles bibliographiques), 43
harvard (*package*), 43
\harvardparenthesis, 43
helvet (*package*), 13, 34
Helvetica (police), 34, 61
HTML, 20, 113
html (*package*), 16
html2latex (commande), 113
htmltoc (commande), 108
\Huge, 25
hyperref (*package*), 113
HyperTEX, 113

I
idvi (commande), 113
ieeetr (style de bibliographie), 41
\ieme, 73
\iemes, 73
\ier, 73
\iere, 73
\iers, 73
ifthen (*package*), 16
\ifthenelse, 16
\include, 44
\includegraphics, 51, 52, 54
\includegraphics*, 52
indentfirst (*package*), 67, 81
\index, 114
INDEXSTYLE (variable d'environnement), 114
indxcite (*package*), 19
INFO-TeX (*mailing list*), 117
infoshow (option), 16, 17
inimf (commande), 107
inimltex (commande), 107
inimp (commande), 107
initex (commande), 107
\input, 44
inputenc (*package*), 5, 16, 64, 79
installation (de TEX), 118
intlimits (option), 17
\invisible, 31
IPA (police), 30
ipa (*package*), 30
ispell (commande), 109
\it, 25
\itshape, 11

J
Java, 113
jmr (style de bibliographie), 43
jphysicsB (style de bibliographie), 43

K
kluwer (style de bibliographie), 43
kpathsea (bibliothèque), 107
KPATHSEA_DEBUG (variable d'environnement), 107, 108
kpathsea (bibliothèque), 111

L
l2a (commande), 108
\label, 113
lacheck (commande), 109
landscape (option), 5, 6
landscape (environnement), 16
\language, 76
\Large, 25
\large, 25
\larger, 20
\LaTeX, 7
latex (commande), 3, 32, 47, 58, 108
LaTeX 3 (*mailing list*), 117
(LA)TEX navigator, 117
LATEX 2.09, 3
latex2html (commande), 16, 113
LATEX 3, 13, 117
LATEX 2ε, 3
\LaTeXe, 7
latexsym (*package*), 16
latin1 (option), 16, 64, 79
latin2 (option), 16
\leftguillemets, 66, 67
legalpaper (option), 5, 6
leqno (option), 5, 6, 17
letter (classe), 5
letterpaper (option), 5, 6
lgrind (*package*), 19

lgrind (commande), 19, 114
\lightning, 29
LITPROG (*mailing list*), 117
littéraire (programmation), 108, 117
\LoadClass, 83
loading (option), 16
Logo METAFONT (police), 31
long (style de bibliographie), 42
longtable (*package*), 16
lpr (commande), 110
lrbox (environnement), 7
LyX, 108
lyx (commande), 108

M

Macintosh, 1
mail latex@loria.fr, 1, 106, 116
\makeatletter, 79–81
\makeatother, 79, 81
\makebox, 6
makebst.tex, 40
makeindex (commande), 114
MakeTeXPK (commande), 110, 111
\maketitle, 82
man (commande), 25, 109
Maple, 19
mapleenv (*package*), 19
maplems (*package*), 19
\mathbb, 18, 29, 30
\mathbf, 12
\mathcal, 12, 30
mathenv (*package*), 19
\mathit, 12
\mathlarger, 20
\mathnormal, 12, 34
mathptm (*package*), 34
\mathrm, 12
\mathsf, 12
\mathsmaller, 20
\mathtt, 12
\mathversion, 12
mdwlist (*package*), 19
mdwmath (*package*), 19
mdwtab (*package*), 19
METAFONT, 10, 23–26, 31–33, 36, 111, 116
METAFONT (*mailing list*), 117
METAPOST, 31, 57
\MF, 31
mf (commande), 24, 25, 32, 111
MFINPUTS (variable d'environnement), 32
mflogo (*package*), 26, 31
mfpic, 58
mft (commande), 107
mftobdf (commande), 112
MikTEX, 118
minipage (environnement), 56
minitoc (*package*), 16
\mit, 12
MlTEX, 4, 21, 27, 36
\MP, 31
mpost (commande), 57
multicol (*package*), 16

N

named (*package*), 42, 43
named (style de bibliographie), 42, 43
namelimits (option), 17
ncs (*package*), 13, 34
nederlands (style de bibliographie), 43
New Century Schoolbook (police), 34
newalpha (style de bibliographie), 43
newapa (style de bibliographie), 42
\newblock, 44
newcent (*package*), 13, 34
\newcommand, 6
\newenvironment, 6
\newfont, 4, 21, 22, 33
\newsymbol, 18
NFSS, 7, 8, 26, 35
noamsfonts (option), 17
\nocite, 39
nodefs (commande), 108
noindex (commande), 108
nointlimits (option), 17
nonamelimits (option), 17
\normalfont, 11
noroots (commande), 108
nosumlimits (option), 17
notangle (commande), 108
notitlepage (option), 5, 6
nountangle (commande), 108
noweave (commande), 108
noweb (commande), 108
nowebfilters (commande), 108
nowebstyle (commande), 108
nts-l (*mailing list*), 117
\Numero, 73
\numero, 73
\Numeros, 73
\numeros, 73
nuweb2noweb (commande), 108

O

\octagon, 29
\ogreaterthan, 29
oldepsfig (*package*), 53
oldgerm (*package*), 28
omega (*mailing list*), 117
onecolumn (option), 5
oneside (option), 5
openany (option), 5
openbib (option), 5, 44

openright (option), 5
Options (d'une classe ou d'un *package*)
8pt, 17
9pt, 17
10pt, 5
11pt, 5, 17
12pt, 5, 17
17pt, 61
25pt, 61
30pt, 61
a4, 61
a4paper, 5, 6, 79, 80
a5paper, 5, 6
applemac, 16
article, 53, 60
ascii, 16
b5paper, 5, 6
centertags, 18
clock, 6
cp437, 16
cp850, 16
debugshow, 17
draft, 5, 6
dvips, 51
errorshow, 16
executivepaper, 5, 6
final, 5, 6
fleqn, 5, 18
francais, 76
germanb, 77
infoshow, 16, 17
intlimits, 17
landscape, 5, 6
latin1, 16, 64, 79
latin2, 16
legalpaper, 5, 6
leqno, 5, 6, 17
letterpaper, 5, 6
loading, 16
namelimits, 17
noamsfonts, 17
nointlimits, 17
nonamelimits, 17
nosumlimits, 17
notitlepage, 5, 6
onecolumn, 5
oneside, 5
openany, 5
openbib, 5, 44
openright, 5
portrait, 60
reqno, 17
sem-a4, 61
semhelv, 61
semlcmss, 61
slidesonly, 53
sumlimits, 17
T1, 10, 22, 27, 36, 79
tbtags, 18
titlepage, 5, 6
twocolumn, 5
twoside, 5
warningshow, 16
`order` (environnement), 75
`ortho` (commande), 109
overcite (*package*), 43
`overlay` (environnement), 60
OzTEX, 118

P

Packages
AlDraTeX, 19
alltt, 15
AlProTeX, 19
amsbsy, 18
amscd, 18
amsfonts, 18
amsintx, 18
amsmath, 17, 18
amsopn, 18
amssymb, 18, 19, 28
amstex, 17, 18
amstext, 18
amsthm, 18
amsxtra, 18
apalike, 42
array, 15
at, 19
authordate1-4, 42
avant, 13, 34
babel, 8, 15, 76, 77
bar, 48, 49
bbold, 30
beton, 27
bezier, 49
bibunits, 44
bookman, 13, 34
breakcites, 43
calc, 15
calrsfs, 30
caption, 15
caption2, 15
chancery, 34
changebar, 15
chapterbib, 44
chicago, 42
cite, 43
citesort, 43
color, 31, 53, 54, 59–61
comment, 15
courier, 13, 34
crin-cyr, 8

curves, 49
diagrams, 49
doafter, 19
doublespace, 16
draft, 43
draftcopy, 15
DraTeX, 19
eepic, 47
enumerate, 15
epic, 47
epsf, 52, 53
epsfig, 52, 53
fancybox, 15, 60
fancyhdr, 19
fancyheadings, 19, 61
flafter, 15
float, 15
floatfig, 17, 56
floatflt, 19, 56
fontenc, 5, 10, 16, 22, 27, 36, 79
footnote, 19
french, 5, 16, 22, 63, 64, 66, 75–77, 79, 116
geometry, 19
german, iii, 19, 76, 77
graphics, 50–52
graphicx, 50–53, 79
graphpap, 49
harvard, 43
helvet, 13, 34
html, 16
hyperref, 113
ifthen, 16
indentfirst, 67, 81
indxcite, 19
inputenc, 5, 16, 64, 79
ipa, 30
latexsym, 16
lgrind, 19
longtable, 16
mapleenv, 19
maplems, 19
mathenv, 19
mathptm, 34
mdwlist, 19
mdwmath, 19
mdwtab, 19
mflogo, 26, 31
minitoc, 16
multicol, 16
named, 42, 43
ncs, 13, 34
newcent, 13, 34
oldepsfig, 53
oldgerm, 28
overcite, 43
palatino, 13, 34
pandora, 10, 28
picinpar, 17, 56
pictex, 19
pifont, 13, 34
portland, 16
poster, 19
ProTeX, 19
psfig, 52
psfrag, 54
pst-node, 54
pst-plot, 54
pst2eps, 54
pstcol, 54, 61
pstricks, 54, 59, 60
QED, 19
qsymbols, 19
rangecite, 43
rawfonts, 3
relsize, 19, 25
rotating, 16
semantic, 20
seminar, 59
setspace, 16
spacecites, 44
ssqquote, 27
stmaryrd, 19, 29
subfigure, 56
supercite, 43
supertabular, 16
sverb, 20
syntax, 20
syntonly, 16
textcomp, 29
theorem, 18
times, 13, 34, 79
tipa, 30
tracefnt, 16
trees, 49
typehtml, 20
upref, 18
verbatim, 20
vmargin, 17, 79
wasysym, 29
wrapfig, 17, 56
xspace, 17
xy, 31, 49
xypic, 31, 49
\pagecolor, 54
Palatino (police), 34
palatino (*package*), 13, 34
Pandora (police), 28
pandora (*package*), 10, 28
patgen (commande), 107, 114
PC, 1
PDF, 113
perl (commande), 54

phonétique (police), 30
\phone, 29
picinpar (*package*), 17, 56
PiCTeX, 3, 19
pictex (*package*), 19
picture (environnement), 31, 47, 57
\Pifont, 13
pifont (*package*), 13, 34
\Pisymbol, 13
PKFONTS (variable d'environnement), 32, 33
pktogf (commande), 25, 107, 112
pktype (commande), 25, 107, 112
plain (style de bibliographie), 41, 44
pltotf (commande), 25, 107, 112
\pmb, 18
Polices
  $\mathcal{AMS}$, 28
  AvantGarde, 34
  Bbold, 30
  Bookman, 34
  calligraphique, 31
  Computer Modern, 21, 27
  Concrete, 27
  Courier, 34
  DC, 21, 22, 27, 31, 36, 113
  EC, 21, 22, 27
  gothique, 28
  Helvetica, 34, 61
  IPA, 30
  Logo METAFONT, 31
  New Century Schoolbook, 34
  Palatino, 34
  Pandora, 28
  phonétique, 30
  St Mary's Road, 29
  TC, 29
  Times, 34
  TIPA, 30
  Wasy, 29
  Zapf Chancery, 34
portland (*package*), 16
portrait (option), 60
portrait (environnement), 16
\possessivecite, 43
poster (*package*), 19
PostScript, 47, 50–56, 110, 112–114
  BoundingBox, 50, 111, 113
  changement d'échelle, 53, 60
  Encapsulated, 50
preuves, 19
\primo, 73
PRINTER (variable d'environnement), 110
proc (classe), 5
programmation littéraire, 108, 117
ProTeX (*package*), 19
ps2ascii (commande), 113
ps2epsi (commande), 113
ps2frag (commande), 54
ps2pdf (commande), 113
psbook (commande), 113
psdraft (commande), 112
psfig (*package*), 52
\psfig, 52
psfix (commande), 113
PSfrag, 54
psfrag (*package*), 54
\psfrag, 54
psmulti (commande), 112
psnup (commande), 112
psrev (commande), 112
psselect (commande), 112
pst-node (*package*), 54
pst-plot (*package*), 54
pst2eps (*package*), 54
pstcol (*package*), 54, 61
pstops (commande), 112
pstotext (commande), 113
pstricks (*package*), 54, 59, 60

Q

QED (*package*), 19
qsymbols (*package*), 19
\quando, 75
\quatro, 73
quote (environnement), 82

R

récursives (recherches), 106
rangecite (*package*), 43
rawfonts (*package*), 3
\Rbag, 29
realfullname (style de bibliographie), 42
\ref, 113
relsize (*package*), 19, 25
\relsize, 19
\renewcommand, 6
\renewenvironment, 6
report (classe), 5
reqno (option), 17
\resizebox, 52
\rhd, 16
\rightarrowtriangle, 29
\rightguillemets, 66, 67
\rm, 11
\rmdefault, 13
\rmfamily, 11, 13, 25, 34
rotate (environnement), 16
rotating (*package*), 16
rpcrr (police *PostScript* «brute»), 33
rptmr (police *PostScript* «brute»), 33

S

\S, 73, 75

\savebox, 6
\sc, 25
\scalebox, 52
Scientific Word, 118
\scshape, 11, 25
\section, 80, 81
\secundo, 73
\selectfont, 8, 10, 11
\selectlanguage, 76
sem-a4 (option), 61
semantic (*package*), 20
semhelv (option), 61
seminar (*package*), 59
seminar (classe), 6, 52, 53, 60, 61
semlcmss (option), 61
setenv (commande), 32, 105
\setlength, 15
setspace (*package*), 16
\SetSymbolFont, 12
\settodepth, 7
\settoheight, 7
\settowidth, 7
\sevenrm, 25
\sf, 9
\sfdefault, 13
\sffamily, 9, 11, 13, 25, 34
\shortcite, 42, 43
siam (style de bibliographie), 41
sites d'archive, 116
skeltex (commande), 53, 60, 109
\sl, 25
sl2h (commande), 108
slide (environnement), 60
slide* (environnement), 60
slides (classe), 5, 6, 8, 31, 59–61
\slidesmag, 53
slidesonly (option), 53
\SLiTeX, 31
SLiTEX, 3, 59
\sloppy, 65
\slshape, 11
\small, 80, 82
\smaller, 19
spacecites (*package*), 44
\special, 47, 50, 56, 109, 113
split (environnement), 18
\sqrt, 19
ssqquote (*package*), 27
St Mary's Road (police), 29
stmaryrd (*package*), 19, 29
Styles de bibliographie
  abbrv, 41
  acm, 41
  agsm, 43
  alpha, 41, 42
  alpha3, 42
  amsalpha, 42
  amsplain, 41
  apalike, 42, 43
  apbeta3, 42
  authordate{1,2,3,4}, 42
  beta3, 42
  chicago, 42
  chicagoa, 42
  dcu, 43
  fabbrv, 41
  falpha, 41
  falpha3, 42
  famille Harvard, 43
  fbeta3, 42
  flong, 42
  fnamed, 42
  fplain, 41
  frealfullname, 42
  fullname, 43
  funsrt, 41
  ieeetr, 41
  jmr, 43
  jphysicsB, 43
  kluwer, 43
  long, 42
  named, 42, 43
  nederlands, 43
  newalpha, 43
  newapa, 42
  plain, 41, 44
  realfullname, 42
  siam, 41
  theapa, 42
  unsrt, 41, 82
subfigure (*package*), 56
\subsection, 80, 81
\subsubsection, 80
sumlimits (option), 17
supercite (*package*), 43
supertabular (*package*), 16
\suppressfloats, 7
sverb (*package*), 20
\symbol, 35
syntax (*package*), 20
syntonly (*package*), 16

T

T1 (option), 10, 22, 27, 36, 79
tabbing (environnement), 109
tabular (environnement), 15, 19
tangle (commande), 107, 108
tbtags (option), 18
TC (police), 29
TDS, 105
teTEX, 105, 118
\tenbf, 25

\tenrm, 25
\tertio, 73
TEX (variable d'environnement), 58
tex (commande), 24, 28, 32, 47, 58, 108
TeX-Pubs (*mailing list*), 117
tex2pdf (commande), 113
TEXCONFIG (variable d'environnement), 111
TEXFONTS (variable d'environnement), 33
TEXFORMATS (variable d'environnement), 105
TEXINPUTS (variable d'environnement), 105
texmex (commande), 109
\text, 18
\textbb, 30
\textbf, 11
\textbrokenbar, 29
\textcenteredstar, 29
\textcolor, 53
textcomp (*package*), 29
\textdollaroldstyle, 29
\textit, 11, 15
\textlarger, 20
\textmusicalnote, 29
\textparagraph, 29
\textpertenthousand, 29
\textrm, 11
\textsc, 11
\textsf, 11
\textsl, 11
\textsmaller, 20
\texttt, 11
\textyen, 29
TFMFONTS (variable d'environnement), 24, 32, 105
tftopl (commande), 25, 107, 112
tgif (commande), 47, 56
tgrind (commande), 114
theapa (style de bibliographie), 42
theorem (*package*), 18
theorem (environnement), 18
TheseCRIN (classe), 6, 85
\thispagestyle, 82
Times (police), 34
times (*package*), 13, 34, 79
TIPA (police), 30
tipa (*package*), 30
titlepage (option), 5, 6
tr2latex (commande), 109
tr2tex (commande), 109
trace (fonctions de), 107
tracefnt (*package*), 16
transfig (commande), 57, 114
trees (*package*), 49
troff (commande), 109
\tt, 11, 25
\ttdefault, 13
\ttfamily, 11, 13, 34
TUG, 118
TUGboat, 115
twocolumn (option), 5
twoside (option), 5
typehtml (*package*), 20
TYPO-L (*mailing list*), 117

U

UNIX, 1
unsrt (style de bibliographie), 41, 82
\untypedspaces, 64
upref (*package*), 18
\usefont, 11, 26
\usepackage, 4, 15, 49

V

Variables d'environnement
  BIBINPUTS, 38
  BSTINPUTS, 38
  DVIPSHEADERS, 111
  INDEXSTYLE, 114
  KPATHSEA_DEBUG, 107, 108
  MFINPUTS, 32
  PKFONTS, 32, 33
  PRINTER, 110
  TEX, 58
  TEXCONFIG, 111
  TEXFONTS, 33
  TEXFORMATS, 105
  TEXINPUTS, 105
  TFMFONTS, 24, 32, 105
  VFFONTS, 32
  XDVIFONTS, 33
verbatim (*package*), 20
verbatim (environnement), 15, 109
VFFONTS (variable d'environnement), 32
vftovp (commande), 107
virmf (commande), 107
virmltex (commande), 107
VirTEX, 106
virtex (commande), 107
vmargin (*package*), 17, 79
vptovf (commande), 107

W

warningshow (option), 16
Wasy (police), 29
\wasylozenge, 29
wasysym (*package*), 29
weave (commande), 107, 108
WEB, 108
\whiledo, 16
Word, 114
wrapfig (*package*), 17, 56
wrapfigure (environnement), 56
WWW, 113, 117

X

`xarchie` (commande), 117
`xbibgest` (commande), 44
`xdvi` (commande), 24, 25, 32, 33, 35, 107, 109–111, 113
`XDVIFONTS` (variable d'environnement), 33
`xdvik` (commande), 110
`xfig` (commande), 47, 57, 58, 114
`xhdvi` (commande), 113
`xlatex` (commande), 108
`xlp` (commande), 114
`xspace` (*package*), 17
`\xspace`, 17
`xtem` (commande), 108
`xwaisq` (commande), 115
`xy` (*package*), 31, 49
XY-pic, 19, 49
`xypic` (*package*), 31, 49

Z

Zapf Chancery (police), 34